# HiKOKI HIGHLIGHTS

Settembre - Dicembre 2025

## GET READY TO BUILD TOGETHER

MAKE. MOVE. *GO*

**Al fianco del professionista**
Costruire il nostro mondo è una sfida quotidiana, e noi la affrontiamo insieme a te. Con la nostra tecnologia a batteria MULTI VOLT, hai in mano la potenza e la versatilità per superare ogni limite: una sola batteria, due voltaggi, oltre 190 utensili. Compatibile con le macchine 36V e 18V, la batteria MULTI VOLT ti libera dal cavo senza rinunciare alle prestazioni. Perché rendere il tuo lavoro più semplice ed efficiente è la nostra missione.

**#BUILDTOGETHER**

# IN QUESTA EDIZIONE **DI HIGHLIGHTS**


**10**
CAMPAGNA BATTERIA MULTI-VOLT IN OMAGGIO

**06**
SEGA CIRCOLARE

**NOVITÀ**

**08**
MULTIFUNZIONE

**NOVITÀ**

**04**
CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO

**NOVITÀ**

**09**
CARICA-BATTERIA USB

**NOVITÀ**

**16**
POWER MIX

**POWER MIX**

**64**
PROMO MARTELLI

**MAKE. MOVE. *GO***

**NOVITÀ**

# SENZA FILO. SENZA GAS POTENZA ASSOLUTA.

HiKOKI alza lo standard con una nuova generazione di chiodatrici - per finitura, costruzione di tetti e la realizzazione di telai. Ma la vera versatilità in cantiere richiede di più. Ora, con la nuovissima chiodatrice NC1840DA, HiKOKI mette a disposizione la stessa potenza senza fili anche per il calcestruzzo, l'acciaio e la muratura. Niente gas, niente tubi flessibili, niente compressori: solo prestazioni di altissimo livello con Air Spring Technology. Semplice regolazione della profondità e piede orientabile per la massima praticità, lavoro dopo lavoro.

**NOVITÀ CALCESTRUZZO**

**Perfetta per le applicazioni con il cartongesso nel calcestruzzo, nell'acciaio e nella muratura**

**Air Spring Drive System: sistema senza cartuccia gas con risparmio del 25% di costi operativi**

## UNA CHIODATRICE PER OGNI LAVORO

### CHIODATRICI

**Chiodatrice duplex**
**NR3675DDW6Z**

**Chiodatrice**
**NR1890DCAW9Z**

### GROPPINATRICI

**Groppinatrice**
**NT1865DAAW9Z**

**Groppinatrice**
**NT1850DAW6Z**

**Per maggiori informazioni sulla gamma chiodatrici vai a pag. 50**

## Accessori compatibili

| DESCRIZIONE | CODICE ARTICOLO | PREZZO* |
|---|---|---|
| **Chiodi per calcestruzzo** |  | |
| **2,6 x 20 mm** | 4100461 | 53,00 |
| **2,6 x 25 mm** | 4100462 | 55,00 |
| **2,6 x 30 mm** | 4100463 | 58,00 |
| **2,6 x 35 mm** | 4100464 | 61,00 |
| **2,6 x 40 mm** | 4100465 | 70,00 |
| Ogni scatola contiene 1.000 chiodi | | |
| **Chiodi per calcestruzzo duro e acciaio** | | |
| **3,0 x 15 mm** | 4100467 | 81,00 |
| **3,0 x 17 mm** | 4100468 | 85,00 |
| **3,0 x 22 mm** | 4100469 | 92,00 |
| **3,0 x 27 mm** | 4100470 | 99,00 |
| **3,0 x 32 mm** | 4100471 | 110,00 |
| **3,0 x 40 mm** | 4100472 | 115,00 |
| Ogni scatola contiene 1.000 chiodi | | *IVA escl. |

Scopri la gamma completa nel nostro catalogo di accessori o visita hikoki-powertools.eu

**Energia d'impatto costantemente alta di 110 J per le massime prestazioni**

## SPILLATRICE GRAFFATRICI

**Spillatrice**
**NP18DSALSTK1**

**Graffatrice**
**N1804DAW6Z**

**Graffatrice**
**N1812DASTK1**

## NC1840DA

18V

### Chiodatrice per calcestruzzo a batteria

18 V - 15-40 mm - solo corpo macchina

Regolazione della profondità su due livelli per proteggere la superficie lavorata | Ogiva e caricatore estraibili senza utensili per una rimozione degli inceppamenti e una manutenzione rapida | Luce LED che si attiva autonomamente | Grandi pulsanti e indicatori chiari | Eventuali disallineamenti tra pistone e cremagliera vengono rilevati e bloccati per evitare danni | Prevenzione colpi a vuoto per proteggere la superficie lavorata | Design snello per profili per cartongesso di 50x50 mm | Potenza inchiodatura costante in tutte le condizioni atmosferiche | Peso 4,7 kg (con batteria BSL36A18X) | Dotazione: valigetta, occhiali di sicurezza.

**Codice: NC1840DAW3Z**

BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

**AUTONOMIA DI 620 CHIODI PER CARICA CON BATTERIA BSL36A18X**

**699,00 +IVA**

**NOVITÀ**

# TAGLI PERFETTI

- **CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA DI 86 MM**
- **TORQUE BOOST: POTENZIAMENTO DI COPPIA PER TRONCARE AD ALTA POTENZA**
- **COMPATIBILE CON I BINARI DI GUIDA DI MOLTE MARCHE**

TORQUE BOOST BRUSHLESS

## C3609DUM

36V

Sega circolare a batteria

36 V - taglio max 86mm - solo corpo macchina

Lama Ø 235x30mm | Torque boost: Potenziamento di coppia per le massime prestazioni | Compatibile con i binari di guida HiKOKI, Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, Hilti e altre marche | Motore Brushless per un'alta potenza, un'usura minore e una grande longevità | Luce LED integrata | Alto livello di protezione per l'operatore grazie al freno d'arresto | Dotata di coltello guida lama per una protezione ottimale dell'operatore | Peso 6,3 kg (con batteria BSL36A18X) | Alimentazione MULTI VOLT, il sistema a batteria intelligente per gli utensili elettrici da 18 V e 36 V | Dotazione: guida parallela | In scatola di cartone.

**Codice: C3609DUMW4Z**

**499,00 +IVA**

### Lame per C3609DUM

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Ø 235 x 30 mm - 18 denti per legno | 752456 | € 40,20 |
| Ø 235 x 30 mm - 24 denti per legno | 752455 | € 47,90 |
| Ø 235 x 30 mm - 36 denti per legno | 752457 | € 56,80 |
| Ø 235 x 30 mm - 60 denti per legno | 752458 | € 64,00 |
| Ø 235 x 30 mm - 64 denti per alluminio | 752459 | € 93,00 |

*prezzi IVA esclusa

**Scopri la gamma completa nel nostro catalogo di accessori o visita hikoki-powertools.eu**

# Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni.
Le nostre seghe circolari C3609DUM, C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C7BUM sono progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm | 4100071 | 102,00 |
| Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm | 4100072 | 158,00 |
| Borsa di trasporto per GR1600 | 379259 | 37,20 |
| Connettore per GR800 e GR1600 | 4100080 | 96,10 |
| Protezione antischegge per GR800 e GR1600 L. 1,7 m | 4100077 | 20,20 |
| Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m | 4100078 | 26,70 |
| Nastro antiscivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m | 4100079 | 20,20 |
| Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600 | 379264 | 90,90 |
| Morsetto a vite | 711237 | 37,30 |
| Morsetto rapido | 711238 | 58,90 |

*prezzi IVA esclusa

379259

4100077

4100078

4100079

711237

4100072

711238

4100071

4100080

379264

**NOVITÀ**

# VERSATILE E POTENTE

BRUSHLESS UVP STARLOCK MAX

## CV18DMA

18V

Multifunzione a batteria Starlock Max

18 V - 4,0° - solo corpo macchina

Attacco Starlock Max per un avanzamento rapido del lavoro e per risultati perfetti | Compatibile con tutti gli accessori delle classi Starlock, Starlock Plus e Starlock Max | User Vibration Protection (UVP): massima protezione per l'operatore grazie al funzionamento a basse vibrazioni e a basso rumore | Cambio lama con una mano in pochi secondi | Velocità variabile per la migliore lavorazione su ogni tipo di materiale | Grande angolo di oscillazione di 4,0° | Motore brushless per un'alta potenza, un'usura minore e una grande longevità | Impugnatura sottile | LED luminoso integrato | Peso 2,1 kg (con batteria BSL36A18X) | In valigetta impilabile HSC II.
Set di accessori incluso.

**Codice: CV18DMAW2Z**

**319.00** +IVA

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- **CAMBIO DELLA LAMA SENZA UTENSILI CON UNA SOLA MANO**
- **STARLOCK MAX: COMPATIBILE CON TUTTI GLI ACCESSORI STARLOCK**
- **ERGONOMICO: UVP, BASSE VIBRAZIONI E IMPUGNATURA SOTTILE**

## NUOVI accessori Starlock per utensili multifunzione

| | DESCRIZIONE | APPLICAZIONE | LUNGHEZZA (MM) | LARGHEZZA (MM) | CODICE ARTICOLO | PREZZO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Starlock Max MMW32PC | Legno | 80 | 32 | 782743 | 18,00 |
| | Starlock Max MMD32PBC | Legno + metallo | 80 | 32 | 782728 | 21,00 |
| | Starlock Max MMD52PBC | Legno + metallo | 70 | 52 | 782729 | 22,50 |
| | Starlock Max MMD100SB | Legno + metallo | 50 | 100 | 782730 | 31,00 |
| | Starlock Max MMI32PH | Inox | 70 | 32 | 782717 | 33,00 |
| | Starlock Max MMU32PK | Multi-materiale | 70 | 32 | 782744 | 25,00 |

*IVA escl.

**Scopri la gamma completa nel nostro catalogo di accessori o visita hikoki-powertools.eu**

**NOVITÀ**

# L'ENERGIA AL TUO FIANCO OGNI GIORNO

## UC18DA

**65W**

Adattatore e caricabatteria per batterie da 18 V e MULTI VOLT

220 - 240 V / 65 W / 0,18 kg*

Frequenza di alimentazione AC/DC 0/50/60 Hz | Dimensioni 112x82x53 mm | Peso 0,18 kg | Tempo di carica per BSL1820M 40 min | Tempo di carica per BSL1850MA 100 min | Tempo di carica per BSL36A18X 100 min

**Codice: UC18DAW4Z**

**65.00 +IVA**

**Pronti. Partenza. Carica!**
Collega, connetti e ricarica - senza fatica. Ricarica le tue batterie in viaggio (in auto) o dalla rete. Dotazione: adattatore di alimentazione, cavo USB-C

**Da caricabatteria USB a power bank con 65 W**
Con la batteria si trasforma in una potente fonte di energia per il tuo smartphone, tablet o anche laptop. Ricarica fino a due dispositivi contemporaneamente.

**Luce forte ovunque tu vada**
Usalo anche come potente lampada LED - per una luce intensa e affidabile al tuo fianco, sempre pronta quando ne hai bisogno.

*Peso senza batteria.

# BATTERIA MULTI-VOLT IN OMAGGIO!*

**Promozione Valida:**
**dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2025**

Codice: 380082PROMO

**1.** Acquista un utensile a batteria solo corpo tra quelli in promozione (pagina 12-13)

**2.** Inquadra il QR-code e regista l'utensile in promozione con il codice «Battery25». Carica il numero di matricola dell'utensile e la fattura. Salva/stampa il certificato promozionale.

**3.** Presentando al tuo rivenditore Hikoki il certificato promozionale, il rivenditore ti consegnerà una batteria MV BSL36A18X!

* Condizioni di validità: la presente promozione è valida per i soli prodotti HiKOKI indicati a pag. 12-13 (di seguito denominati «prodotti in promozione»). I prodotti in promozione acquistati devono essere espressamente specificati in fattura alle condizioni commerciali comunicate nella promozione. La promozione non cumula con altre eventuali promozioni ed è strettamente dedicata ai possessori di p.iva. (professionisti). La presente promozione è valida dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025, salvo esaurimento scorte. La registrazione sul sito dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto del prodotto in promozione. La promozione è applicata esclusivamente dai rivenditori HiKOKI aderenti alla stessa. La batteria in omaggio verrà fornita dal rivenditore presso il quale è stato acquistato l'utensile a batteria medesimo, presentandogli copia del certificato di registrazione e della fattura di acquisto. Si possono consultare le condizioni di partecipazione anche alla pagina https://www.hikoki-powertools.it/it/redemption-campaign-2025

# ALCUNI ESEMPI:

**NOVITÀ**

## NC1840DAW3Z

Chiodatrice per calcestruzzo a batteria

**18 V - 15-40 mm - 4,7 kg (con batteria BSL36A18X)**

In valigetta.
Batterie e caricabatteria esclusi.

**Energia d'impatto costantemente alta di 110 J per le massime prestazioni.**

**729,00** +IVA

**OMAGGIO**
Batteria MultiVolt BSL36A18X con registrazione

## DV18DEW2Z

Trapano con percussione a batteria

18 V - 70/40 Nm

In valigetta impilabile HSC II.
Batterie e caricabatteria esclusi.

**Il più compatto della sua classe.**

**200,00** +IVA

**OMAGGIO**
Batteria MultiVolt
BSL36A18X
con registrazione

## DH3628DAW2Z

Tassellatore a batteria

36 V - 28 mm - 3,2 J - SDS-plus

In valigetta impilabile HSC III.
Batterie e caricabatteria esclusi.

**Tre modalità**

**441,00** +IVA

**OMAGGIO**
Batteria MultiVolt
BSL36A18X
con registrazione

## G3613DVEW2Z

Smerigliatrice a batteria

36 V - Ø125 mm

In valigetta impilabile HSC III.
Batterie e caricabatteria esclusi.

**Potenza paragonabile ad una smerigliatrici a cavo da 1.500 W.**

**325,00** +IVA

**OMAGGIO**
Batteria MultiVolt
BSL36A18X
con registrazione

# BATTERIA MULTI-VOLT IN OMAGGIO!*

## Promozione Valida: dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2025

L'innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile SIA con le macchine 36V SIA con quelle da 18V. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.
Una per tutti, tutti per una! 1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 190 utensili!

Codice: 380082PROMO

### DOMANDE FREQUENTI

**Quali prodotti Hikoki partecipano alla promozione?**
Tutti gli utensili a batteria solo corpo indicati a pag. 12 e 13 del volantino Highlight Settembre-Dicembre 2025.

**Qual è il periodo di validità della promozione?**
La promozione è valida per tutti gli acquisti (dei prodotti che partecipano alla promozione) effettuati tra il 1° ottobre 2025 ed il 31 dicembre 2025. La registrazione del tuo acquisto deve essere effettuata entro 30gg dalla data del tuo acquisto.

**Quando riceverò la batteria?**
Presentando il certificato promozionale al rivenditore presso il quale hai acquistato l'utensile a batteria, il rivenditore ti fornirà subito la batteria gratuita (sconto in natura). Assicurati che le condizioni commerciali di acquisto indicate sulla fattura rispettino le condizioni della promozione.

**E' proprio necessario registrarsi?**
Sì. Per ricevere la batteria Mult-Volt in omaggio è necessario registrarsi e presentare fattura d'acquisto e certificato promozionale al rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto.

* Vedi condizioni validità pag.10

**SCOPRI I PRODOTTI**

## Avvitatori ad impulsi cordless 1/2" e 3/4"

Avvitatore ad impulsi
**WR18DHW2Z**
18V - 345 Nm
**270,00** +IVA

Avvitatore ad impulsi
**WR36DHW2Z**
36V - 380 Nm
**320,00** +IVA

Avvitatore ad impulsi
**WR36DEW2Z**
36V - 770 Nm
**350,00** +IVA

Avvitatore ad impulsi
**WR36DBW2Z**
36V - 1050 Nm
**400,00** +IVA

Avvitatore ad impulsi
**WR36DAW2Z**
36V - 1100 Nm
**400,00** +IVA

## Trapani a percussione e avvitatori

Trapano con percussione
**DV18DEW2Z**
18V - 70 Nm
**200.00** +IVA

Trapano senza percussione
**DS18DEW2Z**
18V - 70 Nm
**190.00** +IVA

Trapano con percussione
**DV18DCW2Z**
18V - 140 Nm
**304.00** +IVA

Trapano senza percussione
**DS18DCW2Z**
18V - 140 Nm
**279.00** +IVA

Trapano con percussione
**DV36DCW2Z**
36V - 155 Nm
**358.00** +IVA

Trapano senza percussione
**DS36DCW2Z**
36V - 155 Nm
**343.00** +IVA

## Avvitatori ad impulsi cordless 1/4"

Avvitatore ad impulsi
**WH18DCW2Z**
18V - 210 Nm
**269.00** +IVA

Avvitatore ad impulsi
**WH36DCW2Z**
36V - 215 Nm
**313.00** +IVA

## Tassellatori cordless SDS-plus

Tassellatore
**DH1826DAW2Z**
18V - Ø 26 mm
**325.00** +IVA

*Mandrino innesto rapido*
Tassellatore
**DH1826DCW2Z**
18V - Ø 26 mm
**335.00** +IVA

Tassellatore
**DH36DPEW2Z**
36V - Ø 28 mm
**441.00** +IVA

Tassellatore
**DH3628DAW2Z**
36V - Ø 28 mm
**441.00** +IVA

*Mandrino innesto rapido*
Tassellatore
**DH3628DCW2Z**
36V - Ø 28 mm
**482.00** +IVA

## Chiodatrice

***NOVITÀ***

Chiodatrice per calcestruzzo
**NC1840DAW3Z**
18V - 15-40mm
**729.00** +IVA

Avvitatore ad impulsi
**WR36DGW2Z**
36V - 1400 Nm
**420.00** +IVA

Avvitatore ad impulsi
**WR36DFW2Z**
36V - 1900 Nm
**461.00** +IVA

## Smerigliatrici cordless Ø 125 mm

Smerigliatrice
**G1813DEW2Z**
18V - Ø 125 mm
**220.00** +IVA

Smerigliatrice
**G1813DVEW2Z**
18V - Ø 125 mm
**256.00** +IVA

Smerigliatrice
**G3613DVEW2Z**
36V - Ø 125 mm
**325.00** +IVA

HiKOKI RACING

# VINCI SEMPRE CON HiKOKI

## Con HiKOKI vinci in velocità! E il podio ti premia: Gilet Ducati Corse in regalo.

**Acquista uno dei seguenti trapani, completi di 2 batterie MultiVolt e caricabatteria, ottieni il Gilet Ducati corse ufficiale.**

Gilet trapuntato in 100% poliestere 300T con trattamento antistatico e finitura idrorepellente. Imbottitura termica da 160 gsm per un buon isolamento senza compromettere la libertà di movimento, garantendo un perfetto equilibrio tra comfort e protezione. Dotato di tasche frontali con chiusura a zip e tasca interna per una maggiore funzionalità.

***SEGLI LA TUA TAGLIA***

**Taglie: M/L - L/XL - XL/XXL - XXL/XXXL**
**Codice: HGDML - HGDLXL - HGDXLXXL - HGDXXLXXXL**

## Trapano con percussione DV18DE

**18V - MultiVolt - 70 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
**Codice: DV18DEWR2**

18V
BRUSHLESS

**429,00** +IVA

**EXTRA GILET DUCATI**

**70 Nm**
COPPIA MASSIMA

**1.080W**
POTENZA MASSIMA

**5.0Ah (18V)**
2.5Ah (36V

## Trapano con percussione DV18DC

**18V - MultiVolt - 140 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
**Codice: DV18DCWRZ**

18V
BRUSHLESS

**513,00** +IVA

**EXTRA GILET DUCATI**

**140 Nm**
COPPIA MASSIMA

**1.080W**
POTENZA MASSIMA

**5.0Ah (18V)**
2.5Ah (36V

## Trapano con percussione DV36DC

**36V - MultiVolt - 155 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
**Codice: DV36DCWRZ**

18V
BRUSHLESS

**565,00** +IVA

**EXTRA GILET DUCATI**

**155 Nm**
COPPIA MASSIMA

**1.080W**
POTENZA MASSIMA

**5.0Ah (18V)**
2.5Ah (36V

# POWER MIX

**STEP 1:** SELEZIONA UNO DEI SEGUENTI CORPI MACCHINA 36V o 18V

## 36V Elettroutensili solo corpo macchina

**Martello combi.**
**DH36DMAW2Z**
40 mm - 6,8 J
**527**+IVA

**Martello combi.**
**DH3640DAW2Z**
40 mm - 9,2 J
**660**+IVA

**Martello demolit.**
**H3641DAW2Z**
6,8 J - 6,3 kg
**467**+IVA

**Taglia piega tond.**
**VB3616DAW2Z**
Ø8 - 16 mm
**2682**+IVA

**Smerigliatrice**
**G3613DVFW2Z**
125 mm
**295**+IVA

**Smerigliatrice**
**G3615DVEW2Z**
150 mm
**322**+IVA

**Smerigliatrice**
**G3623DAW4Z**
230 mm
**504**+IVA

**Sega a nastro**
**CB3612DAPLG**
127 x 120 mm
**575**+IVA

**Sega circolare**
**C3606DBW2Z**
Ø165 mm - 66 mm
**390**+IVA

**Sega circolare**
**C3606DUMW2Z**
Ø165 mm - 66 mm
**411**+IVA

**Troncatrice rad.**
**C3612DRAW4Z**
Ø305 mm
**964**+IVA

**Sega da banco**
**C3610DRJW4Z**
Ø255 mm
**629**+IVA

**Levigatrice a nastro**
**SB3608DAW4Z**
76 x 533 mm
**256**+IVA

**Fresatrice vertic.**
**M3612DAW2Z**
6, 8, 12 mm - 50 mm
**412**+IVA

**Elettrosega**
**CS3630DCW4Z**
30 cm
**338**+IVA

**Elettrosega**
**CS3630DBW4Z**
30 cm
**322**+IVA

## 18V Elettroutensili solo corpo macchina

**Tassellatore**
**DH18DPAW2Z**
18 mm - 1.3 J
**246**+IVA

**Avvitatore imp.**
**WH18DEW2Z**
175 Nm - 120 mm
**181**+IVA

**Avv. per cartongesso**
**W18DAW2Z**
5.000 giri/min - 6 Nm
**233**+IVA

**Avv. per cartongesso**
**W18DBW2Z**
3.000 giri/min - 10 Nm
**233**+IVA

**Cesoia**
**CE18DSLSTK1**
1,6 mm - INOX 1,2 mm
**415**+IVA

**Roditrice**
**CN18DSLSTK1**
Raggio min. taglio 25 mm
**463**+IVA

**Elettrosega**
**CS1825DCW4Z**
25 cm
**242**+IVA

**Decespugliatore**
**CG18DAW4Z**
0,7 Nm
**233**+IVA

**Levigatrice**
**SV1813DAW2Z**
Ø125 mm
**191**+IVA

**Pialla**
**P18DSLW2Z**
82 mm
**283**+IVA

**Seghetto altern.**
**CJ18DAW2Z**
136 mm
**230**+IVA

**Seghetto altern.**
**CJ18DBW2Z**
160 mm
**230**+IVA

**Rifilatore**
**M1808DAW2Z**
6, 8 mm
**311**+IVA

**Graffatrice**
**N1812DASTK1**
13 x 6-13 mm
**280**+IVA

**Spillatrice**
**NP18DSALSTK1**
0,6 mm - 23 Gauge
**335**+IVA

**Chiodatrice**
**NR1890DCAW9Z**
90 mm - 34°
**608**+IVA

# VINCI SEMPRE CON HiKOKI!

## SCEGLI UNA TRA LE MACCHINE CORPO BASE PRESENTI IN QUESTE PAGINE E AGGIUNGI UN BOOSTER PACK MULTIVOLT, OTTIENI IL TUO GILET DUCATI CORSE

**Sega per metallo**
**CD3605DAW2Z**
Ø125 mm - 46 mm
**287**+IVA

**Sega per metallo**
**CD3605DBW2Z**
Ø150 mm - 57,5 mm
**337**+IVA

**Compressore**
**EC36DAW4Z**
9,2 bar - 7,6 L
**360**+IVA

**Seghetto altern.**
**CJ36DBW2Z**
160 mm
**373**+IVA

**Seghetto altern.**
**CJ36DAW2Z**
160 mm
**373**+IVA

**Segaccio univ.**
**CR36DAPLG**
32 mm - 3000 /min.
**448**+IVA

**Soffiatore**
**RB36DAW4Z**
800 m³/ora
**329**+IVA

**Vibratore**
**UV3628DAW4Z**
824 mm
**590**+IVA

**Miscelatore**
**UM36DAW4Z**
500-1.200 rpm
**377**+IVA

**STEP 2:** SELEZIONA UNO DEI SEGUENTI BOOSTER PACK MULTIVOLT

**Termosoffiatore**
**RH18DAW2Z**
30°C - 550°C
**160**+IVA

**Multifunzione**
**CV18DAW2Z**
3,6° - OIS/Starlock
**246**+IVA

**Pistola per silicone**
**AC18DAPLG**
3.000 Nm - 400 ml
**321**+IVA

**Sega circolare**
**C1806DAW2Z**
Ø165 mm - 57 mm
**216**+IVA

**Sega circolare**
**C1807DAW2Z**
Ø190 mm - 64,5 mm
**266**+IVA

**Sega circolare**
**C1806DBW2Z**
165 mm - 66 mm
**305**+IVA

**Segaccio**
**CR18DAW2Z**
13 mm - 3.200/min
**209**+IVA

**Segaccio**
**CR18DMAW2Z**
29 mm - 3,000 /min.
**308**+IVA

**Segaccio**
**CR18DBLPLG**
32 mm - 2,500/min.
**289**+IVA

**Groppinatrice**
**NT1850DAW6Z**
18 Gouge - 50 mm
**513**+IVA

**Box termico**
**UL18DBAW4Z**
Temp. -18°/+60°
**659**+IVA

**Faro LED cantiere**
**UB18DGW4Z**
4.000 lumen
**299**+IVA

HiKOKI RACING

**STEP 3:** RICEVI IL TUO GILET DUCATI CORSE, SCEGLIENDO LA TUA TAGLIA!

**Taglie: M/L - L/XL - XL/XXL - XXL/XXXL**
**Codice: HGDML - HGDLXL - HGDXLXXL - HGDXXLXXXL**

# BOOSTER PACK

36V ⚡ 18V

**UC18YSL3WHZ**
2x BSL36A18X + 1x UC18YSL3
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)
**259,00** +IVA

**UC18YSL3WJZ**
2x BSL36B18X + 1x UC18YSL3
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)
**339,00** +IVA

**UC36YSL2WAZ**
2x BSL3640MVT + 1x UC36YSL2
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)
**399,00** +IVA

HiKOKI T-PWR

COMBO PACKS

# VINCI SEMPRE CON HiKOKI

HiKOKI RACING

## Combo pack KCIT6MVTPWR

Trolley porta utensili trasportabile / Trapano con percussione DV36DCW2Z / Avvitatore ad impulsi WR36DEW2Z / Avvitatore ad impulsi WH36DCW2Z / Tassellatore DH3628DAW2Z / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / Sega circ. per metallo CD3605DBW2Z / 2x Batterie Multi Volt T-PWR / 1x Caricabatteria UC36YSL2 / 2x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 6 x Valigette Stackable

**18V - 8.0 Ah**

**36V - 4.0 Ah**

**2375,00 +IVA**

**EXTRA GILET DUCATI**

## Combo pack KCIT4MV3C7

Trolley porta utensili trasportabile / Trapano con percussione DV36DCWRZ / Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / 4x Batterie Multi Volt "A" / 2x Caricabatteria UC18YSL3 / 4x Valigette Stackable

**18V - 5.0 Ah**

**36V - 2.5 Ah**

**1700,00 +IVA**

**EXTRA GILET DUCATI**

## Combo pack KCIT3MVA4

Trapano con percussione DV18DCWRZ / Tassellatore DH1826DAW2Z / Smerigliatrice G1813DVEW2Z / 3x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

**1079,00 +IVA**

140 Nm

3,2 J

EQUIVALENTE 900 W

EXTRA GILET DUCATI

## Combo pack KCIT2MV4B4

Smerigliatrice G1813DAW2Z
Tassellatore DH3628DCWRZ
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 | 2x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

**839,00 +IVA**

3,2 J

EQUIVALENTE 750 W

EXTRA GILET DUCATI

## Combo pack KCITDVG36A

Smerigliatrice G3613DVEWQZ
Trapano con percussione DV36DCW2Z
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

**838,00 +IVA**

155 Nm

EQUIVALENTE 1500 W

EXTRA GILET DUCATI

## Combo pack KCIT2MV3C3

Trapano con percussione DV18DEW2Z
Smerigliatrice G1813DAW2Z
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

**540,00 +IVA**

EQUIVALENTE 750 W

70 Nm

EXTRA GILET DUCATI

## Combo pack KC18DCWBZ

Trapano con percussione DV18DC
Avvitatore ad impulsi WH18DC
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah

**715,00 +IVA**

**EXTRA GILET DUCATI**

## Combo pack KC18DEWC1

Trapano con percussione DV18DE
Avvitatore ad impulsi WH18DE
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah

**579,00 +IVA**

**EXTRA GILET DUCATI**

## Combo pack KC18DEWM1

Trapano con percussione DV18DE
Avvitatore ad impulsi WR18DH
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah

**629,00 +IVA**

**EXTRA GILET DUCATI**

# I SUPER COMPATTI

## Combo pack KCIT35A3C5

Smerigliatrice G1813DAW2Z
Tassellatore DH18DPAWPZ
Trapano con percussione DV18DDW2Z
3x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
Caricabatteria UC18YFSL
3x Valigette Stackable

**18V - 5.0 Ah**

**740.00** +IVA

## Combo pack KC18DDWGZ

Trapano con percussione DV18DD
Avvitatore ad impulsi WH18DD
2x Batterie 18V-2Ah BSL1820M
Caricabatteria UC18YFSL / 1x Valigette Stackable

**18V - 2.0 Ah**

**304.00** +IVA

## Combo pack KC18PK1A1

Trapano con percussione DV18DDWPZ
Smerigliatrice G18DSL2W2Z
2x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
Caricabatteria UC18YFSL /
2x Valigette Stackable /
Kit inserti 100 articoli

**18V - 5.0 Ah**

**395.00** +IVA

# SPECIALE AVVITATURA

## Avvitatore per cartongesso

- **W18DA** 18V - 5.000 giri/min - 6 Nm
- **W18DB** 18V - 3.000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Luce a 2 led | Design ergonomico e facile da usare con una sola mano | Lunghezza 246 mm
Peso: 1,4 kg (con BSL1820M)

Dotazione: 2 batterie BSL1820M caricabatteria UC18YFSL, caricatore, valigetta Stackable.
Per W18DA **Codice: W18DAWBZ**
Per W18DB **Codice: W18DBWA2**

Flessometro 5mt
codice: HKAFPG527

**EXTRA ACCESSORI**

Kit 32 articoli
codice: 750363

N.10 Lame trapezioidali
codice: HKA021900

Cutter trapezioidale
codice: HKACUT001

**379,00** +IVA

18V

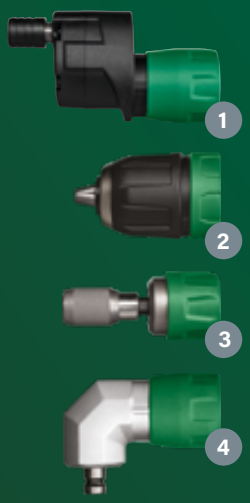

## Trapano senza percussione DS18DDQ

18V - 2 Ah - 55 Nm

Foratura Ø 13/36 mm/metallo/legno Motore AC Brushless | Velocità 0 - 1.700 giri/min
Coppia massima 55Nm|Peso 1,3 kg con BSL1820M.
Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, 4 mandrini, valigetta.
**Codice: DS18DDQWRZ**

**EXTRA 3° BATTERIA 1,5 Ah**
333352

**274,00** +IVA

# SPECIALE TAGLIO LEGNO

36V

## Sega ad affondamento C3606DPA

36V - Ø165 mm - 66 mm - corpo macchina

Lama Ø 165x20 mm | Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato | Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità | Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise | Doppia regolazione delle profondità di taglio | Peso 4,4 kg senza batteria.
Dotazione: sacchetto raccogli truciolo, lama per legno, valigetta.
**Codice KIT: C3606DPAW2Z**

**EXTRA BINARIO GUIDA 800 mm**
4100071

**518,00** +IVA

## Troncatrice C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305x30 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm | Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm |
Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm |
Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx
Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.
**Codice: C12RSH3WAZ**

**EXTRA KIT 12 V**
KC12HKCV

Trapano con percussione DV12DA

Multifunzione CV12DA

230V

**811,00** +IVA

## Smerigliatrice G12SN2 (S)

230V

**900 W - Ø 115 mm**

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 2,0 kg | Dotazione: impugnatura, disco diamantato.
**Codice: G12SN2YVZ**

**RISPARMI 10%**

~~86.00~~
**77.00 +IVA**

## Scalpellatore H25PV

230V

**500 W - 2.2 J**

Attacco SDS-plus | potenza 500 W | percussioni 0-3.200 n°/min | energia per colpo 2,2 J peso 3,5 kg
Dotazione: Valigetta.
**Codice: H25PVWSZ**

**RISPARMI 10%**

~~457.00~~
**411.00 +IVA**

## Miscelatore UM16VST2

230V

**1.600 W - Ø 160 mm**

Frusta Ø 160 mm
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min
Attacco M14 | Peso 5,7 kg.
Dotazioni: frusta Ø 160 mm.
**Codice: UM16VST2UAZ**

**RISPARMI 12%**

~~228.00~~
**199.00 +IVA**

## Smerigliatrice G23SW2

230V

**2.200 W - Ø 230 mm**

Disco Ø 230 mm | Velocità 2.500 - 8.500 giri/min| Peso 5,3 kg
Dotazione: impugnatura antivibrante.
**Codice: G23SW2WAZ**

**RISPARMI 10%**

~~132.00~~
**119.00 +IVA**

## Tassellatore DH26PC2

230V

**830 W - 3 modalità**

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 2,9 Joule | Peso 2,8 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta.
**Codice: DH26PC2WSZ**

**RISPARMI 12%**

~~226.00~~
**199.00 +IVA**

18V

## Trapano con percussione DV18DA

**18 V - 2 Ah - 50 Nm**

Foratura muratura/metallo/legno Ø 13/ 13/36 mm | Coppia massima 50 Nm | Velocità 0-350/1.400 giri/min | Percussioni 0-21.000 n°/min | Peso 1,4 kg (con BSL1820M) Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta, flessometro 3mt, cutter in metallo 9mm.
**Codice: DV18DAWC3**

**RISPARMI 15%**

~~183.50~~
**156.00 +IVA**

# UNA BATTERIA CHE ALIMENTA PIÙ DI 190 UTENSILI.

36V 18V

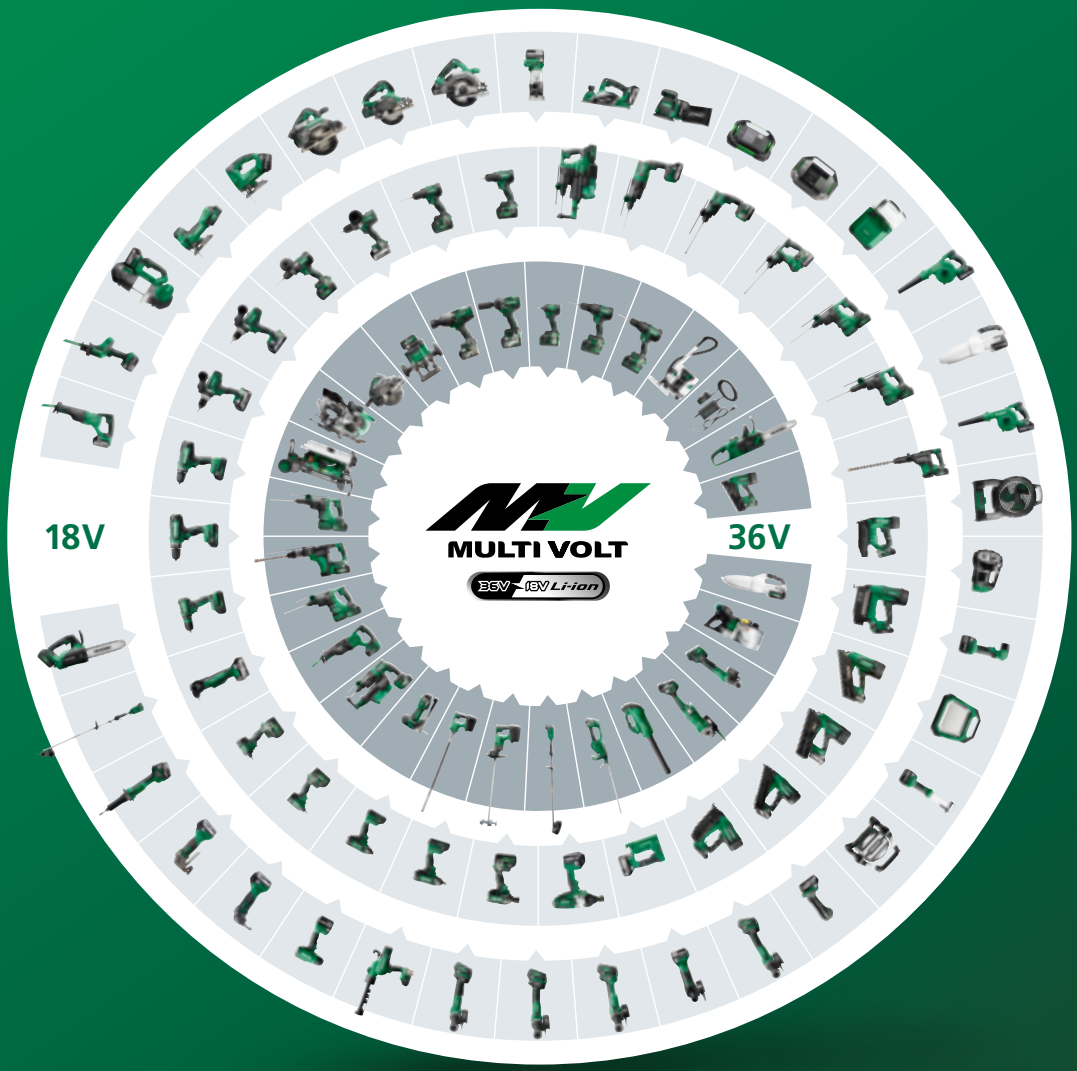


**L'innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile SIA con le macchine 36V SIA con quelle da 18V, è anche retrocompatibile con i tuoi elettroutensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.**
**Una per tutti, tutti per una! 1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 190 utensili!**

# MULTIVOLT: 1 BATTERIA, 2 VOLTAGGI.

## OGGI ANCHE TECNOLOGIA TABLESS

La batteria HiKOKI T-PWR Tabless (BSL3640MVT) ha una ridotta impedenza grazie alla tecnologia senza linguette, che consente un flusso di energia più efficiente.
Questo si traduce in una maggiore resistenza al sovraccarico e velocità dell'utensile, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più impegnative e prolungate.



Cella Litio HiKOKI



Cella Litio HiKOKI



Cella Tabless HiKOKI

### BOOSTER PACK A

**UC18YSL3WHZ**
2 batterie BSL36A18X
Caricabatteria rapido UC18YSL3

**Potenza 1.080 W**
**36V - 2,5 Ah**
**18V - 5 Ah**

**259,00 +IVA**

### BOOSTER PACK B

**UC18YSL3WJZ**
2 batterie BSL36B18X
Caricabatteria rapido UC18YSL3

**Potenza 1.440 W**
**36V - 4 Ah**
**18V - 8 Ah**

**339,00 +IVA**

### BOOSTER PACK C

**UC36YSL2WAZ**
2 batterie BSL3640MVT
Caricabatteria super rapido UC36YSL2

**Potenza 2.160 W**
**36V - 4 Ah**
**18V - 8 Ah**
***NOVITÀ***

**399,00 +IVA**

### BOOSTER PACK 2

**UC18YFSLWFZ**
2 batterie BSL1820M
Caricabatteria UC18YFSL

**Potenza 360 W**
**18V - 2 Ah**

**158,00 +IVA**

### BOOSTER PACK 4

**UC18YFSLWEZ**
2 batterie BSL1840M
Caricabatteria UC18YFSL

**Potenza 720 W**
**18V - 4 Ah**

**209,00 +IVA**

### BOOSTER PACK 5

**UC18YSL3WKZ**
2 batterie BSL1850MA
Caricabatteria rapido UC18YSL3

**Potenza 900 W**
**18V - 5 Ah**

**259,00 +IVA**

# Più energia ai tuoi utensili!

Le nostre batterie sono note per l'eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.

**NOVITÀ**

| Specifiche | BSL1820M | BSL1840M | BSL1850C | BSL1850MA | BSL36A18X | BSL36B18X | BSL3640MVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio | 18V | 18V | 18V | 18V | 36/18V | 36/18V | 36/18V |
| Capacità | 2.0 Ah | 4.0 Ah | 5.0 Ah | 5.0 Ah | 2.5/5.0 Ah | 4.0/8.0 Ah | 4.0/8.0 Ah |
| Potenza max. | 450 W | 720 W | 900 W | 900 W | 1.080 W | 1.440 W | 2.160 W |
| Tipo cella | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Tabless |
| Indicatore di carica | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Ricarica con UC36YSL2 | 20 min. | 40 min. | 25 min. | 25 min. | 25 min. | 40 min. | 40 min. |
| Ricarica con UC18YSL3 | 20 min. | 40 min. | 32 min. | 32 min. | 32 min. | 52 min. | 52 min. |
| Ricarica con UC18YFSL | 35 min. | 60 min. | 75 min. | 75 min. | 75 min. | 120 min. | 120 min. |
| Numero di celle | 5 (1 fila) | 5 (1 fila) | 5 (1 fila) | 10 (2 file) | 10 (2 file) | 10 (2 file) | 10 (2 file) |
| Celle (Ø x L) | 18 x 65 mm | 21 x 70 mm | 21 x 70 mm | 18 x 65 mm | 18 x 65 mm | 21 x 70 mm | 21 x 70 mm |
| Dimensioni (L x W x H) | 116 x 76 x 49 mm | 134 x 83 x 54 mm | 97 x 76 x 71 mm | 116 x 76 x 69 mm | 118 x 80 x 71 mm | 134 x 83 x 77 mm | 134 x 83 x 77 mm |
| Peso | 380 g | 560 g | 550 g | 650 g | 740 g | 1.020 g | 980 g |
| Codice | **377796** | **378679** | **376029** | **378683** | **380082** | **380084** | **381990** |
| **Prezzo** | **69.00 +IVA** | **92.00 +IVA** | **115.00 +IVA** | **115.00 +IVA** | **115.00 +IVA** | **155.00 +IVA** | **182.00 +IVA** |

## Sei rimasto senza energia?

Prova i nostri sistemi di ricarica.

## Sistema di alimentazione ibrida

Scegli se andare a batteria oppure a filo.

**NOVITÀ**

### Adattatore UC18DA

Caricabatteria USB per batterie da 18 V e MULTI VOLT

Frequenza di alimentazione AC/DC 0/50/60 Hz | Tempo di carica per BSL1820M 40 min | Tempo di carica per BSL1850MA 100 min | Tempo di carica per BSL36A18X 100 min | Luce LED | Presa di ricarica USB

**Codice: UC18DAW4Z**

**65,00** +IVA

### Adattatore ET36A

36 V - AC / DC

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri | Potenza fino a 2.000 W.

**Codice: ET36AW0Z**

**274,00** +IVA

### Caricabatteria rapido UC18YSL3

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Presa di ricarica USB | Dispositivo di raffreddamento

Codice: **UC18YSL3W0Z**

**60.00 +IVA**

### Caricabatteria super - rapido UC36YSL2

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Presa di ricarica USB | Dispositivo di raffreddamento | Indicatore led livello di ricarica

Codice: **UC36YSL2W0Z**

**87.00 +IVA**

### Caricabatteria multi-slot UC18YTSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica fino a 4 batterie contemporaneamente | Compatibile con generatori a motore | Sistema di protezione sovraccarico | Presa AC (8A) utilizzabile come prolunga | Presa di ricarica USB. Codice: **UC18YTSLW0Z**

**202.00 +IVA**

# PRECISIONE, POTENZA E MASSIME PRESTAZIONI

## SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS E Co8%

1. **Elevata profondità di taglio:** fino a 44 mm per affrontare le sfide di ogni giorno.
2. **Denti in Co8%:** massima resistenza per lavorare su una vasta gamma di materiali, come acciaio, acciaio inossidabile (fino a 1 mm di spessore), ghisa, alluminio, legno e materie plastiche.
3. **Dentatura a passo variabile (4/6 TPI):** tagli più rapidi e puliti.
4. **Ampie fessure di espulsione:** rimozione rapida e semplice del materiale per un flusso di lavoro continuo e senza interruzioni.
5. **Piastra di base rinforzata:** massima concentricità per tagli precisi e stabili.

| Profondità di taglio effettiva: 44 mm | Ø (mm) | Codice | Listino* |
|---|---|---|---|
| | 14 | 4101001 | 6,80 |
| | 16 | 4101002 | 6,80 |
| | 17 | 4101003 | 7,70 |
| | 19 | 4101004 | 8,60 |
| | 20 | 4101005 | 8,70 |
| | 21 | 4101006 | 8,90 |
| | 22 | 4101007 | 9,50 |
| | 24 | 4101008 | 9,90 |
| | 25 | 4101009 | 10,40 |
| | 27 | 4101010 | 11,20 |
| | 28 | 4101011 | 11,20 |
| | 29 | 4101012 | 11,50 |
| | 30 | 4101013 | 11,60 |
| | 32 | 4101014 | 12,00 |
| | 33 | 4101015 | 12,60 |
| | 35 | 4101016 | 12,90 |
| | 37 | 4101017 | 13,50 |
| | 38 | 4101018 | 14,00 |
| | 40 | 4101019 | 14,40 |
| | 41 | 4101020 | 14,70 |
| | 43 | 4101021 | 15,20 |
| | 44 | 4101022 | 15,20 |
| | 46 | 4101023 | 16,10 |
| | 48 | 4101024 | 16,40 |
| | 51 | 4101025 | 17,30 |
| | 52 | 4101026 | 17,60 |
| | 54 | 4101027 | 18,30 |
| | 55 | 4101028 | 18,50 |
| | 57 | 4101029 | 19,20 |
| | 59 | 4101030 | 19,90 |
| | 60 | 4101031 | 20,00 |
| | 64 | 4101032 | 21,20 |

*prezzi IVA esclusa

| Profondità di taglio effettiva: 44 mm | Ø (mm) | Codice | Listino* |
|---|---|---|---|
| | 65 | 4101033 | 21,30 |
| | 67 | 4101034 | 22,10 |
| | 68 | 4101035 | 22,30 |
| | 70 | 4101036 | 22,90 |
| | 73 | 4101037 | 23,80 |
| | 76 | 4101038 | 24,50 |
| | 79 | 4101039 | 25,30 |
| | 83 | 4101040 | 26,60 |
| | 86 | 4101041 | 27,40 |
| | 89 | 4101042 | 28,70 |
| | 92 | 4101043 | 29,50 |
| | 95 | 4101044 | 30,50 |
| | 98 | 4101045 | 31,20 |
| | 102 | 4101046 | 32,60 |
| | 105 | 4101047 | 33,50 |
| | 108 | 4101048 | 34,20 |
| | 111 | 4101049 | 35,10 |
| | 114 | 4101050 | 36,10 |
| | 121 | 4101051 | 36,50 |
| | 127 | 4101052 | 36,90 |
| | 133 | 4101053 | 37,00 |
| | 140 | 4101054 | 38,10 |
| | 146 | 4101055 | 41,60 |
| | 152 | 4101056 | 41,90 |
| | 160 | 4101057 | 44,00 |
| | 162 | 4101058 | 44,30 |
| | 165 | 4101059 | 45,00 |
| | 168 | 4101060 | 46,00 |
| | 178 | 4101061 | 51,00 |
| | 200 | 4101062 | 56,70 |
| | 210 | 4101063 | 62,00 |

*prezzi IVA esclusa

### Kit per idraulici

6 seghe a tazza bim. Co8%
Ø19, 22, 29, 38, 44, 57 mm
2 alberi completi di punta pilota con attacco esagonale 11 mm - 1 adattatore
Codice: **4101071** -
**105.00 +IVA**

### Kit per installatori

13 seghe a tazza bim. Co8%
Ø19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 82 mm
2 alberi completi di punta pilota con attacco esagonale 11 mm - 1 adattatore
Codice: **4101076**
**199.00 +IVA**

### Kit per elettricisti

6 seghe a tazza bim. Co8%
Ø22, 29, 35, 44, 68, 82 mm
2 alberi completi di punta pilota con attacco esagonale 11 mm - 1 adattatore
Codice: **4101075**
**129.00 +IVA**

**FLESSOMETRO 3 METRI CUTTER IN ABS GOMMATO**

# IN OMAGGIO

con ogni kit seghe a tazza

# GAMMA DEEPCUT: MASSIMA PROFONDITÀ DI TAGLIO

## PROFONDITÀ DI TAGLIO 60 mm

Tutte le caratteristiche delle nuove seghe a tazza al cobalto, ma con profondità di taglio di **60 mm:** per progetti impegnativi e materiali più spessi.

## Seghe a tazza DeepCut

| Profondità di taglio effettiva: 60 mm | Ø (mm) | Codice | Listino* |
|---|---|---|---|
| | 20 | 4102001 | 10,30 |
| | 22 | 4102002 | 11,20 |
| | 25 | 4102003 | 12,30 |
| | 30 | 4102004 | 13,70 |
| | 32 | 4102005 | 14,20 |
| | 35 | 4102006 | 15,20 |
| | 38 | 4102007 | 16,50 |
| | 40 | 4102008 | 17,00 |
| | 44 | 4102009 | 17,90 |
| | 48 | 4102010 | 18,00 |
| | 51 | 4102011 | 20,40 |
| | 54 | 4102012 | 21,60 |
| | 57 | 4102013 | 22,70 |
| | 60 | 4102014 | 23,60 |
| | 64 | 4102015 | 25,00 |
| | 65 | 4102016 | 25,10 |
| | 67 | 4102017 | 26,10 |
| | 68 | 4102018 | 26,30 |
| | 70 | 4102019 | 27,00 |
| | 73 | 4102020 | 28,10 |
| | 76 | 4102021 | 28,90 |
| | 79 | 4102022 | 29,90 |
| | 83 | 4102023 | 31,40 |
| | 102 | 4102024 | 36,00 |
| | 111 | 4102025 | 41,40 |
| | 127 | 4102026 | 42,50 |

*prezzi IVA esclusa

## Alberi per seghe a tazza fino a 30 mm

Punta di centraggio in HSS-G inclusa.

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| 6 mm cilindrico | 4101081 | 6,70 |
| 8,64 mm esagonale | 4101082 | 7,30 |
| 11 mm esagonale | 4101083 | 7,30 |
| SDS-plus | 4101084 | 14,60 |

*prezzi IVA esclusa

## Alberi per seghe a tazza da 32 mm

Punta di centraggio in HSS-G inclusa.

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| 8,64 mm esagonale | 4101085 | 14,60 |
| 11 mm esagonale | 4101086 | 14,60 |
| SDS-plus | 4101087 | 18,00 |

*prezzi IVA esclusa

## Accessori

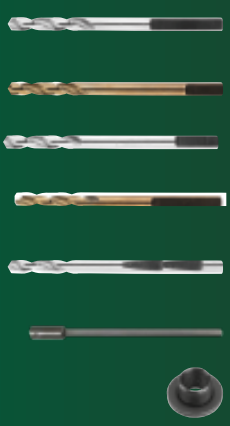

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Punta di centraggio 99.5 mm HSS-G | 4101090 | 3,00 |
| Punta di centraggio 99.5 mm HSS-CO | 4101091 | 3,70 |
| Punta di centraggio 117 mm HSS-G | 4101092 | 5,00 |
| Punta di centraggio 117 mm HSS-CO | 4101093 | 5,70 |
| Punta di centraggio 121 mm HSS-G per 4101081 | 4101094 | 3,00 |
| Prolunga 300 mm attacco 11 mm esagonale | 4101088 | 10,20 |
| Riduzione | 4101089 | 5,00 |

*prezzi IVA esclusa

# TRAPANI A PERCUSSIONE E TRAPANI AVVITATORI

## Applicazioni leggere

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS |
| | **Trapano con percussione DV18DA** 18V<br>**18V - 2 Ah - 50 Nm** | **Trapano senza percussione DS18DDQ** 18V<br>**18V - 2 Ah - 55 Nm** | **Trapano con percussione DV18DD** 18V<br>**18V - 2 Ah - 55 Nm** | **Trapano con percussione DV18DD** 18V<br>**18V - 5 Ah - 55 Nm** |
| **Dotazione standard** | 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta. | 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, 4 mandrini, valigetta. | 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. | 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. |
| **Caratteristiche** | | | | |
| Voltaggio | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Foratura muratura/metallo/legno | Ø 13 / 13 / 36 mm | Ø 13 / 13 / 36 mm | Ø 13 / 13 / 36 mm | Ø 13 / 13 / 36 mm |
| Velocità | 0 - 350 / 1.400 giri/min | 0 - 440 / 1.700 giri/min | 0 - 440 / 1.700 giri/min | 0 - 350 / 1.400 giri/min |
| Percussioni | 0 - 21.000 n°/min | - | 0 - 25.500 n°/min | 0 - 21.000 n°/min |
| Coppia massima | 50 Nm | 55 Nm | 55 Nm | 55 Nm |
| Motore | a spazzole | Brushless | Brushless | Brushless |
| Luce LED | Si | Si | Si | Si |
| RFC | - | - | - | - |
| Lunghezza | 188 mm | 165 mm (con mandrino) | 170 mm | 170 mm |
| Peso | 1,4 kg con BSL1820M | 1,3 kg con BSL1820M | 1,3 kg con BSL1820M | 1,6 kg con BSL1850C |
| **Codice** | **DV18DAWCZ** | **DS18DDQWRZ** | **DV18DDWRZ** | **DV18DDWPZ** |
| | **164,00** +IVA | **274,00** +IVA | **229,00** +IVA | **319,00** +IVA |

### Disponibili anche in altre versioni:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Con percussione solo corpo macchina | | | Con percussione solo corpo macchina<br>**DV18DDW2Z**<br>**139,00** +IVA | Con percussione solo corpo macchina<br>**DV18DDW2Z**<br>**139,00** +IVA |
| Senza percussione completo di due batterie e caricabatterie | Senza percussione 2.0Ah 2x BSL1820M e UC18YKSL<br>**DS18DAWCZ**<br>**144,00** +IVA | | | |
| Senza percussione solo corpo macchina | | Solo mandrino intercambiabile 13 mm<br>**DS18DDQW2Z**<br>**141,00** +IVA | | |

BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS

## Trapano con percussione DV18DE 18V

**18V - 4 Ah - 70 Nm**

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

## Trapano con percussione DV18DE 18V

**18V - MultiVolt - 70 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

## Trapano con percussione DV18DC 18V

**18V - MultiVolt - 140 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

## Trapano con percussione DV36DC 36V

**36V - MultiVolt - 155 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 V | 18 V | 18 V | 36 V |
| Ø 13 / 13 / 52 mm | Ø 13 / 13 / 52 mm | Ø 20 / 16 / 102 mm | Ø 22 / 20 / 118 mm |
| 0 - 550 / 2.000 giri/min | 0 - 550 / 2.000 giri/min | 0 - 500 / 2.000 giri/min | 0 - 550 / 2.200 giri/min |
| 0 - 30.000 n°/min | 0 - 30.000 n°/min | 0 - 30.000 n°/min | 0 - 33.000 n°/min |
| 70 Nm | 70 Nm | 140 Nm | 155 Nm |
| Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Si | Si | Si | Si |
| Si | Si | Si (con giroscopio) | Si (con giroscopio) |
| 159 mm | 159 mm | 190 mm | 190 mm |
| 1,8 kg con BSL1840M | 2,0 kg con BSL36A18X | 2,7 kg con BSL36A18X | 2,8 kg con BSL36A18X |
| **DV18DEWHZ** | **DV18DEW2Z + UC18YSL3WHZ** | **DV18DCWRZ** | **DV36DCWRZ** |
| **343,00** +IVA | **429,00** +IVA | **513,00** +IVA | **565,00** +IVA |

Con percussione solo corpo macchina
**DV18DEW2Z**
**170,00** +IVA

Senza percussione 4.0Ah 2x BSL1840M e UC18YFSL
**DS18DEWHZ**
**332,00** +IVA

Senza percussione solo corpo macchina
**DS18DEW2Z**
**160,00** +IVA

Con percussione solo corpo macchina
**DV18DEW2Z**
**170,00** +IVA

Senza percussione solo corpo macchina
**DS18DEW2Z**
**160,00** +IVA

Con percussione solo corpo macchina
**DV18DCW2Z**
**274,00** +IVA

Senza percussione solo corpo macchina
**DS18DCW2Z**
**249,00** +IVA

Con percussione solo corpo macchina
**DV36DCW2Z**
**328,00** +IVA

Senza percussione MV 2x BSL36A18 e UC18YSL3
**DS36DCWRZ**
**545,00** +IVA

Senza percussione solo corpo macchina
**DS36DCW2Z**
**313,00** +IVA

# AVVITATORI AD IMPULSI CORDLESS 1/4”

Applicazioni leggere

Medie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Avvitatore ad impulsi WH18DA** 18V | **Avvitatore ad impulsi WH18DD** BRUSHLESS 18V | **Avvitatore ad impulsi WH18DD** BRUSHLESS 18V | **Avvitatore ad impulsi WH18DE** BRUSHLESS 18V |
| | **18 V - 2 Ah - 140 Nm** | **18 V - 2 Ah - 140 Nm** | **18 V - 4 Ah - 140 Nm** | **18 V - 4 Ah - 175 Nm** |
| **Dotazione standard** | 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta. | 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. | 2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. | 2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable. |

| **Caratteristiche** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Voltaggio | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Avvitatura | M5 - M14 | M5 - M14 | M5 - M14 | M5 - M16 |
| Velocità | 0 - 2.700 giri/min | 0 - 3.200 giri/min | 0 - 3.200 giri/min | 0 - 3.100 giri/min |
| Impulsi | 0 - 3.600 n°/min | 0 - 4.000 n°/min | 0 - 4.000 n°/min | 0 - 3.400 n°/min |
| Coppia massima | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 175 Nm |
| Motore | a spazzole | Brushless | Brushless | Brushless |
| Luce LED | Si | Si | Si | Si |
| Triple Hammer | - | - | - | - |
| IP56 | - | - | - | - |
| Lunghezza | 150 mm | 134 mm | 134 mm | 120 mm |
| Peso | 1,3 kg con BSL1820M | 1,1 kg con BSL1820M | 1,3 kg con BSL1840M | 1,5 kg con BSL1840M |
| **Codice** | **WH18DAWCZ** | **WH18DDW2Z + UC18YFSLWFZ** | **WH18DDW2Z + UC18YFSLWEZ** | **WH18DEW2Z + UC18YFSLWEZ** |
| | **184,00** +IVA | **271,00** +IVA | **322,00** +IVA | **390,00** +IVA |

**Disponibili anche in altre versioni:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Versioni solo corpo macchina | Versione solo corpo macchina **WH18DDW2Z** **113,00** +IVA | Versione solo corpo macchina **WH18DDW2Z** **113,00** +IVA | Versione solo corpo macchina **WH18DEW2Z** **181,00** +IVA |

## Pesanti

BRUSHLESS 18V

### Avvitatore ad impulsi WH18DE

**18 V - Multi Volt - 175 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS 18V

### Avvitatore ad impulsi WH18DC

**18 V - Multi Volt - 210 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS 36V

### Avvitatore ad impulsi WH36DC

**36 V - Multi Volt - 215 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

| | | |
|---|---|---|
| 18 V | 18 V | 36 V |
| M5 - M16 | M5 - M18 | M5 - M18 |
| 0 - 3.100 giri/min | 0 - 4.000 giri/min *(5 modalità)* | 0 - 3.700 giri/min *(5 modalità)* |
| 0 - 3.400 n°/min | 0 - 3.700 n°/min | 0 - 4.100 n°/min |
| 175 Nm | 210 Nm | 215 Nm |
| Brushless | Brushless | Brushless |
| Si | Si | Si |
| - | Si | Si |
| - | Si | Si |
| 120 mm | 114 mm | 114 mm |
| 1,6 kg con BSL36A18X | 1,6 kg con BSL36A18X | 1,6 kg con BSL36A18X |
| **WH18DEW2Z + UC18YSL3WHZ** | **WH18DCWRZ** | **WH36DCWRZ** |
| **440.00** +IVA | **493.00** +IVA | **542.00** +IVA |

| | | |
|---|---|---|
| Versione solo corpo macchina **WH18DEW2Z** | Versione solo corpo macchina **WH18DCW2Z** | Versione solo corpo macchina **WH36DCW2Z** |
| **181.00** +IVA | **239.00** +IVA | **283.00** +IVA |

# Accessori

### KIT inserti 21 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm | 5 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 | 7 inserti Torx: 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T30 - 2 x T40 |
**Codice: 751190**

**87.80** +IVA

Inserti Lunghezza 38 mm

### KIT 23 articoli

Inserti Lunghezza 50 mm

1x PH2, L= 50 mm
1x PZ2, L= 50 mm
1x T20, T30 L= 50 mm
3x PH2
1x PH3
3x PZ2
1x PZ3
2x TX20, TX25, TX30
1x TX40
Esagono 4, 5, 6
Portainserti magnetico L=60 mm
Portainserti magnetico con attacco rapido
**Codice: 40030021**

**20.00** +IVA

### KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4" esagonale | Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm | Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm | Ø 8 x 117 mm
**Codice: 780465**

**48.10** +IVA

### Rinvio angolare

Rinvio angolare a 360° con impugnatura e attacco 1/4" esagonale
**Codice: 40018011**

**61.00** +IVA

# AVVITATORI AD IMPULSI CORDLESS 1/2" E 3/4" 1/2" 3/4"

Applicazioni Medie

Medio-Pesanti

| | 1/2" 18V | 1/2" 18V | 1/2" BRUSHLESS 18V | 1/2" BRUSHLESS 36V |
|---|---|---|---|---|
| | **Avvitatore ad impulsi WR18DF** | **Avvitatore ad impulsi WR18DSDL** | **Avvitatore ad impulsi WR18DH** | **Avvitatore ad impulsi WR36DH** |
| | **18 V - 4 Ah - 220 Nm** | **18 V - 4 Ah - 255 Nm** | **18 V - Multi Volt - 345 Nm** | **36 V - Multi Volt - 380 Nm** |
| **Dotazione standard** | 2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. | 2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. | 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable. | 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable. |
| **Caratteristiche** | | | | |
| Voltaggio | 18 V | 18 V | 18 V | 36 V |
| Avvitatura | M8 - M16 | M8 - M18 | M10 - M20 | M10 - M20 |
| Velocità | 0 - 2.400 giri/min | 0 - 2.600 giri/min | 0 - 2.800 giri/min | 0 - 3.000 giri/min |
| Impulsi | 0 - 3.200 n°/min | 0 - 3.200 n°/min | 0 - 4.000 n°/min | 0 - 4.100 n°/min |
| Coppia massima | 220 Nm | 255 Nm | 345 Nm | 380 Nm |
| Coppia svitatura max | 220 Nm | 255 Nm | 600 Nm | 700 Nm |
| Motore | a spazzole | a spazzole | Brushless | Brushless |
| Luce LED | Si | Si | Si | Si |
| IP56 | - | - | Si | Si |
| Lunghezza | 177 mm | 173 mm | 144 mm | 144 mm |
| Peso | 1,6 kg con BSL1840M | 1,6 kg con BSL1840M | 2 kg con BSL36A18X | 2 kg con BSL36A18X |
| **Codice** | **WR18DFW2Z + UC18YFSLWEZ** | **WR18DSDLSTK1 + UC18YFSLWEZ** | **WR18DHW2Z + UC18YSL3WHZ** | **WR36DHWRZ** |
| | **348.00** +IVA | **401.00** +IVA | **499.00** +IVA | **545.00** +IVA |

**Disponibili anche in altre versioni:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Versioni solo corpo macchina | Versione solo corpo macchina **WR18DFW2Z** **139.00** +IVA | Versione solo corpo macchina **WR18DSDLSTK1** **192.00** +IVA | Versione solo corpo macchina **WR18DHW2Z** **240.00** +IVA | Versione solo corpo macchina **WR36DHW2Z** **290.00** +IVA |

## KIT bussole 41 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" | 1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 | **Codice: 752500**

Lunghezza inserti 25 mm

**73.30** +IVA

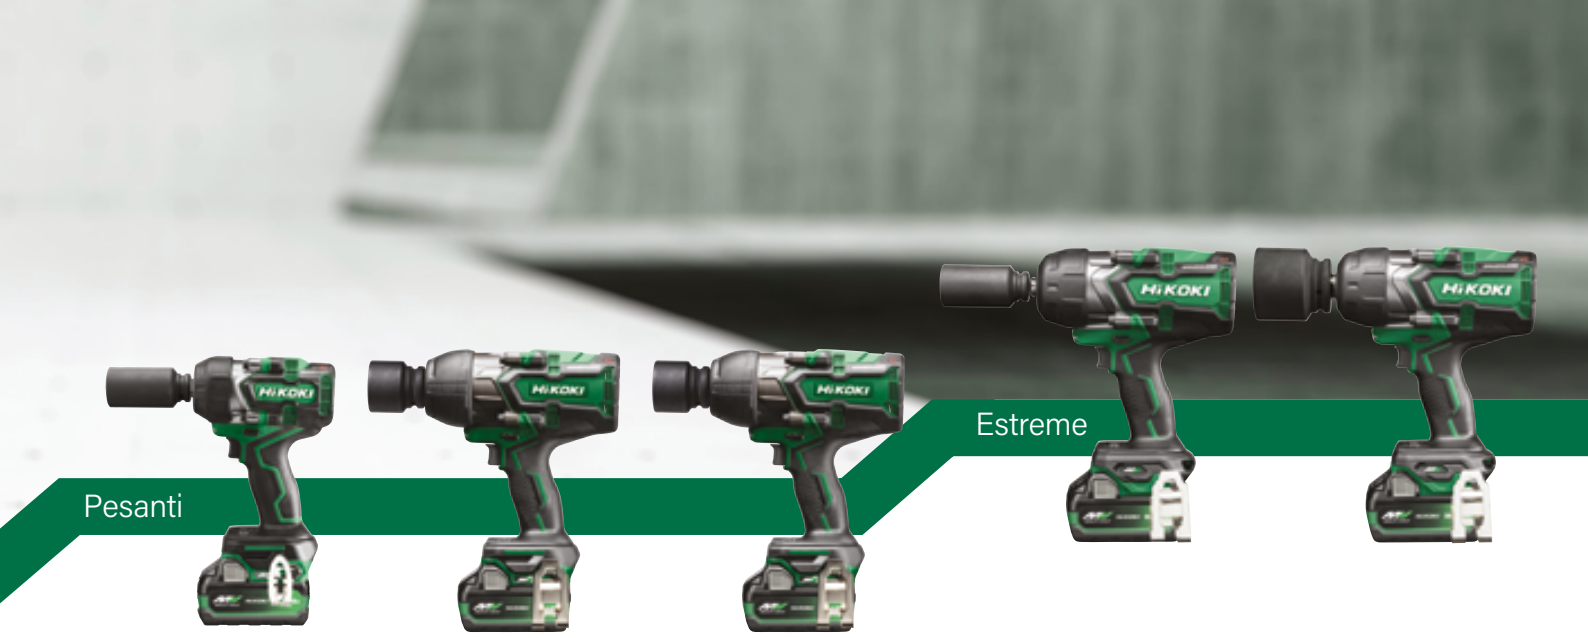


BRUSHLESS

1/2"

## Avvitatore ad impulsi WR36DE

36V

**36 V - Multi Volt - 770 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS

1/2"

## Avvitatore ad impulsi WR36DB

36V

**36 V - Multi Volt - 1050 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS

3/4"

## Avvitatore ad impulsi WR36DA

36V

**36 V - Multi Volt - 1100 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS

1/2"

## Avvitatore ad impulsi WR36DG

36V

**36 V - Multi Volt - 1400 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS

3/4"

## Avvitatore ad impulsi WR36DF

36V

**36 V - Multi Volt - 1900 Nm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| M10 - M24 | M10 - M30 | M10 - M30 | M10 - M33 | M10 - M36 |
| 0 - 2.400 giri/min *(4 mode)* | 0 - 1.500 giri/min *(4 mode)* | 0 - 1.500 giri/min *(4 mode)* | 0 - 1.500 giri/min *(4 mode)* | 0 - 1.500 giri/min *(4 mode)* |
| 0 - 3.400 n°/min | 0 - 2.800 n°/min | 0 - 2.900 n°/min | 0 - 2.500 n°/min | 0 - 2.600 n°/min |
| 770 Nm | 1050 Nm | 1100 Nm | 1400 Nm | 1900 Nm |
| 1050 Nm | 1650 Nm | 1800 Nm | 2000 Nm | 2400 Nm |
| Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Si | Si | Si | Si | Si |
| Si | Si | Si | Si | Si |
| 169 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm |
| 2,6 kg con BSL36A18X | 3,7 kg con BSL36A18X | 3,7 kg con BSL36A18X | 3,9 kg con BSL36A18X | 3,9 kg con BSL36A18X |
| **WR36DEWRZ** | **WR36DBWRZ** | **WR36DAWRZ** | **WR36DGWRZ** | **WR36DFWRZ** |
| **579,00** +IVA | **627,00** +IVA | **627,00** +IVA | **649,00** +IVA | **690,00** +IVA |
| Versione solo corpo macchina **WR36DEW2Z** | Versione solo corpo macchina **WR36DBW2Z** | Versione solo corpo macchina **WR36DAW2Z** | Versione solo corpo macchina **WR36DGW2Z** | Versione solo corpo macchina **WR36DFW2Z** |
| **320,00** +IVA | **370,00** +IVA | **370,00** +IVA | **390,00** +IVA | **431,00** +IVA |

## KIT 4 bussole per dadi ruote

4 bussole da 1/2" quadro: 17 - 19 - 21 - 22 mm
**Codice: 40030039**

**51,00** +IVA

## KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici perni di fissaggio | **Codice: 751879**

**63,00** +IVA

# TASSELLATORI CORDLESS SDS-PLUS

Installazione residenziale

Industriale

| | | | |
|---|---|---|---|
| | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS |
| | **Tassellatore DH18DPB** 18V<br>**18 V - 5 Ah - Ø 18 mm** | **Tassellatore DH18DPA** 18V<br>**18 V - 5 Ah - Ø 18 mm** | **Tassellatore DH1826DA** 18V<br>**18 V - Multi Volt - Ø 26 mm** |
| **Dotazione standard** | 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable. | 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable. | 2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable. |

| **Caratteristiche** | | | |
|---|---|---|---|
| Voltaggio | 18 V | 18 V | 18 V |
| Foratura calcestruzzo | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 26 mm |
| Velocità | 0 - 1.080 giri/min | 0 - 1.080 giri/min | 0 - 700 / 950 giri/min |
| Percussioni | 0 - 5.500 n°/min | 0 - 5.500 n°/min | 0 - 3.170 / 4.300 n°/min |
| Energia per colpo | 1,3 Joule | 1,3 Joule | 3,2 Joule |
| Motore | Brushless | Brushless | Brushless |
| Modalità di lavoro | 2 modalità | 2 modalità | 3 modalità |
| Luce / Livella LED | Si / No | Si / No | Si / No |
| RFC | Si | Si | Si |
| Sistema AutoStop | Si | Si | Si |
| Antivibrante LVH / UVP | - | LVH *(impugnatura antivibrante)* | LVH *(impugnatura antivibrante)* |
| Vibrazioni | 10,4 m/s | 9,9 m/s | 13,8 m/s |
| Lunghezza | 235 mm | 235 mm | 356 mm |
| Peso | 2,1 kg con BSL1850C | 2,3 kg con BSL1850C | 3,8 kg con BSL36A18X |
| **Codice** | **DH18DPBWPZ** | **DH18DPAWPZ** | **DH1826DAW2Z + UC18YSL3WHZ** |
| | **452.00** +IVA | **462.00** +IVA | **554.00** +IVA |

## Disponibili anche in altre versioni:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Versioni solo corpo macchina | Versione solo corpo macchina<br>**DH18DPBW2Z**<br>**236.00** +IVA | Versione solo corpo macchina<br>**DH18DPAW2Z**<br>**246.00** +IVA | Versione solo corpo macchina<br>**DH1826DAW2Z**<br>**295.00** +IVA |

## Kit punte per edilizia

| | | |
|---|---|---|
| Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti \| Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) \| Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm) | 782535 | € 36,80 |
| Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) | 783390 | € 38,70 |
| Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) \| Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) | 783391 | € 61,00 |

*prezzi IVA esclusa


782535

783390

783391

BRUSHLESS

## Tassellatore DH1826DC

18V

**18 V - Multi Volt - Ø 26 mm**

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

BRUSHLESS

## Tassellatore DH36DPE

36V

**36 V - Multi Volt - Ø 28 mm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

BRUSHLESS

## Tassellatore DH3628DA

36V

**36 V - Multi Volt - Ø 28 mm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

BRUSHLESS

## Tassellatore DH3628DC

36V

**36 V - Multi Volt - Ø 28 mm**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Ø 26 mm | Ø 28 mm | Ø 28 mm | Ø 28 mm |
| 0 - 700 / 950 giri/min | 0 - 700 / 950 giri/min | 0 - 700 / 950 giri/min | 0 - 700 / 950 giri/min |
| 0 - 3.170 / 4.300 n°/min | 0 - 3.170 / 4.300 n°/min | 0 - 3.170 / 4.300 n°/min | 0 - 3.170 / 4.300 n°/min |
| 3,2 Joule | 3,2 Joule | 3,2 Joule | 3,2 Joule |
| Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| 3 modalità | 3 modalità | 3 modalità | 3 modalità |
| Si / No | Si / No | Si / Si | Si / Si |
| Si | Si | Si | Si |
| Si | Si | Si | Si |
| LVH *(impugnatura antivibrante)* | UVP *(sistema antivibrante)* | LVH / UVP *(impugn. e sistema antivibrante)* | LVH / UVP *(impugn. e sistema antivibrante)* |
| 13,8 m/s | 12,2 m/s | 12,1 m/s | 12,1 m/s |
| 389 mm | 347 mm | 356 mm | 389 mm |
| 3,8 kg con BSL36A18X | 3,6 kg con BSL36A18X | 3,9 kg con BSL36A18X | 3,9 kg con BSL36A18X |

**DH1826DCW2Z + UC18YSL3WHZ**
**564.00** +IVA

**DH36DPEWRZ**
**667.00** +IVA
INCLUSO

**DH3628DAWRZ**
**669.00** +IVA

**DH3628DCWRZ**
**711.00** +IVA

Versione solo corpo macchina
**DH1826DCW2Z**
**305.00** +IVA

Versione solo corpo macchina
**DH36DPEW2Z**
**411.00** +IVA

Versione solo corpo macchina
**DH3628DAW2Z**
**411.00** +IVA

Versione solo corpo macchina
**DH3628DCW2Z**
**452.00** +IVA

## Estrattori per polvere

| | | |
|---|---|---|
| Per modello DH36DPE<br>foratura Ø 4 ~ 20 mm e lunghezza 50 ~ 165 mm | 376971 | € 145,00 |
| Per modello DH3628DC / DH1826DC<br>foratura Ø 4 ~ 20 mm e lunghezza 50 ~ 100 mm | 379139 | € 148,00 |
| Per modello DH3628DA / DH1826DA<br>foratura Ø 4 ~ 20 mm e lunghezza 50 ~ 100 mm | 379135 | € 148,00 |

*prezzi IVA esclusa

# SMERIGLIATRICI CORDLESS Ø 115 / 125 MM

Applicazioni leggere

Applicazioni medie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS | |
| | **Smerigliatrice G18DSL2** 18V<br>**18V - 4 Ah - Ø 115 mm** | **Smerigliatrice G1813DA** NEW 18V<br>**18V - Multi Volt - Ø 125 mm** | **Smerigliatrice G1813DE** NEW 18V<br>**18V - Multi Volt - Ø 125 mm** | **Smerigliatrice G1813DVE** NEW 18V<br>**18V - Multi Volt - Ø 125 mm** |
| **Dotazione standard** | 2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable | 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable | 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable | 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable |

| **Caratteristiche** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | EQUIVALENT 450 W | EQUIVALENT 750 W | EQUIVALENT 900 W | EQUIVALENT 900 W |
| Voltaggio | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Ø disco | Ø 115 mm | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 125 mm |
| Velocità | 9.300 giri/min | 8.000 giri/min | 8.000 giri/min | 3.200 - 8.000 giri/min |
| Velocità variabile | - | - | - | Si |
| Motore | a spazzole | Brushless | Brushless | Brushless |
| Interruttore | Laterale | Laterale | Laterale | Laterale |
| Auto Mode | - | - | Si | Si |
| Freno motore | - | - | Si | Si |
| ZVRP "protezione riavvio" | Si | Si | Si | Si |
| KPS "anti-contraccolpo" | - | Si | Si | Si |
| Stop&Start | - | - | - | Si |
| Filtro removibile | - | Si | Si | Si |
| Luce LED | - | - | - | - |
| Ø impugnatura | Ø 182 mm | Ø 190 / 144 mm | Ø 176 / 144 mm | Ø 176 / 144 mm |
| Lunghezza | 306 mm | 357 mm | 389 mm | 389 mm |
| Peso | 2,0 kg con BSL1840M | 2,8 kg con BSL36A18X | 3,1 kg con BSL36A18X | 3,1 kg con BSL36A18X |
| **Codice** | **G18DSL2W2Z + UC18YFSLWEZ** | **G1813DAW2Z + UC18YSL3WHZ** | **G1813DEW2Z + UC18YSL3WHZ** | **G1813DVEW2Z + UC18YSL3WHZ** |
| | **317,00** +IVA | **409,00** +IVA | **449,00** +IVA | **485,00** +IVA |

## Disponibili anche in altre versioni:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Versioni solo corpo macchina | Versione solo corpo macchina<br>**G18DSL2W2Z**<br>**108,00** +IVA | Versione solo corpo macchina<br>**G1813DAW2Z**<br>**150,00** +IVA | Versione solo corpo macchina<br>**G1813DEW2Z**<br>**190,00** +IVA | Versione solo corpo macchina<br>**G1813DVEW2Z**<br>**226,00** +IVA |

Cuffia di protezione e aspirazione polveri

*Non compatibile con G13YG*

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 20 mm (base con rotelle)

**Codice: 377086**
**€ 252,00 +IVA**

Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave. Compatibile con smerigliatrici attacco M14.

**Codice: 711273**
**€ 32,90 +IVA**

## Dispositivo "Stop&Start"

Come funziona?

Durante la lavorazione, se si esercita un carico eccessivo, il dispositivo si attiva interrompendo la rotazione e salvaguardando il motore. A quel punto alzando leggermente la macchina il dispositivo fa ripartire la rotazione in modo automatico.

## Applicazioni pesanti ed intensive

| BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS |
|---|---|---|---|---|
| **Smerigliatrice G1813DVF** 18V | **Smerigliatrice G3613DVE** 36V | **Smerigliatrice G3613DVF** 36V | **Smerigliatrice G3615DVE** 36V | **Smerigliatrice G3623DA** 36V |
| **18V - Multi Volt - Ø 125 mm** | **36V - Multi Volt - Ø 125 mm** | **36V - Multi Volt - Ø 125 mm** | **36V - Multi Volt - Ø 150 mm** | **36V - Multi Volt - Ø 230 mm** |
| 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable | 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable | 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable | 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable | 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable |
| 18 V (EQUIVALENT 900 W) | 36 V (EQUIVALENT 1500 W) | 36 V (EQUIVALENT 1500 W) | 36 V (EQUIVALENT 1500 W) | 36 V |
| Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 150 mm | Ø 230 mm |
| 3.200 - 8.000 giri/min | 3.200 - 10.000 giri/min | 3.200 - 10.000 giri/min | 3.200 - 8.000 giri/min | 3.200 - 8.000 giri/min |
| Si | Si | Si | Si | Si |
| Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Paletta | Laterale | Paletta | Laterale | Laterale |
| Si | Si | Si | Si | Si |
| Si | Si | Si | Si | Si |
| Si | Si | Si | Si | Si |
| Si | Si | Si | Si | Si |
| Si | Si | Si | Si | Si |
| Si | Si | Si | Si | Si |
| - | Si | Si | Si | - |
| Ø 176 / 144 mm | Ø 176 / 144 mm | Ø 176 / 144 mm | Ø 176 / 144 mm | Ø 148 mm |
| 389 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm | 531 mm |
| 3,1 kg con BSL36A18X | 3,1 kg con BSL36A18X | 3,1 kg con BSL36A18X | 3,2kg con BSL36A18X | 4,9 kg con BSL36A18X |
| **G1813DVFW2Z + UC18YSL3WHZ** | **G3613DVEWQZ** | **G3613DVFW2Z + UC18YSL3WHZ** | **G3615DVEW2Z + UC18YSL3WHZ** | **G3623DAW4Z + UC18YSL3WHZ** |
| **485,00** +IVA | **554,00** +IVA | **554,00** +IVA | **581,00** +IVA | **763,00** +IVA |
| Versione solo corpo macchina **G1813DVFW2Z** | Versione solo corpo macchina **G3613DVEW2Z** | Versione solo corpo macchina **G3613DVFW2Z** | Versione solo corpo macchina **G3615DVEW2Z** | Versione solo corpo macchina **G3623DAW4Z** |
| **226,00** +IVA | **295,00** +IVA | **295,00** +IVA | **322,00** +IVA | **504,00** +IVA |

## Box mole Ø 115 / 125 mm

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R | A46R

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Ø 115 x 1 x 22,23 mm | 782308 | € 18,80 |
| Ø 125 x 1 x 22,23 mm | 782309 | € 19,00 |

*prezzi IVA esclusa

## Sega circolare per metallo CD3605DB 36V

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150x20 mm | Profondità max taglio 57,5 mm | Velocità 4.200 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18X.

**Codice: CD3605DBW2Z**

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata

Profondità di taglio max 57,5 mm

BRUSHLESS

**337,00** +IVA

## Sega circolare per metallo CD3605DA 36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125x20 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18X.

**Codice: CD3605DAW2Z**

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata

BRUSHLESS

**287,00** +IVA

## Lame per CD3605DB

| Descrizione | Spessore | Codice | Listino* |
|---|---|---|---|
| Ø 150 x 20 mm<br>34 denti per metallo | 1,2 mm | 4100041 | € 77,50 |
| Ø 150 x 20 mm<br>52 denti per inox | 1,2 mm | 4100042 | € 117,80 |

## Lame per CD3605DA

| Descrizione | Spessore | Codice | Listino* |
|---|---|---|---|
| Ø 125 x 20 mm<br>28 denti per metallo | 1,5 mm | 4100034 | € 52,60 |
| Ø 125 x 20 mm, 28 denti<br>per alluminio e laminati | 1,5 mm | 4100035 | € 52,60 |
| Ø 125 x 20 mm<br>28 denti per inox | 1,5 mm | 4100033 | € 78,50 |

*prezzi IVA esclusa

## Sega a nastro CB3612DA 36V

36V - 127 x 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 120 mm | Capacità taglio profilati 127 x 120 mm | Velocità 1 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 1140 x 12,5 x 0,5 mm | Velocità variabile e modalità Auto Mode | Peso 7,3 kg con BSL36A18.

**Codice: CB3612DAPLG**

Velocità variabile

BRUSHLESS

**575,00** +IVA

## Trapano angolare DN18DSL 18V

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min | Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850.

**Codice: DN18DSLL2Z**

12,5 Nm

**297,00** +IVA

## Cesoia CE18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 5.300 corse/min | Raggio minimo di taglio 25 mm | Peso 2,2 kg con BSL1850.

**Codice: CE18DSLSTK1**

**415.00** +IVA

## Roditrice CN18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 2.500 corse/min | Raggio minimo di taglio 40 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850.

**Codice: CN18DSLSTK1**

**463.00** +IVA

## Smerigliatrice dritta GP18DA

18V

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.

**Codice: GP18DAW5Z**

Z.V.R.P. | Freno motore | Auto Mode

BRUSHLESS

**276.00** +IVA

Velocità variabile in cinque regolazioni.

## Smerigliatrice dritta GP18DB

18V

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.

**Codice: GP18DBW5Z**

Z.V.R.P. | Freno motore | Auto Mode | Interruttore a paletta

BRUSHLESS

**276.00** +IVA

Velocità variabile in cinque regolazioni.

## Pistola per grasso a batteria AL18DA

18V

18V - 690 bar

Capacità grasso 400 g (500 g con adattatore opzionale) | Pressione di erogazione max. 690 bar | Velocità erogazione max. 297 ml/min. Tubo flessibile di 1,2 m | Doppio LED | velocità regolabile | 10 step di erogazione preimpostati | 3 modalità di caricamento | Peso 4,5 kg (con BSL1820M)

**Codice: AL18DAPLG**

**338.00** +IVA

Quantità erogazione in 10 step

Pressione max 690 bar

Velocità di erogazione 297 ml/min

3 possibilità di caricamento

Adattatore per cartuccia lube-shuttle® 400g
**381543**
**€50,60+IVA**

Adattatore per cartuccia filettata 500g
**381542**
**€50,60+IVA**

Raccordo ad attacco rapido
**381544**
**€ 81,60+IVA**

# SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO 18V E 36V

NOVITÀ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS |
| | **Sega circolare per legno 18V C1806DA**<br>**18V - Ø 165 mm**<br>Lama, chiave, guida parallela | **Sega circolare per legno 18V C1807DA**<br>**18V - Ø 190 mm**<br>Lama 24 denti, chiave, guida parallela | **Sega circolare per legno 18V C1806DB**<br>**18V - Ø 165 mm**<br>Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable | **Sega circolare per legno 36V C3606DB**<br>**36V - Ø 165 mm**<br>Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable | **Sega circolare per legno 36V C3609DUM**<br>**36V - Ø 235 mm**<br>Lama, chiave, guida parallela, sacco raccogli-trucciolo in scatola di cartone |
| **Dotazione standard** | | | | | |

| **Caratteristiche** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio/potenza | 18V | 18V | 18V | 36V | 36V |
| Velocità | 3.800 giri/min | 3.800 giri/min | 2.500 - 4.500 giri/min | 5.600 / 4.300 / 2.000 giri/min | 5.200 giri/min |
| Ø disco | Ø 165x20 mm | Ø 190x30 mm | Ø 165x20 mm | Ø 165x20 mm | Ø 235x30 mm |
| Inclinazione lama | 45° | 55° | 45° | 45° | 45° |
| Taglio lama 90° | 57 mm | 64,5 mm | 66 mm | 66 mm | 86 mm |
| Taglio lama inclinata | 38 mm (45°) | 39 mm (55°) | 45 mm (45°) | 45 mm (45°) | 62 mm (45°) |
| Freno motore | Si | Si | Si | Si | Si |
| Silent Mode | - | Si (2.000 giri/min) | Si (2.500 giri/min) | Si (2.000 giri/min) | - |
| Soft start | Si | Si | Si | Si | - |
| Motore | a spazzole | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Luce LED | Si | Si | Si | Si | Si |
| Sistema soffiante | Si | Si | Si | Si | Si |
| Lunghezza | 291 | 317 | 285 | 285 | 432 |
| Peso | 3,5 kg con BSL1850C | 3,9 kg con BSL1850C | 3,3 kg con BSL1850MA | 3,4 kg con BSL36A18X | 6,3 kg con BSL36A18X |
| **Codice** | **C1806DAW2Z** | **C1807DAW2Z** | **C1806DBW2Z** | **C3606DBW2Z** | |
| Versioni solo corpo macchina | **216.00** +IVA | **266.00** +IVA | **305.00** +IVA | **390.00** +IVA | |

## Versioni compatibili con binari guida

Versione solo corpo macchina
**C1806DUMW2Z**
**325.00** +IVA

Versione solo corpo macchina
**C3606DUMW2Z**
**411.00** +IVA

Versione solo corpo macchina
**C3609DUMW4Z**
**499.00** +IVA

## Sega ad affondamento C3606DPA 36V

36V - Ø 165 mm - 66 mm - corpo macchina

Lama Ø 165x20 mm | Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato |
Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki
e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità |
Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise |
Doppia regolazione delle profondità di taglio.
Peso 4,4 kg senza batteria |Dotazione: sacco raccogli-trucciolo, lama per legno, valigetta.
**Codice: C3606DPAW2Z**

Assoluta precisione ed accuratezza

Compatibile con i binari guida

Profondità di taglio 66 mm, con binario guida 61 mm

BRUSHLESS

**518,00** +IVA

*binario non incluso

Selettore della velocità di lavoro in 12 step.




La finestrella consente una perfetta visibilità sul taglio, così da tagliare perfettamente a misura.

Doppia scala di regolazione della profondità di taglio (con o senza guida).

### Lame per C3606DPA

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Ø 165 x 20 mm<br>36 denti per legno | 752415 | € 53,70 |
| Ø 165 x 20 mm<br>42 denti per legno | 4100043 | € 56,00 |

*prezzi IVA esclusa

Possibilità di lavorare a filo parete.

Doppia regolazione dell'inclinazione (da -1° a 46°), accuratezza e precisone al top.

# Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni.
Le nostre seghe circolari C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C7BUM sono progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.

4100071

4100080

4100077

711237

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm | 4100071 | 102,00 |
| Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm | 4100072 | 158,00 |
| Borsa di trasporto per GR1600 | 379259 | 37,20 |
| Connettore per GR800 e GR1600 | 4100080 | 96,10 |
| Protezione antischegge per GR800 e GR1600 L. 1,7 m | 4100077 | 20,20 |
| Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m | 4100078 | 26,70 |
| Nastro antiscivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m | 4100079 | 20,20 |
| Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600 | 379264 | 90,90 |
| Morsetto a vite | 711237 | 37,30 |
| Morsetto rapido | 711238 | 58,90 |

*prezzi IVA esclusa

379264

## Sega a banco C3610DRJ (X) 36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255x30 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18.
**Codice: C3610DRJW4Z**

Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm

BRUSHLESS

**629.00** +IVA

### Carrello per il trasporto

Carrello per trasporto sega da banco C3610DRJ all'occorrenza si trasforma in banco da lavoro | Dimensioni carrello aperto: 1.153 x 920 x 890 mm
Dimensioni carrello chiuso: 1.117 x 671 x 455 mm
**Codice: 376510**

**190.10** +IVA

## Fresatrice verticale M3612DA 36V

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step 11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm | Peso 3,8 kg con BSL36A18.
**Codice: M3612DAW2Z**

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio 20,9 m/min

BRUSHLESS

**412.00** +IVA

## Rifilatore M1808DA 18V

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min | Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con BSL1850C.
**Codice: M1808DAW2Z**

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore velocità variabile in 6 step sul corpo

BRUSHLESS

**311.00** +IVA

## Troncatrice radiale C3612DRA

36V

36 V - Ø 305 mm - corpo macchina

Lama Ø 305x30 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama (dx/sx): 0-45° | Angolo piano base 0-57° dx/ 0-45° sx | Velocità 3.200 - 4.000 giri/min | Peso 26,2 kg con BSL36A18X.

**Codice: C3612DRAW4Z**

BRUSHLESS

**964.00** +IVA

## Levigatrice rotoorbitale SV1813DA

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Platorello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min | Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccoglipolvere in dotazione | Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C.

**Codice: SV1813DAW2Z**

Velocità a vuoto 11.000 giri/min

BRUSHLESS

**191.00** +IVA

## Pialla P18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm | Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min | Peso 3,3 kg con BSL1850.

**Codice: P18DSLW2Z**

**283.00** +IVA

## Levigatrice a nastro SB3608DA

36V

36 V - 76 x 533 mm - corpo macchina

Dimensioni nastro 76 x 533 mm | Velocità 122 - 450 m/min | Velocità variabile in 5 step | Modalità Auto Mod | Elevata autonomia 15 min con batteria BSL36B18X | Capacità materiale esportato 266 gr con BSL36B18X.

**Codice: SB3608DAW4Z**

BRUSHLESS

**256.00** +IVA

## Multifunzione CV18DA

18V

18 V - 3,6° - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,6° | Peso 2 kg con BSL1850.

**Codice: CV18DAW2Z**

Starlock/OIS 12

ACCESSORI IN DOTAZIONE

10X

**246.00** +IVA

NOVITÀ

18V

## Multifunzione CV18DMA

18 V - 4,0° - corpo macchina

Attacco Starlock, Starlock Plus e Starlock Max | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | UVP | Angolo di oscillazione di 4,0° | Peso 2,1 kg (con batteria BSL36A18X) | In valigetta impilabile HSC II. Set di accessori incluso.

**Codice: CV18DMAW2Z**

Starlock Max

ACCESSORI IN DOTAZIONE

10X

**319.00** +IVA

# SEGHETTI E SEGACCI CORDLESS 18V E 36V

Applicazioni leggere

Applicazioni medio-pesanti

BRUSHLESS

| | Seghetto alternativo CJ18DA / CJ18DB 18V<br>**18 V - 135 mm** | Seghetto alternativo CJ36DA / CJ36DB 36V<br>**36 V - 160 mm** | Segaccio dritto CR18DA 18V<br>**18 V - 50 mm** |
|---|---|---|---|
| **Dotazione standard** | Lama, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, valigetta stackable. | paraschegge, raccordo aspirazione, protezione, valigetta stackable. | 2 lame, valigetta stackable. |
| **Caratteristiche** | | | |
| Voltaggio | 18 V | 36 V | 18 V |
| Corsa lama | 26 mm | 26 mm | 13 mm |
| Taglio legno/acciaio | 135 / 10 mm | 160 / 10 mm | 50 / 12 mm |
| Taglio tubi acciaio | - | - | Ø 50 mm |
| Taglio orbitale | Si | Si | No |
| Raggio di taglio | 25 mm | 25 mm | - |
| Velocità | 0 - 2.500 corse/min | 800 - 3.500 corse/min | 0 - 3.200 corse/min |
| Velocità variabile | Si | Si (5 step) | Si |
| Auto Mode | - | Si | - |
| Motore | a spazzole | Brushless | a spazzole |
| Antivibrante LVH/UVP | - | - | - |
| Luce LED | Si | Si | Si |
| Lunghezza | 266 mm | 277 mm / 298 mm | 350 mm |
| Peso | 2,5 kg con BSL1850MA | 2,7 kg con BSL36A18X | 1,7 kg con BSL1850MA |
| **Codice** | **CJ18DAW2Z** | **CJ36DAW2Z** | **CR18DAW2Z** |
| Versioni solo corpo macchina | **230,00** +IVA | **373,00** +IVA | **209,00** +IVA |

**Disponibili anche in altre versioni:**

| | | |
|---|---|---|
| Versioni con impugnatura sul corpo | **CJ18DBW2Z**<br>**230,00** +IVA | **CJ36DBW2Z**<br>**373,00** +IVA |

## pesanti ed intensive

BRUSHLESS

### Segaccio universale CR18DB 18V

**18 V - 300 mm**

Lama, valigetta.

BRUSHLESS

### Segaccio universale CR18DBL 18V

**18 V - 300 mm**

Lama, valigetta.

BRUSHLESS

### Segaccio universale CR18DMA 18V

**18 V - 300 mm**

Lama curva, valigetta.

BRUSHLESS

### Segaccio universale CR36DA 36V

**36 V - 300 mm**

Lama curva, valigetta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 V | 18 V | 18 V | 36 V |
| 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm |
| 300 / 19 mm | 300 / 19 mm | 300 / 19 mm | 300 / 19 mm |
| Ø 130 mm | Ø 130 mm | Ø 130 mm | Ø 130 mm |
| Si | No | No | Si |
| - | - | - | - |
| 0 - 3.000 corse/min | 0 - 2.500 corse/min | 0 - 3.000 corse/min | 0 - 2.500 corse/min |
| Si | Si (3 step) | Si (4 step) | Si (4 step) |
| - | Si | Si | Si |
| a spazzole | Brushless | Brushless | Brushless |
| - | Si (imp. antivibrante LVH) | Si (sistema antivibrante UVP) | Si (sistema antivibrante UVP) |
| Si | Si | Si | Si |
| 458 mm | 435 mm | 377 mm | 457 mm |
| 4 kg con BSL1850MA | 3,4 kg con BSL1850MA | 2,7 kg con BSL1850MA | 4,5 kg con BSL36A18X |
| **CR18DBPLG** | **CR18DBLPLG** | **CR18DMAW2Z** | **CR36DAPLG** |
| **215.00** +IVA | **289.00** +IVA | **308.00** +IVA | **448.00** +IVA |

Confezione n° 10 lame per seghetti alternativi
n° 2 lame per legno (JW20)
n° 2 lame per legno (JW40)
n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)
n° 2 lama per legno (JW10)
n° 1 lama per legno (JW10R)
n° 2 lame per legno (JM10)
**Codice: 750049**

**16.00** +IVA

Confezione n° 12 lame per segacci universali
n° 1 RM42B | n° 1 RM50B | n° 1 RM36B |
n° 1 RW10 | n° 2 RPW80 | n° 2 RM43B |
n° 2 RPM30B | n° 2 RPD40B
**Codice: 752049**

**62.00** +IVA

## Martello combinato DH3640DA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min | Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule | Peso 7,4 kg con BSL36B18X.

**Codice: DH3640DAW2Z**

SDS max

9,2 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

Sistema antivibrante

BRUSHLESS
RFC
LVH
UVP

**660.00** +IVA

## Martello combinato DH36DMA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm|
Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule | Peso 7,9 kg con BSL36B18X.

**Codice: DH36DMAW2Z**

SDS max

7,1 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS
RFC
LVH

**527.00** +IVA

## Demolitore H3641DA

36V

36 V - 6,8 J - SDS-max - corpo macchina

Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule | Peso 6,3 kg con BSL36B18X.

**Codice: H3641DAW2Z**

6,8 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS
LVH

**467.00** +IVA

## Miscelatore UM36DA

36V

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/min | Peso 4,7 kg con BSL36A18X.

**Codice: UM36DAW4Z**

2 velocità

Cover protettiva della batteria

BRUSHLESS

**377.00** +IVA

## Vibratore per cemento UV3628DA

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm | Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18X.

**Codice: UV3628DAW4Z**

40% più veloce rispetto ad un modello a filo

Cover protettiva della batteria

BRUSHLESS

**590.00** +IVA

## Taglia e piega tondini VB3616DA

36V

36 V - corpo macchina

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s | Velocità piega a 180° 3,8 s | Peso 18,6 kg con BSL36A18X.

**Codice: VB3616DAW2Z**

Taglia e piega contemporaneamente fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm

BRUSHLESS

**2682.00** +IVA

| Strisce di viti per cartongesso | | | |
|---|---|---|---|
| Descrizione | Quantità | Codice | Listino* |
| Per supporti in metallo | | | |
| Ø3.6x25 mm | 1,000 | 754601 | 26,20 |
| Ø3.6x35 mm | 1,000 | 754605 | 29,00 |
| Ø3.6x45 mm | 1,000 | 754607 | 34,00 |
| Ø3.6x55 mm | 1,000 | 754609 | 38,30 |
| Per supporti in legno | | | |
| Ø3.9x25 mm | 1,000 | 754611 | 26,70 |
| Ø3.9x30 mm | 1,000 | 754613 | 28,20 |
| Ø3.9x35 mm | 1,000 | 754615 | 29,20 |
| Ø3.9x45 mm | 1,000 | 754617 | 34,10 |
| Ø3.9x55 mm | 1,000 | 754619 | 38,00 |

*prezzi IVA esclusa

## Avvitatore per cartongesso W18DA

18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.

**Codice: W18DAW2Z**

BRUSHLESS

233.00 +IVA

Caricatore automatico per strisce di viti.

Codice: 378857

110.00 +IVA

## Avvitatore per cartongesso W18DA

18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable, caricatore automatico

**Codice: W18DAWBZ**

3 modalità

Ergonomico per uso a una mano

BRUSHLESS

379.00 +IVA

## Avvitatore per cartongesso W18DB

18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.

**Codice: W18DBW2Z**

BRUSHLESS

233.00 +IVA

Caricatore automatico per strisce di viti.

Codice: 378857

110.00 +IVA

## Avvitatore per cartongesso W18DB

18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable, caricatore automatico

**Codice: W18DBWA2**

3 modalità

Ergonomico per uso a una mano

BRUSHLESS

379.00 +IVA

# CHIODATRICI A BATTERIA

BRUSHLESS NOVITÀ

**Chiodatrice per calcestruzzo NC1840DA** 18V

**18V - corpo macchina**

occhiali di sicurezza - valigetta

BRUSHLESS

**Chiodatrice duplex NR3675DD** 36V

**36V - corpo macchina**

occhiali di sicurezza - valigetta

BRUSHLESS

**Chiodatrice NR1890DCA** 18V

**18V - 90 mm - corpo macchina**

occhiali di sicurezza - chiave a brugola - valigetta

**Dotazione standard**

| Caratteristiche | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Voltaggio | | 18 V | 36 V | 18 V |
| Potenza sparo | | 110 Joule | 120 Joule | 120 Joule |
| Tipo di trasmissione | | camera d'aria compressa | camera d'aria compressa | camera d'aria compressa |
| Velocità | | 1,5 chiodi / sec. | 2 chiodi / sec. | 2, 7 chiodi / sec. |
| Autonomia | | 620 chiodi (con BSL36A18X) | 900 chiodi (con BSL36A18X) | 620 chiodi (con BSL1850MA) |
| Capacità caricatore | | 25 chiodi | 35 chiodi | 50 chiodi |
| Dimensioni chiodo / groppino / spillo / graffa | inclinazine | - | 21° | 34° |
| | lunghezza | 15 - 40 mm | 45 - 75 mm | 50 - 90 mm |
| | diametro | Ø testa 5,7 - 6,6 mm | Ø testa 5, 2 mm | Ø testa 6, 8 - 7, 7 mm |
| | | Ø gambo 2,6 - 3,0 mm | Ø gambo 3, 3 mm | Ø gambo 2, 9 - 3, 3 mm |
| luce LED | | sì | - | sì |
| n. di modalità di sparo | | - | 2 (sequenziale o singolo) | 2 (sequenziale o singolo) |
| protezioni colpi a vuoto | | sì | sì | sì |
| regolazione profondità | | sì | sì | sì |
| pulsante ricalibrazione | | sì | - | sì |
| Dimensioni | Lungezza | 338 mm (con BSL36A18 X) | 342 mm (con BSL36A18 X) | 315 mm (con BSL1 850MA) |
| | Larghezza | 120 mm | 137 mm | 133 mm |
| | Altezza | 400 mm | 352 mm | 359 mm |
| Peso EPTA | | 4,7 kg (con BSL36A18X) | 4,9 kg (con BSL36A18X) | 4,4 kg (con BSL1850MA) |
| **Codice** | | **NC1840DAW3Z** | **NR3675DDW6Z** | **NR1890DCAW9Z** |
| Versioni solo corpo macchina | | **699.00** +IVA | **618.00** +IVA | **608.00** +IVA |

BRUSHLESS

**Groppinatrice 18V**
**NT1865DAA**
**18V - 15 Gauge - corpo macchina**

occhiali di sicurezza - chiave a brugola - nasello gommato - valigetta



BRUSHLESS

**Groppinatrice 18V**
**NT1850DA**
**18V - 18 Gauge - corpo macchina**

occhiali di sicurezza - nasello gommato - valigetta



**Spillatrice 18V**
**NP18DSAL**
**18V - 23 Gauge - corpo macchina**

occhiali di sicurezza - nasello gommato - chiave a brugola - valigetta



BRUSHLESS

**Graffatrice 18V**
**N1804DA**
**18V - 40 mm - corpo macchina**

nasello gommato - chiave a brugola - valigetta



**Graffatrice 18V**
**N1812DA**
**18V - 13 mm - corpo macchina**

occhiali di sicurezza - valigetta

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| 34 Joule | - | - | - | - |
| camera d'aria compressaW | camera d'aria compressa | - | camera d'aria compressa | - |
| 3 groppini / sec. | 2 groppini / sec. | 2, 5 spilli / sec. | 2 graffe / sec. | 5 graffe / sec. |
| 700 groppini (con BSL1820M) | 1.300 groppini (con BSL1820M) | circa 2.000 spilli (con BSL1820M) | circa 1.000 graffe (con BSL1820M) | circa 7.000 graffe (con BSL1820M) |
| 100 groppini | 100 groppini | 100 spilli | 100 graffe | 150 graffe |
| 34° | - | - | - | - |
| 32 - 64 mm | 16 - 50 mm | 16 - 35 mm | 12 - 40 mm | 6 - 13 mm |
| Ø testa 2, 4 x 3,0 mm | Ø testa 1, 25 - 1, 9 mm | | 5, 7 mm larghezza | 12 mm larghezza |
| Ø gambo 1, 8 mm (Gauge 15) | Ø gambo 1 mm (Gauge 18) | 0, 6 mm (Gauge 23) | 1 x 1 ,25 mm (Gauge 18) | 0, 5 x 0, 7 mm |
| sì | sì | sì | sì | sì |
| 2 (sequenziale o singolo) | 2 (sequenziale o singolo) | - | 2 (sequenziale o singolo) | - |
| sì | - | sì | - | sì |
| sì | sì | sì | sì | - |
| sì | - | - | - | - |
| 298 mm (con BSL1 820M) | 267 mm (con BSL1 820M) | 244 mm (con BSL1 820M) | 275 mm (con BSL1 820M) | 214 mm (con BSL1820M) |
| 140 mm | - | 83 mm | 92 mm | 85 mm |
| 354 mm | 286 mm | 227 mm | 286 mm | 160 mm |
| 3,1 kg (con BSL1820M) | 2,4 kg (con BSL1820M) | 2,0 kg (con BSL1820M) | 2,4 kg (con BSL1820M) | 1,5 kg (con BSL1820M) |
| **NT1865DAAW9Z** | **NT1850DAW6Z** | **NP18DSALSTK1** | **N1804DAW6Z** | **N1812DASTK1** |
| **533.00** +IVA | **513.00** +IVA | **335.00** +IVA | **449.00** +IVA | **280.00** +IVA |

# ELETTROSEGHE E DECESPUGLIATORI

Motore 36V

Motore 18V

**Asta telescopica per CS1810DD**
Lunghezza massima 1.7 mt
Codice: 381498
**129.00** +IVA

| | Potatore CS1810DD 18V | Elettrosega 18V CS1825DC | Elettrosega 36V CS3630DC | Elettrosega 36V CS3630DB |
|---|---|---|---|---|
| **Dotazione Standard** | 18 V - barra 10 cm corpo macchina | 18 V - barra 25 cm corpo macchina | 36 V - barra 30 cm corpo macchina | 36 V - barra 30 cm corpo macchina |
| **Caratteristiche** | | | | |
| Motore | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Lunghezza barra | 10 cm | 25 cm | 30 cm | 30 cm |
| Velocità catena | 8,0 m/sec (480m/min) | 12,1 m/sec (730m/min) | 12,6 m/sec | 14,9 m/sec |
| Tipo catena | 80TXL-26E | 90PX-40E | 90PX-045X | 90PX-045X |
| Tipo di freno | - | Freno meccanico | Freno meccanico | Freno meccanico |
| Peso | 1,9 Kg con BSL36A18X | 2,7 kg con BSL1820M | 3,2 Kg con BSL36A18X | 4,5 kg BSL36A18X |
| **Codice** | **CS1810DDW4Z** | **CS1825DCW4Z** | **CS3630DCW4Z** | **CS3630DBW4Z** |
| Versioni solo corpo macchina | **182.00** +IVA | **242.00** +IVA | **338.00** +IVA | **322.00** +IVA |

| | Decespugliatore 18V CG18DA(L) | Decespugliatore 36V CG36DB(L) | Decespugliatore 36V CG36DC(L) |
|---|---|---|---|
| **Dotazione Standard** | 18 V - Impugnatura a D corpo macchina | 36 V - Impugnatura a D corpo macchina | 36 V - Impugnatura a D corpo macchina |
| **Caratteristiche** | | | |
| Motore | A spazzole | A spazzole | Brushless |
| Coppia | 0,7 Nm | 1,0 Nm | 1,6 Nm |
| Capacità taglio | Ø 230/310 mm (lama/filo) | Ø 230/310 mm (lama/filo) | Ø 255/440 mm (lama/filo) |
| Velocità | 0-5.600 giri/min | 4.000 - 6.500 giri/min ( 3modalità) | 0-6.000 giri/min |
| Lama dotazione | Si | No | Si |
| Peso | 4.2kg (con batteria 5.Ah) | 4,9 kg con BSL36B18X | 5.2kg BSL36B18X |
| **Codice** | **CG18DAW4Z** | **CG36DBW4Z** | **CG36DCW4Z** |
| Versioni solo corpo macchina | **233.00** +IVA | **294.00** +IVA | **324.00** +IVA |

## Tosasiepi CH3672DA

36V

36V - lama 72 cm - corpo macchina

Capacità taglio 72 cm | Velocità 1.000/1.700/1.330/1.500 giri/min | Passo dente 35 mm | Peso 4,4 kg con BSL36A18X.

**Codice: CH3672DAW4Z**

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente




**305.00** +IVA

## Tosasiepi CH3656DA

36V

36 V - lama 56 cm - corpo macchina

Capacità taglio 56 cm | Velocità 1.000 - 1.500 corse/min | Passo dente 35 mm | Peso 4,1 kg con BSL36A18X.

**Codice: CH3656DAW4Z**

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente

**254.00** +IVA

## Soffiatore RB36DA

36V

36 V - corpo macchina

Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora | Velocità aria 45 m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18.

**Codice: RB36DAW4Z**

4 Velocità + Turbo

BRUSHLESS

**329.00** +IVA

## Soffiatore / Aspiratore RB18DC

18V

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m³/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/sec | 20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8 kg con BSL1850. In dotazione: bocchetta standard.

**Codice: RB18DCW4Z**

**88.00** +IVA

Sacchetto raccoglipolvere

Codice: 323587

**17.50** +IVA

## Soffiatore RA18DA

18V

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 0,70 m3/min | Velocità flusso d'aria 100 - 122 m/s | Pressione massima 18 kPa / 2,61 PSI | Lunghezza corpo 224 mm | Interruttore a due velocità | Luce led | Peso 1,1 kg con BSL1850MA.

**Codice: RA18DAW4Z**

19 min di lavoro con batteria BSL36A18

Intensità flusso d'aria regolabile

Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio

BRUSHLESS

**129.00** +IVA

## Idropulitrice AW18DBL

18V

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri | Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C.

**Codice: AW18DBLW4Z**

Pressione massima 20 bar

BRUSHLESS

**639.00** +IVA

## Aspiratore RP3608DA

36V

36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacità secco e umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18X.

**Codice: RP3608DAW7Z**

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico

BRUSHLESS

**596,00** +IVA

## Aspiratore compatto R36DB

36V

36 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 155 W | Depressione massima 22 kPa | Portata d'aria massima 1,3 m³/min | Rumorosità 68 dB | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,6 kg con BSL36A18.
Dotazioni: tubo, bocchetta dritta, spazzola pavimento.

**Codice: R36DBW4Z**

Spazzola per pavimenti migliorata

BRUSHLESS

**247,00** +IVA

## Aspiratore portatile RP18DA

18V

18V - 6 L - corpo macchina

Aspiratore solidi e liquidi | Flusso d'aria massimo 35l/sec | Depressione massima 120 mbar | Peso 4,1 Kg (senza batteria) | Dotazione: filtro Hepa, cinghia per spalla, tubo flessibile 2,5 m Ø 35 mm, set tubi, bocchetta per pavimenti.

**Codice: RP18DAW4Z**

Filtro HEPA

Aspirazione secco/liquido

Funziona anche come soffiatore

Pulsante per la pulizia manuale del filtro

PRESS CLEAN

5 sacchetti
**Codice: 380954**
**19,60 +IVA**

*Tubo corrugato super flessibile che si estende fino a 2,5 metri.*

**152,00** +IVA

## Aspiratore compatto R18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Capacità di raccolta 670 ml | Flusso aspirante max 0,7 m³/min | Pressione aspirante max 4 kPa | Peso 1,5 kg con BSL1840M.

**Codice: R18DSLW4Z**

**56,00** +IVA

## Mini-compressore UP18DA

18V

18V - 16 L/min. - max. 11 bar - corpo macchina

Flusso d'aria massima 14 l/sec. | Pressione a vuoto massima 11 bar | Lunghezza x larghezza x altezza 328x185x259 mm | Peso 2,8 kg (senza batteria)

**Codice: UP18DAW4Z**

Flusso d'aria massima 14l/sec.

Pressione a vuoto massima 11 bar

**162,00** +IVA

## Box termico UL18DBA

18V

18V - Temperatura -18°C / +60°C - corpo macchina

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 25 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 610x360x450 mm | Peso 15,8 kg (senza batteria) | Output: USB A, USB-C e DC 12V | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V, tracolla.

**Codice: UL18DBAW4Z**

Doppia zona termica

Temperatura regolabile -18°C e 60°C

**659.00** +IVA

## Box termico UL18DF

18V

18V / 24L / 3°C a 65°C

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V |Capacità 24 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 425x325x490 mm | Peso 6,0 kg (con BSL36A18X) | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V.

**Codice: UL18DFW4Z**

Riscalda e raffredda

Capacità di 24 litri

Apri bottiglie integrato

**131.00** +IVA

## Termosoffiatore RH18DA

18V

18 V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300 L/min (due set) | Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C | Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria.

**Codice: RH18DAW2Z**

Regolazione digitale della temperatura

Fino a 21 minuti di autonomia con batteria 5 Ah

**160.00** +IVA

## Compressore cordless EC36DA

36V

36 V - 9,3 bar - 7,3 L - corpo macchina

Capacità serbatoio 7,3 litri | Pressione 9,3 bar | Senza olio | Filtro aria removibile | Motore Brushless | Design compatto, robusto e serbatoio in metallo | Serbatoio carico in 17 secondi | Collegando una groppinatrice pneumatica spara fino a 1.000 groppini con una batteria BSL36A18 |
Peso 13,4 kg con BSL36B18X. **Codice: EC36DAW4Z**

Serbatoio carico in 17 secondi

Senza olio

Motore Brushless

BRUSHLESS

**360.00** +IVA

## Pistola per silicone AC18DA

18V

18 V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s | Velocità variabile | Robusta e resistente agli urti | Peso 2,3 kg con BSL1820M.

**Codice: AC18DAPLG**

Set cartuccia 400 ml inclusa

Set sacchetti 400 ml.
codice: 378711
77.50 +IVA

Set sacchetti 600 ml.
codice: 378712
83.70 +IVA

**321.00** +IVA

## Cacciavite DB3DL2

3,6V

3,6 V - 5 Nm - 1/4"esag.

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315.

Codice: DB3DL2WCZ

2 batterie 3,6 V - 1,5 Ah

Luce a LED

**129.00** +IVA

# Illuminazione da cantiere

## Lampada a LED da lavoro UB18DD

18V

18 V - 10.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 1.000 - 10.000 Lumen | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi | Dotazione cavo AC |
Peso 4,1 kg senza batteria.
**Codice: UB18DDW4Z**

**259,00** +IVA IP65

## Lampada a LED da lavoro UB18DC

18V

18 V - 4.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 700 - 4.000 Lumen | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi |
Peso 1,9 kg senza batteria.
**Codice: UB18DCW4Z**

**159,00** +IVA IP65

## Lampada a LED da lavoro UB18DB

18V

18 V - 2.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 350 - 2.000 Lumen | Protezione IP54 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Montabile su treppiedi |
Peso 1,2 kg senza batteria.
**Codice: UB18DBW4Z**

**99,00** +IVA IP54

## Lampada a LED UB18DGL

18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 regolazioni della luminosità |
Peso 0,74 kg senza batteria.
**Codice: UB18DGLL0Z**

**72,00** +IVA

## Treppiede

Altezza max 130 cm | Altezza min 45 cm
**Codice: 375591**

**94,00** +IVA

## Faro a LED da cantiere UB18DG

18V

18V - 4.000 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità in 4 step 1.000 - 4.000 Lumen | 3 Teste luminose inclinabili orizzontalmente e verticalmente | Robusta e resistente agli urti | Protezione IP55 da polvere e getti d'acqua | Facile apertura e chiusura del treppiedi e regolazione dell'altezza | Altezza regolabile da un minimo di 1, 23 metri ad un massimo di 2,15 metri. | Uscita AC per adattatore | Funzione notifica batteria scarica |
Peso 8,1 kg senza batteria.
**Codice: UB18DGW4Z**

**299,00** +IVA IP55

## Borsa per Faro a LED

Borsa per faro a LED UB18DG
**Codice: 381291**

**91,90** +IVA

# Illuminazione manuale

## Proiettore a LED UB18DA

18V

18 V - 2.500 lumen - corpo macchina

4 modalità di illuminazione:
Spot + Wide, Spot, Wide, Wide (eco) |
Peso 1,85 kg senza batteria.
**Codice: UB18DAW4Z**

**134.00** +IVA

## Torcia a LED a lunga distanza UB18DH

18V

18V - 1.050 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 400 - 1.050 Lumen |
Fino a 670 metri di illuminazione |
2 modalità di illuminazione (wide e spot) |
Peso 0,3 kg senza batteria.
**Codice: UB18DHW4Z**

**99.00** +IVA

## Lanterna a LED da lavoro UB18DF

18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 750 / 320 Lumen |
Illuminazione a 360° | Peso 0,4 kg senza batteria.
**Codice: UB18DFW4Z**

**51.00** +IVA

## Torcia a LED da lavoro UB18DE

18V

18 V - 250 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 250 / 120 Lumen |
Testa inclinabile in 6 step (130°) |
Peso 0,3 kg senza batteria.
**Codice: UB18DEW4Z**

**42.00** +IVA

## Torcia a LED UB18DJL

18V

18 V - 230 lumen - corpo macchina

2 modalità di illuminazione: torcia (6.000 lx) e lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx) |
Peso 0,3 kg senza batteria.
**Codice: UB18DJLL0Z**

**40.00** +IVA

## Radio Bluetooth da cantiere UR18DA

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB+: 174 - 240 MHz
AM: 530 - 1.710 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 15 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 7 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione Bluetooth versione 4.2 | Compatta 240 x 185 mm | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 1,8 kg senza batteria.
**Codice: UR18DAW4Z**

30 ore di autonomia con batteria 5 Ah

ALIMENTATORE IN DOTAZIONE

DAB+

Bluetooth™

**113.00** +IVA

## Radio Bluetooth da cantiere UR18DSDL

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB / DAB+: 174,928 di 239,200 MHz
AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 6 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 5 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione Bluetooth versione 4.0 | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | Isolata e ben protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | 4 kg senza batteria.
**Codice: UR18DSDLW4Z**

28 ore di autonomia con batteria 5 Ah

ALIMENTATORE IN DOTAZIONE

IP X4

DAB+

Bluetooth™

**215.00** +IVA

## Radio da cantiere UR18DSAL

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 2 | Robusta e resistente agli urti | Potenza massima d'uscita AC: 5 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Isolata e ben protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 3,4 kg senza batteria.
**Codice: UR18DSALW4Z**

28 ore di autonomia con batteria 5 Ah

ALIMENTATORE IN DOTAZIONE

IP X4

**134.00** +IVA

## Ventilatore portatile UF18DSAL

18 V - corpo macchina

Ø Ventilatore 255 mm | Volume d'aria 14/18 m³/min | Velocità d'aria 160/190 m/min Direzione flusso d'aria girevole | 2 livelli di potenza | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | Peso 3 kg senza batteria.
**Codice: UF18DSALL0Z**

Fino a 7 ore di autonomia con batteria 5 Ah

**127.00** +IVA

ALIMENTATORE IN DOTAZIONE

# ACCESSORI CODOLO CILINDRICO E ESAGONALE

## Kit punte per travi

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Kit 6 punte codolo esagonale<br>Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm<br>Lunghezza 230 mm | 781991 | € 56,80 |

*prezzi IVA esclusa

## Kit mix stackable

*svasatori - punte per metallo e punte per legno*

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Kit 29 articoli \| 5 svasatori: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm \| 16 punte in HSS codolo cilindrico: Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm \| 8 punte da legno codolo cilindrico: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm | 40030031 | € 97,10 |

*prezzi IVA esclusa

## Frese a gradino

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| **Frese a gradino in TiAlN** | | |
| Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm | 780101 | € 63,00 |
| Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm | 780102 | € 75,40 |
| Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm | 780103 | € 125,00 |
| **Frese a gradino per metallo** | | |
| Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm | 780106 | € 49,30 |
| Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm | 780107 | € 62,00 |
| Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm | 780108 | € 112,60 |
| **KIT FRESE** | | |
| Kit 3 frese in TiAlN<br>Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm | 780104 | € 251,00 |
| Kit 3 frese per metallo<br>Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm | 780109 | € 213,80 |

*prezzi IVA esclusa

## Punte a lancia per vetro e ceramica codolo cilindrico

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Ø3x62 mm | HKA362000 | € 4,30 |
| Ø4x65 mm | HKA465000 | € 4,30 |
| Ø5x67 mm | HKA567000 | € 4,30 |
| Ø6x72 mm | HKA672000 | € 5,90 |
| Ø8x77 mm | HKA877000 | € 7,20 |
| Ø10x82 mm | HKA108200 | € 8,90 |
| Ø8 x 90 mm | HKA128700 | € 10,50 |

*prezzi IVA esclusa

## Punte per metallo HSS-G DIN 338 attacco esagonale 1/4"

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Ø3x76 mm | 780441 | € 6,70 |
| Ø4x90 mm | 780443 | € 7,70 |
| Ø5x101 mm | 780445 | € 8,30 |
| Ø6x108 mm | 780446 | € 9,30 |
| Ø8x117 mm | 780447 | € 10,30 |
| Ø10x33 mm | 780448 | € 12,40 |

*prezzi IVA esclusa

## Punte elicoidali per legno attacco 1/4" esagonale

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Ø2 x 55 mm | 781941 | € 5,00 |
| Ø3 x 65 mm | 781942 | € 5,20 |
| Ø4 x75 mm | 781943 | € 5,40 |
| Ø5 x 85 mm | 781944 | € 5,70 |
| Ø6 x 90 mm | 781945 | € 5,70 |
| Ø7 x 90 mm | 781946 | € 6,00 |
| Ø8 x 90 mm | 781947 | € 6,20 |
| Ø9 x 100 mm | 781948 | € 6,40 |
| Ø10 x 100 mm | 781949 | € 6,70 |
| Ø11 x 100 mm | 781950 | € 7,70 |
| Ø12 x 110 mm | 781951 | € 7,70 |
| Ø13 x 110 mm | 781952 | € 7,70 |
| Ø14 x 120 mm | 781953 | € 11,40 |
| Ø15 x 120 mm | 781954 | € 12,40 |

*prezzi IVA esclusa

# Quanto lavoro con una carica?

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HiKOKI, abbiamo preparato qualche esempio per ciascuna macchina.

Attenzione: si tratta di informazioni indicative. Infatti, il tempo, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni.

## 36V

| | Modello | Batteria | | Autonomia | Tipo di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|
| | DV36DC<br>DS36DC | 36 V | 2,5 Ah | 40 fori | su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm |
| | WH36DC | 36 V | 2,5 Ah | 460 viti | viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo |
| | WR36DG<br>WR36DF | 36 V | 2,5 Ah | 250 bulloni | Serraggio di 1,3 sec. bulloni M24 x 80 (F10T) |
| | WR36DF | 36 V | 2,5 Ah<br>4 Ah | 160 bulloni<br>251 bulloni | Serraggio bulloni M27 x 90 classe 10.9 |
| | WR36DA<br>WR36DB | 36 V | 2,5 Ah<br>4 Ah | 95 bulloni<br>150 bulloni | Serraggio bulloni M24 x 80 |
| | WR36DE | 36 V | 2,5 Ah | 240 bulloni | Serraggio bulloni M16 x 55 |
| | WR36DH | 36 V | 2,5 Ah | 280 bulloni | Serraggio di 1,5 sec. bulloni M16 x 55 (F10T |
| | G3613DVE<br>G3613DVF<br>G3615DVE | 36 V | 2,5 Ah<br>4 Ah | 13 minuti<br>21 minuti | sbavatura pesante alla max potenza |
| | G3623DA | 36 V | 2,5 Ah<br>4 Ah | 10 tagli<br>16 tagli | su profilo quadro 50 x 50 mm spessore 5 mm |
| | C3606DB<br>C3606DUM | 36 V | 2,5 Ah | 150 tagli | legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm |
| | C3606DPA | 36V | 4Ah | 29,8 metri | taglio su legno duro con spessore 40mm in velocità massima |
| | C3609DUM | 36V | 4Ah | 60 tagli | taglio su legno duro 80x300 mm |
| | CD3605DA<br>CD3605DB | 36 V | 2,5 Ah<br>4 Ah | 110 tagli<br>176 tagli | su profilo rettangolare 60 x 30 mm spessore 2,3 mm |
| | DH3628DC<br>DH3628DA | 36 V | 2,5 Ah | 120 fori | su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità |
| | DH36DPE | 36 V | 2,5 Ah | 101 fori | su cemento con punta Ø 12 x 30 mm profondità |
| | DH36DMA | 36 V | 4 Ah | 32 fori | su cemento con punta Ø 25 x 60 mm |
| | DH3640DA | 36V | 4 Ah | 32 fori | su cemento con punta Ø 25 x 60 mm |

| | Modello | Batteria | | Autonomia | Tipo di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|
| | H3641DA | 36V | 4 Ah | demolizione continua | circa 14 min |
| | NR3675DD | 36 V | 2,5 Ah | 900 chiodi | su legno |
| | C3612DRA | 36 V | 4 Ah | 230 tagli | legno 50 x 300 mm |
| | C3610DRJ (X) | 36 V | 4 Ah | 98 metri di taglio lineare su pannelli in legno truciolare spessi 13 mm | |
| | VB3616DA | 36 V | 2,5 Ah | 130 tagli<br>140 pieghe (90°) | tondini Ø 16 mm |
| | UV3628DA | 36 V | 4 Ah<br>2,5 Ah | 60 min in mod. Normale<br>45 min in mod. Power<br>40 min in mod. Normale<br>25 min in mod. Power | su 18 m3 di cemento |
| | UM36DA | 36 V | 2,5 Ah<br>4 Ah | Low: 28 min<br>High: 24 min<br>Low: 42 min<br>High: 38 min | Low: usato per malta premiscelata 9 Kg<br>High: usato per vernice 4 Kg |
| | CJ36DA<br>CJ36DB | 36 V | 2,5 Ah<br>4 Ah | 51 metri<br>82 metri | su legno MDF da 24 mm |
| | CR36DA | 36 V | 2,5 Ah<br>4 Ah | 74 tagli<br>127 tagli | su legno 50 x 250 mm |
| | CB3612DA | 36 V | 2,5 Ah<br>4 Ah | 47 tagli<br>75 tagli | Tubo in acciaio Ø 80 mm spessore 4 mm |
| | SB3608DA | 36 V | 2,5 Ah<br>4 Ah | 9 minuti<br>15 minuti | Levigatura di legno duro con una pressione di 3Kgf alla massima velocità |
| | M3612DA | 36 V | 2,5 Ah | 60 metri<br>45 metri | compensato 9 mm<br>compensato 12 mm |

| | Modello | Batteria | | Autonomia | Tipo di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|
|  | CG36DB | 36 V | 4 Ah | 39 min<br>122 min | in Power mode<br>in Eco mode |
| | CG36DC | 36 V | 4 Ah | 27/10 min<br>115/80 min | con lama/filo in Power mode<br>con lama/filo in Eco mode |
| | CS3630DC<br>CS3630DB | 36 V | 2,5 Ah<br>4 Ah | 390 tagli<br>611 tagli | Legno di cedro Ø 50 mm |
| | RB36DA | 36 V | 2,5 Ah<br>4 Ah | 10 minuti<br>15 minuti | alla massima velocità |
| | CH3656DA<br>CH3672DA | 36 V | 2,5 Ah<br>4 Ah | 62 minuti<br>100 minuti | alla massima velocità |
| | RP3608DA | 36 V | 2,5 Ah x2<br>4 Ah x2 | 76/32/8 min.<br>120/52/14 min. | Bassa / Media / Alta velocità |
| | R36DB | 36 V | 2,5 Ah | 60 /30 /15 min. | Bassa / Media / Alta velocità |
| | EC36DA | 36V | 4 Ah | 1.183 groppini | con groppinatrice NT50AE2 e pressione 70PSI |

## 18V

| | Modello | Batteria | | Autonomia | Tipo di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|
| | DV18DC<br>DS18DC | 18 V | 5 Ah | 44 fori | su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm |
| | DV18DE<br>DS18DE | 18 V | 5 Ah | 200 fori | su legno di abete alla massima velocità con punta Ø 24 x 76 mm |
| | DV18DD<br>DS18DD<br>DS18DDQ | 18 V | 3 Ah | 944 fori | su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 35 mm |
| | DV18DA<br>DS18DA | 18 V | 2 Ah | 538 fori | su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 30 mm |
| | WH18DC | 18 V | 5 Ah | 460 viti | viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo |
| | WH18DA | 18V | 2 Ah | 195 viti | viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo |

| | Modello | Batteria | | Autonomia | Tipo di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|
| | WH18DD | 18 V | 3 Ah | 246 viti | viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo |
| | WH18DE | 18 V | 4 Ah | 260 viti | viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo |
| | WR18DF | 18V | 2 Ah | 138 bulloni | Serraggio di 3 sec. bulloni M16 x 55 (F10T) |
| | WR18DH | 18 V | 5 Ah | 310 bulloni | Serraggio di 2 sec. bulloni M16 x 55 (F10T) |
| | W18DA | 18V | 2 Ah | 1.500 viti | viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante |
| | W18DB | 18V | 2 Ah | 1.200 viti | viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante |
| | G18DSL2 | 18 V | 5 Ah | 11 minuti | sbavatura |
| | G1813DA | 18 V | 5 Ah | 15 minuti | sbavatura alla max potenza |
| | G1813DE<br>G1813DVE<br>G1813DVF | 18 V | 5 Ah | 16 minuti | sbavatura alla max potenza |
| | DH1826DC<br>DH1826DA | 18 V | 5 Ah | 108 fori | su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità |
| | DH18DPA | 18 V | 5 Ah | 187 fori | su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità |
| | DH18DPB | 18 V | 5 Ah | 191 fori | su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità |
| | CR18DA | 18 V | 5 Ah | 121 tagli | legno 50 x 100 mm |
| | CR18DBL | 18 V | 5 Ah | 80 tagli | legno 50 x 250 mm |
| | CR18DMA | 18 V | 5 Ah | 70 tagli | legno 50 x 250 mm |
| | CR18DB | 18 V | 5 Ah | 65 tagli | legno 50 x 250 mm |
| | C1806DA | 18 V | 5 Ah | 125 tagli | legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm |
| | C1807DA | 18 V | 5 Ah | 190 tagli | legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm |
| | C1806DB<br>C1806DUM | 18 V | 5 Ah | 140 tagli | su legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm |
| | CJ18DA<br>CJ18DB | 18 V | 5 Ah | 40 m<br>135 tagli | su legno MDF da 24 mm |
| | M1808DA | 18 V | 5 Ah | 120 m | scanalatura 4 mm di profondità su MDF con fresa da 6 mm |

# 18V

| | Modello | Batteria | | Autonomia | Tipo di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|
| | CV18DA | 18 V | 5 Ah | 370 tagli | in affondamento su legno tenero di 12mm |
| | DN18DSL | 18 V | 5 Ah | 311 fori | su legno con punta Ø 28 mm |
| | P18DSL | 18 V | 5 Ah | 95 m | Legno di abete larghezza 50 mm profondità taglio 1 mm |
| | NC1840DA | 18 V | 5 Ah | 620 chiodi | su calcestruzzo |
| | NR1890DCA | 18 V | 5 Ah | 620 chiodi | su legno |
| | NT1865DAA | 18 V | 2 Ah | 700 groppini | su legno |
| | NT1850DA | 18 V | 2 Ah | 1300 groppini | su legno |
| | NP18DSAL | 18 V | 2 Ah | 2.000 spilli | su legno |
| | N1812DA | 18 V | 4 Ah | 8.000 graffe | su legno |
| | SV1813DA | 18 V | 5 Ah | 45 minuti | Levigatura con grana 80 su legno di pino con una pressione di 2 kg |
| | CG18DA | 18 V | 5 Ah | 32 / 29 min<br>49 / 45 min | con lama / filo in Power mode<br>con lama / filo in Eco mode |
| | CS1825DC | 18 V | 2 Ah | 160 tagli | Legno di cedro Ø 50 mm |
| | RH18DA | 18 V | 5 Ah | 21 minuti<br>17 minuti | Velocità 1 a 400°<br>Velocità 2 a 550° |
| | RB18DC | 18 V | 5 Ah | 130 minuti<br>55 minuti<br>20 minuti | Bassa / Media / Alta velocità |
| | RA18DA | 18 V | 5 Ah | 19 minuti | max velocità |
| | RP18DA | 18 V | 8 Ah | 26 minuti<br>44,5 minuti | in Boost mode<br>in Eco Mode |
| | UP18DA | 18 V | 5 Ah | 13 pneumatici 251/60 R16 | Gonfiaggio da 1,5 bar a 2,5 bar in 3 min. per ruota |
| | UL18DBA | 18 V | 5 Ah | 5 ore | Impostando 2 zone con temperatura -18° e 5°C |
| | UL18DF | 18V | 5 Ah | 1,5 ore<br>7,3 ore | Temperatura Min/Max<br>Temperatura ECO |
| | R18DB | 18 V | 5 Ah | 40/48/66 min. | Alta / Media / Bassa |

| | Modello | Batteria | | Autonomia | Tipo di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|
| | AW18DBL | 18 V | 5 Ah | 35 minuti | Massima pressione acqua (42 L) |
| | UB18DD | 18 V | 5 Ah | circa 9 ore<br>circa 1 ora | 1.000 lm<br>10.000 lm |
| | UB18DB | 18 V | 5 Ah | circa 32 ore<br>circa 5,5 ore | 350 lm<br>2.000 lm |
| | UB18DC | 18 V | 5 Ah | circa 20 ore<br>circa 3 ore | 700 lm<br>4.000 lm |
| | UB18DG | 18 V | 5 Ah | circa 10,5 ore<br>circa 2,5 ore | 1.000 lm<br>4.000 lm |
| | UB18DGL | v18 V | 4 Ah | circa 11,5 ore<br>circa 5 ore | modalità Bassa<br>modalità Alta |
| | UB18DA | 18 V | 5 Ah | circa 18,5 ore<br>circa 2,5 ore | 400 lm<br>2.500 lm |
| | UB18DH | 18 V | 5 Ah | circa 24 ore<br>circa 8 ore | 400 lm<br>950 lm |
| | UB18DF | 18 V | 5 Ah | circa 29 ore<br>circa 12 ore | 320 lm<br>750 lm |
| | UB18DE | 18 V | 5 Ah | circa 63 ore<br>circa 28 ore | 120 lm<br>25o lm |
| | UB18DJL | 18 V | 5 Ah | circa 51 ore<br>circa 16 ore | modalità Bassa<br>modalità Alta |
| | UR18DA | 18 V | 3 Ah | 18 ore | riproduzione FM continua con volume fisso al livello 7 |
| | UR18DSDL<br>UR18DSAL | 18 V | 2 Ah | 11 ore | riproduzione FM continua |
| | AC18DA | 18 V | 2 Ah | 30 cartucce di silicone | con beccuccio di Ø 5mm |
| | AL18DA | 18V | 2 Ah | 2.300 ml<br>3.800 ml | Velocità 1<br>Velocità 2 |

# Kit inserti

## KIT 11 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 50 mm |
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 |
inserto Robertson 2
**Codice: 4100311**

Lunghezza inserti 25 mm

**10.60** +IVA

## KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm |
3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
**Codice: 750361**

Lunghezza inserti 75 mm

**26.60** +IVA

## KIT 24 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm |
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 | 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13
**Codice: 750362**

Lunghezza inserti 25 mm

**30.70** +IVA

## KIT 32 articoli

1 portainserti magnetico rapido lunghezza 60 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 |
4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
**Codice: 750363**

Lunghezza inserti 25 mm

**21.90** +IVA

## KIT 50 articoli

1 portainserti magnetico rapido lunghezza 60 mm | 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm | 13 inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
**Codice: 750365**

Lunghezza inserti 25 mm

**41.40** +IVA

## KIT 60 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm | 1 portainserti magnetico rapido lunghezza 60 mm | 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 - 5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
**Codice: 750364**

Lunghezza inserti 25 mm

**40.20** +IVA

## KIT 23 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm |
4 inserti a croce Phillips: PH 2 (3 pz) - PH 3 |
4 inserti a croce Pozidriv: PZ 2 (3 pz) - PZ 3 |
1 inserto Phillips (50 mm): PH 2 |
1 inserto Pozidriv (50 mm): PZ 2 |
3 inserti esagonali: 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T 20 (2 pz) - T 25 (2 pz) - T 30 (2 pz) - T 40 |
n° 2 inserti Torx (50 mm): T 20 - T 30
**Codice: 40030021**

**20.00** +IVA

## KIT 31 articoli

1 impugnatura portainserti |
3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 |
3 inserti quadro: 0 - 1 - 2 |
5 inserti esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 |
3 inserti Spanner (50 mm): 4 - 6 - 8 |
3 inserti Tri-Wing (50 mm): 1 - 2 - 3 |
4 inserti Torx (50 mm): T 6 - T 7 - T 8 - T 9 |
3 inserti Torx-Set (50 mm): 6 - 8 - 10 |
6 inserti Torx di sicurezza (50 mm):
TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30
**Codice: 40030023**

**31.30** +IVA

# Kit inserti ***PREMIUM***

## KIT 31 articoli

1 portainserti magnetico rapido |
9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3)
9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3)
12 inserti T20 (x3) - T25 (x3) - T30 (x3) T40 (x3)
**Codice: 752248**

Lunghezza inserti 25 mm

**47.00** +IVA

## KIT 8 articoli

1 portainserti magnetico |
n° 2 inserti Phillips PH 1 - PH 2
n° 2 inserti Pozidriv PZ 1 - PZ 2
n°3 inserti a taglio 4 - 5,5 - 6,5 mm
**Codice: 752397**



Lunghezza inserti 25 mm

**14.00** +IVA

# PROMO MARTELLI COMBINATI E DEMOLITORI

Per ogni martello combinato o demolitore, una robusta valigia porta utensili ROC PRO GEAR JOB BOX 28" del valore di 125€. (oltre alla valigetta in dotazione con il martello.)

**EXTRA CON I SEGUENTI MARTELLI**

Manico estraibile, con imbottitura confortevole.

Pratiche ruote per utilizzo su ogni tipo di superficie.

Robusta valigia con ulteriore isolamento interno; protegge da acqua e polvere.

Alloggiamento interno removibile porta utensili manuali.

Maniglia superiore per facilitare il sollevamento.

Predisposizione per la chiusura di sicurezza con lucchetto.

## MARTELLI DEM

### classe 5-7kg

**Martello demolitore H41MB2**
950 W - 7,1 Joule
**Codice: H41MB2WSZ**

**467,00 +IVA**

### classe 5-7kg

**Martello demolitore H60MC**
1.250 W - 14 Joule
**Codice: H60MCWSZ**

**670,00 +IVA**

# MOLITORI

BRUSHLESS

**Martello demolitore H45MEY**

1.150 W - 10,1 Joule

**Codice: H45MEYWTZ**

**681,00** +IVA

BRUSHLESS

**Martello demolitore H60MEY**

1.500 W - 18 Joule

**Codice: H60MEYWTZ**

**944,00** +IVA

# MARTELLI COMBINATI

## classe 5-7kg

**Martello combinato DH40MC**

1.100 W - 7,1 Joule

**Codice: DH40MCWSZ**

**427,00** +IVA

BRUSHLESS

**Martello combinato DH40MEY2**

1.150 W - 9,2 Joule

**Codice: DH40MEY2WSZ**

**660,00** +IVA

## classe 8-9kg

**Martello combinato DH45MA**

1.400 W - 11,3 Joule

**Codice: DH45MAWSZ**

**640,00** +IVA

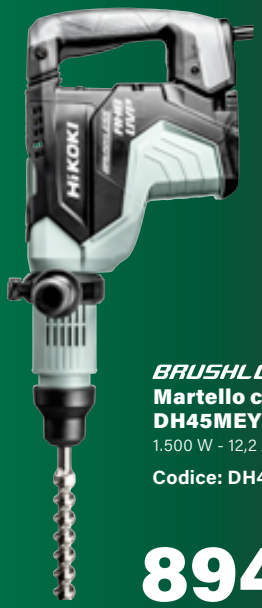

BRUSHLESS

**Martello combinato DH45MEY**

1.500 W - 12,2 Joule

**Codice: DH45MEYWSZ**

**894,00** +IVA

## classe 10-12kg

**Martello combinato DH52MA**

1.400 W - 15,5 Joule

**Codice: DH52MAWSZ**

**873,00** +IVA

BRUSHLESS

**Martello combinato DH52MEY**

1.500 W - 18,8 Joule

**Codice: DH52MEYWSZ**

**1087,00** +IVA

# MARTELLI COMBINATI

Foratura Ø 40 mm
classe 5 - 7 kg

BRUSHLESS

Foratura Ø 45 mm
classe 8 - 9 kg

| | Martello combinato 230V DH40MC | Martello combinato 230V DH40MEY2 | Martello combinato 230V DH45MA |
|---|---|---|---|
| | **1.100 W - 7,1 Joule** | **1.150 W - 9,2 Joule** | **1.400 W - 11,3 Joule** |
| **Dotazione standard** | impugnatura laterale, grasso, valigetta. | impugnatura laterale, grasso, valigetta. | impugnatura laterale, grasso, valigetta. |

| **Caratteristiche** | SDS max | SDS max | SDS max |
|---|---|---|---|
| Potenza assorbita | 1.100 W | 1.150 W | 1.400 W |
| Foratura calcestruzzo | Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 45 mm |
| Velocità | 620 giri/min | 250 - 500 giri/min *(4 modalità)* | 260 - 380 giri/min *(6 modalità)* |
| Percussioni | 2.800 n°/min | 1.400 - 2.800 n°/min *(4 modalità)* | 1.750 - 2.900 n°/min *(6 modalità)* |
| Energia per colpo | 7,1 Joule | 9,2 Joule | 11,3 Joule |
| Motore | a spazzole | Brushless | a spazzole |
| Frizione di sicurezza | Si | Si | Si |
| Rivestimento AHB | - | - | - |
| RFC | - | Si | - |
| Vibrazioni | 16,5 m/s | 10,9 m/s | 14,1 m/s |
| Antivibrante LVH / UVP | - | LVH / UVP *(sistema antivibrante)* | LVH *(impugnatura antivibrante)* |
| Demolizione continua | - | Si | - |
| Lunghezza | 448 mm | 471 mm | 535 mm |
| Peso (EPTA) | 7,1 kg | 6,5 kg | 9,4 kg |
| **Codice** | **DH40MCWSZ** | **DH40MEY2WSZ** | **DH45MAWSZ** |
| | **427,00** +IVA | **660,00** +IVA | **640,00** +IVA |

## Adattatori per l'aspirazione

Foratura massima Ø 14 mm
**Codice: 783116**

**45,90** +IVA

Foratura da Ø 15 mm a Ø 85 mm
**Codice: 783122**

**118,80** +IVA

Foratura massima Ø 175 mm
**Codice: 783123**

**189,00** +IVA

## Martello combinato 230V DH45MEY

**1.500 W - 12,2 Joule**

impugnatura laterale, grasso, valigetta.

## Martello combinato 230V DH52MA

**1.500 W - 15,5 Joule**

impugnatura laterale, grasso, valigetta.

## Martello combinato 230V DH52MEY

**1.500 W - 18,8 Joule**

impugnatura laterale, grasso, valigetta.

| SDS max | SDS max | SDS max |
|---|---|---|
| 1.500 W | 1.500 W | 1.500 W |
| Ø 45 mm | Ø 52 mm | Ø 52 mm |
| 120 - 310 giri/min *(4 modalità)* | 210 - 330 giri/min *(6 modalità)* | 110 - 280 giri/min *(4 modalità)* |
| 1.200 - 2.950 n°/min *(4 modalità)* | 1.200 - 2.250 n°/min *(6 modalità)* | 1.000 - 2.400 n°/min *(4 modalità)* |
| 12,2 Joule | 15,5 Joule | 18,8 Joule |
| Brushless | a spazzole | Brushless |
| Si | Si | Si |
| Si | - | Si |
| - | - | - |
| 8,8 m/s | 15,1 m/s | 9,8 m/s |
| UVP *(sistema antivibrante)* | LVH *(impugnatura antivibrante)* | UVP *(sistema antivibrante)* |
| Si | - | Si |
| 535 mm | 585 mm | 585 mm |
| 9,5 kg | 11,8 kg | 11,5 kg |
| **DH45MEYWSZ** | **DH52MAWSZ** | **DH52MEYWSZ** |
| **894.00** +IVA | **873.00** +IVA | **1087.00** +IVA |

# Punte a fioretto

SDS max

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm | 4100961 | € 247,90 |
| Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm | 4100962 | € 256,20 |
| Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm | 4100964 | € 293,40 |
| Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm | 4100966 | € 314,00 |
| Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm | 4100968 | € 352,30 |

*prezzi IVA esclusa

# Corone al Widia *Sistema conico K 1:8*

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm | 751058 | € 153,90 |
| Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm | 750963 | € 187,00 |
| Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm | 750965 | € 239,70 |
| Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm | 750966 | € 320,20 |
| Punta di centraggio Ø 11 mm x 120 mm | 750967 | € 10,60 |
| Espulsore | 750974 | € 13,40 |
| Codolo con scanalatura laterale 180 mm | 750968 | € 67,10 |
| Codolo con scanalatura laterale 450 mm | 750969 | € 77,50 |

*prezzi IVA esclusa

# MARTELLI DEMOLITORI

Classe 5 - 7 kg

Classe 10 - 12 kg

| | Demolitore 230V H41MB2 | Demolitore 230V H45MEY | Demolitore 230V H60MC | Demolitore 230V H60MEY |
|---|---|---|---|---|
| | **950 W - 7,1 Joule** | **1.150 W - 10,1 Joule** | **1.250 W - 14 Joule** | **1.500 W - 18 Joule** |
| **Dotazione standard** | scalpello, impugnatura laterale, valigetta. | scalpello, impugnatura laterale, valigetta. | scalpello, impugnatura laterale, valigetta. | scalpello, impugnatura laterale, valigetta. |

| Caratteristiche | SDS max | SDS max | SDS max | SDS max |
|---|---|---|---|---|
| Potenza assorbita | 950 W | 1.150 W | 1.250 W | 1.500 W |
| Attacco | SDS-max | SDS-max | SDS-max | SDS-max |
| Percussioni | 3.000 n°/min | 1.430 - 2.850 n°/min | 1.600 n°/min | 1.500 - 2.100 n°/min |
| Velocità variabile | - | 4 velocità | - | 4 velocità |
| Energia per colpo | 7,1 Joule | 10,2 Joule | 14 Joule | 18 Joule |
| Motore | a spazzole | Brushless | a spazzole | Brushless |
| Frizione di sicurezza | - | Si | Si | Si |
| Rivestimento AHB | - | Si | - | Si |
| Vibrazioni | 9 m/s | 8 m/s | - | 11 m/s |
| Antivibrante LVH / UVP | LVH *(imp. antivibrante)* | UVP *(sistema antivibrante)* | - | UVP *(sistema antivibrante)* |
| Lunghezza | 427 mm | 480 mm | 570 mm | 585 mm |
| Peso (EPTA) | 5,2 kg | 7,3 kg | 10,2 kg | 12,2 kg |
| **Codice** | **H41MB2WSZ** | **H45MEYWTZ** | **H60MCWSZ** | **H60MEYWTZ** |
| | **467.00** +IVA | **681.00** +IVA | **670.00** +IVA | **944.00** +IVA |

## Scalpellatore SDS-plus H25PV

500 W - 2,2 Joule

Attacco SDS-plus |
Potenza 500 W |
Percussioni 0 - 3.200 n°/min |
Energia per colpo 2,2 Joule |
Peso 3,5 kg.

**Codice: H25PVWSZ**

**457.00** +IVA

230V

2,2 Joule (EPTA)

SDS plus

## Spatola SDS-plus

per la rimozione di rivestimenti, linoleum, colla e altri materiali d'incollaggio.

**Codice: 751135**

**165.00 +IVA**

Caratteristiche:
Larghezza 100 mm
Lunghezza 250 mm

## Classe 16 - 30 kg

Carrello per il trasporto H90SG
**Codice: 712690**
**223,10 +IVA**

### Demolitore H65SB3 — 230V

**1.340 W - 37,4 Joule**

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

### Demolitore H70SA — 230V

**1.240 W - 23,1 Joule**

scalpello, chiave M4, chiave M8.

### Demolitore H90SG — 230V

**2.000 W - 57,7 Joule**

chiave M6

| | 30 mm | 30 mm | 28,5 mm |
|---|---|---|---|
| | 1.340 W | 1.240 W | 2.000 W |
| | esagonale 30 mm | esagonale 30 mm | esagonale 28,5 mm |
| | 1.400 n°/min | 1.400 n°/min | 1.000 n°/min |
| | - | - | - |
| | 37,4 Joule | 23,1 Joule | 57,7 Joule |
| | a spazzole | a spazzole | a spazzole |
| | - | - | - |
| | Si | - | Si |
| | 15,5 m/s | - | 7,7 m/s |
| | UVP *(sistema antivibrante)* | - | UVP *(sistema antivibrante)* |
| | 731 mm | 625 mm | 860 mm |
| | 18 kg | 17 kg | 32 kg |
| | **H65SB3WTZ** | **H70SALAZ** | **H90SGWAZ** |
| | **995,00** +IVA | **1574,00** +IVA | **2020,00** +IVA |

## Scalpelli ad elevata demolizione

# SDS-max

***serie CP-MAX***

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| CP-max a punta 400 mm | 751221 | € 24,10 |
| CP-max piatto Ø 20 x 400 mm | 751222 | € 25,20 |
| CP-max a spatola (dritto) Ø 50 x 380 mm | 4100995 | € 35,10 |
| CP-max per piastrelle (inclinato) Ø 50 x 380 mm | 4100996 | € 39,40 |

*prezzi IVA esclusa

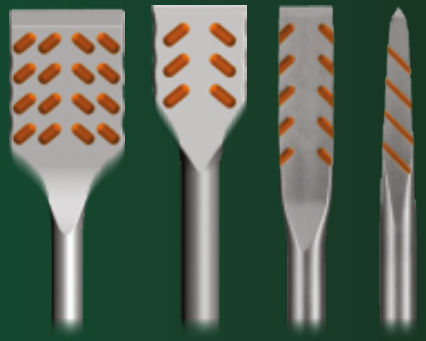

# TASSELLATORI A FILO SDS-PLUS

SDS plus

Foratura Ø 24 mm

Ø 26 mm

| | Tassellatore 230V DH24PH2 | Tassellatore 230V DH24PMH | Tassellatore 230V DH26PC2 | Tassellatore 230V DH26PMC |
|---|---|---|---|---|
| | **730 W - 2,7 Joule - 3 modalità** | **730 W - 2,7 Joule - 3 modalità** | **830 W - 2,9 Joule - 3 modalità** | **830 W - 2,9 Joule - 3 modalità** |
| **Dotazione standard** | Impugnatura laterale, valigetta. | Impugnatura laterale, mandrino innesto rapido, valigetta stackable. | Impugnatura laterale, valigetta stackable. | Impugnatura laterale, mandrino innesto rapido, valigetta stackable. |
| **Caratteristiche** | | | | |
| Potenza assorbita | 730 W | 730 W | 830 W | 830 W |
| Foratura calcestruzzo | Ø 24 / 50 mm *(corona)* | Ø 24 / 50 mm *(corona)* | Ø 26 / 50 mm *(corona)* | Ø 26 / 50 mm *(corona)* |
| Velocità | 0 - 1.050 giri/min | 0 - 1.050 giri/min | 0 - 1.100 giri/min | 0 - 1.100 giri/min |
| Percussioni | 0 - 3.950 n°/min | 0 - 3.950 n°/min | 0 - 4.300 n°/min | 0 - 4.300 n°/min |
| Energia per colpo | 2,7 Joule | 2,7 Joule | 2,9 Joule | 2,9 Joule |
| Motore | a spazzole | a spazzole | a spazzole | a spazzole |
| Frizione di sicurezza | Si | Si | Si | Si |
| Modalità di lavoro | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vibrazioni | 14,5 m/s | 13,7 m/s | 14,5 m/s | 14,1 m/s |
| Antivibrante LVH / UVP | - | - | - | - |
| RFC | - | - | - | - |
| Sistema AutoStop | - | - | - | - |
| Lunghezza | 349 mm | 382 mm | 349 mm | 382 mm |
| Peso | 2,8 kg | 3 kg | 2,8 kg | 3 kg |
| **Codice** | **DH24PH2WSZ** | **DH24PMHW1Z** | **DH26PC2W1Z** | **DH26PMCW1Z** |
| | **184.00** +IVA | **205.00** +IVA | **236.00** +IVA | **254.00** +IVA |

## Disponibili anche in altre versioni:

| | | |
|---|---|---|
| Versioni 2 modalità | **DH24PG2WSZ** **173.00** +IVA | **DH26PB2W1Z** **207.00** +IVA |

## Kit punte per edilizia

| | | |
|---|---|---|
| Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti \| Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) \| Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm) | 782535 | € 36,80 |
| Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) | 783390 | € 38,70 |
| Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) \| Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) | 783391 | € 61,00 |


782535

783390

783391

*prezzi IVA esclusa

| Tassellatore 230V DH28PCY2 | Tassellatore 230V DH28PMY2 | BRUSHLESS Tassellatore 230V DH28PEC | Tassellatore 230V DH28PC |
|---|---|---|---|
| **850 W - 3 Joule - 3 modalità** | **850 W - 3 Joule - 3 modalità** | **900 W - 3,2 Joule - 3 modalità** | **720 W - 3,2 Joule - 3 modalità** |
| Impugnatura laterale, valigetta stackable. | Impugnatura laterale, mandrino innesto rapido, valigetta. | Impugnatura laterale, valigetta. | Impugnatura laterale, valigetta. |
| 850 W | 850 W | 900 W | 720 W |
| Ø 28 / 50 mm *(corona)* | Ø 28 / 50 mm *(corona)* | Ø 28 / 50 mm *(corona)* | Ø 28 / 80 mm *(corona)* |
| 0 - 1.100 giri/min | 0 - 1.100 giri/min | 0 - 950 giri/min | 0 - 800 giri/min |
| 0 - 4.300 n°/min | 0 - 4.300 n°/min | 0 - 4.300 n°/min | 0 - 4.000 n°/min |
| 3 Joule | 3 Joule | 3,2 Joule | 3,2 Joule |
| a spazzole | a spazzole | Brushless | a spazzole |
| Si | Si | Si | Si |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11,5 m/s | 11,5 m/s | 10,7 m/s | 20,7 m/s |
| UVP *(sistema antivibrante)* | UVP *(sistema antivibrante)* | UVP *(sistema antivibrante)* | - |
| - | - | Si | - |
| - | - | Si | - |
| 360 mm | 393 mm | 355 mm | 316 mm |
| 2,9 kg | 2,9 kg | 3 kg | 3,5 kg |
| **DH28PCY2W1Z** | **DH28PMY2WSZ** | **DH28PECWSZ** | **DH28PCWSZ** |
| **272.00** +IVA | **293.00** +IVA | **389.00** +IVA | **498.00** +IVA |

**DH28PBY2W1Z**
**251.00** +IVA

# Scalpelli ad elevata demolizione SDS-plus
## *serie CP-PLUS*

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| CP-plus a punta 250 mm | 751131 | € 14,60 |
| CP-plus piatto 20 x 250 mm | 751132 | € 14,60 |
| CP-plus a spatola (dritto) 40 x 250 mm | 4100972 | € 23,60 |
| CP-plus per piastrelle (inclinato) 50 x 250 mm | 4100973 | € 28,00 |
| CP-plus extrapiat. (inclinato) 75 x 175 mm | 4100971 | € 25,50 |

*prezzi IVA esclusa

# PUNTE HIKOKI SDS-PLUS E SDS-MAX

Questo programma soddisfa tutte le esigenze legate alla foratura offrendo prodotti di elevata qualità.
Si suddivide in due tipi di attacco: punte con attacco SDS-plus e punte con attacco SDS-max.

## SDS-plus

**Foretti SDS-plus per tagliare tondini di ferro**
Ideali per il taglio del tondo di ferro nel cemento armato.

**Punte SDS-plus 2 T**
Tra le più veloci nel mercato durante la foratura,
ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettroutensili a batteria.

**Punte SDS-plus 4 T**
Più lente delle precedenti ma con una longevità maggiore,
ideali per le applicazioni gravose in tutti i materiali da costruzione.

**Punte SDS-plus 4T con aspirazione**
Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti,
ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

**Corone al widia**
Corone ad alta capacità di foratura,
ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra (fino a Ø 50 mm)

## SDS-max

**Punte SDS-max 4T**
Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio
le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni
più intensive in tutti i materiali da costruzione.

**Punte SDS-max 4T con aspirazione**
Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti,
ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

**Punte a fioretto SDS-max**
Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni
nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

**Corone al widia**
Corone ad alta capacità di foratura, disponibile anche con sistema modulare
e prolunghe, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra.

**Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM:**
La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.

® certificate dall'ente internazionale PGM

***Scopri tutta la gamma di punte SDS-plus e SDS-max sul nostro Catalogo Accessori 2025***

# Punte SDS-plus 2T

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Ø 4 mm x 110 mm | 782401 | € 3,90 |
| Ø 4 mm x 160 mm | 782402 | € 5,40 |
| Ø 5 mm x 110 mm | 782404 | € 3,50 |
| Ø 5 mm x 160 mm | 782406 | € 4,60 |
| Ø 6 mm x 110 mm | 782415 | € 3,10 |
| Ø 6 mm x 160 mm | 782416 | € 3,10 |
| Ø 6 mm x 210 mm | 782417 | € 6,90 |
| Ø 8 mm x 160 mm | 782433 | € 3,50 |
| Ø 8 mm x 210 mm | 782434 | € 4,40 |
| Ø 8 mm x 260 mm | 782435 | € 6,10 |
| Ø 10 mm x 160 mm | 782445 | € 4,40 |
| Ø 10 mm x 210 mm | 782446 | € 5,40 |
| Ø 10 mm x 260 mm | 782447 | € 6,50 |
| Ø 12 mm x 160 mm | 782458 | € 5,50 |
| Ø 12 mm x 210 mm | 782459 | € 7,20 |
| Ø 12 mm x 260 mm | 782460 | € 8,80 |
| Ø 14 mm x 160 mm | 782471 | € 8,30 |
| Ø 14 mm x 210 mm | 782472 | € 9,10 |
| Ø 14 mm x 260 mm | 782473 | € 11,30 |
| Ø 16 mm x 210 mm | 782484 | € 12,00 |
| Ø 16 mm x 260 mm | 782485 | € 16,30 |
| Ø 16 mm x 310 mm | 782486 | € 18,30 |
| Ø 18 mm x 250 mm | 782493 | € 24,70 |
| Ø 18 mm x 300 mm | 782494 | € 26,10 |
| Ø 20 mm x 300 mm | 782502 | € 28,70 |
| Ø 20 mm x 450 mm | 782503 | € 29,30 |
| Ø 22 mm x 300 mm | 782507 | € 34,60 |
| Ø 22 mm x 450 mm | 782508 | € 35,80 |
| Ø 24 mm x 450 mm | 782515 | € 43,60 |

*prezzi IVA esclusa

# Punte SDS-plus 4T

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Ø 5 mm x 115 mm | 783201 | € 6,60 |
| Ø 5 mm x 165 mm | 783202 | € 7,60 |
| Ø 6 mm x 115 mm | 783208 | € 6,90 |
| Ø 6 mm x 165 mm | 783209 | € 7,00 |
| Ø 6 mm x 215 mm | 783210 | € 9,00 |
| Ø 8 mm x 165 mm | 783222 | € 8,00 |
| Ø 8 mm x 215 mm | 783223 | € 9,00 |
| Ø 8 mm x 265 mm | 783224 | € 11,10 |
| Ø 10 mm x 165 mm | 783232 | € 8,80 |
| Ø 10 mm x 215 mm | 783233 | € 10,00 |
| Ø 10 mm x 265 mm | 783234 | € 11,70 |
| Ø 12 mm x 165 mm | 783244 | € 9,70 |
| Ø 12 mm x 215 mm | 783245 | € 12,00 |
| Ø 12 mm x 265 mm | 783246 | € 13,70 |
| Ø 14 mm x 165 mm | 783255 | € 14,50 |
| Ø 14 mm x 215 mm | 783256 | € 18,50 |
| Ø 14 mm x 265 mm | 783257 | € 20,90 |
| Ø 16 mm x 215 mm | 783267 | € 25,70 |
| Ø 16 mm x 265 mm | 783268 | € 28,80 |
| Ø 16 mm x 315 mm | 783269 | € 30,60 |
| Ø 18 mm x 250 mm | 783289 | € 47,60 |
| Ø 18 mm x 450 mm | 783290 | € 55,80 |
| Ø 20 mm x 250 mm | 783291 | € 51,00 |
| Ø 20 mm x 450 mm | 783292 | € 53,70 |
| Ø 22 mm x 250 mm | 783277 | € 55,80 |
| Ø 22 mm x 450 mm | 783278 | € 73,30 |
| Ø 24 mm x 450 mm | 783280 | € 77,50 |
| Ø 28 mm x 450 mm | 783285 | € 86,80 |
| Ø 30 mm x 450 mm | 783287 | € 91,90 |

*prezzi IVA esclusa

# Punte SDS-max 4T

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm | 754302 | € 62,00 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm | 754306 | € 66,10 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm | 754310 | € 69,20 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm | 754314 | € 69,20 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm | 754318 | € 82,60 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm | 754320 | € 82,60 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm | 754325 | € 90,90 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm | 754330 | € 108,50 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm | 754333 | € 108,50 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm | 754337 | € 118,80 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm | 754344 | € 146,70 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm | 754346 | € 175,60 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm | 754351 | € 302,70 |

*prezzi IVA esclusa

# Scalpelli SDS-max

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Scalpello SDS-max a punta 280 mm | 750990 | € 11,40 |
| Scalpello SDS-max a punta 400 mm | 750991 | € 12,60 |
| Scalpello SDS-max a punta 600 mm | 750992 | € 19,40 |
| Scalpello SDS-max piatto 25 x 280 mm | 750993 | € 11,40 |
| Scalpello SDS-max piatto 25 x 400 mm | 750994 | € 12,60 |
| Scalpello SDS-max largo 50 x 300 mm | 751028 | € 24,90 |
| Scalpello SDS-max largo 50 x 400 mm | 750997 | € 26,30 |
| Scalpello SDS-max largo 80 x 300 mm | 751034 | € 30,80 |

*prezzi IVA esclusa

# Scalpelli SDS-Plus

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Scalpello SDS-plus a punta 250 mm | 751590 | € 9,10 |
| Scalpello SDS-plus taglio 20 x 250 mm | 751591 | € 9,10 |
| Scalpello SDS-plus largo 40 x 250 mm | 751592 | € 16,60 |

*prezzi IVA esclusa

## Una breve selezione delle nostre punte e scalpelli più acquistati....

# SMERIGLIATRICI Ø 115/125 MM

## Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm

230V

**Smerigliatrice G12STA (S)**

**600 W - Ø 115 mm**

**Dotazione standard**

impugnatura

230V

**Smerigliatrice G12SR4 (S)**

**730 W - Ø 115 mm**

impugnatura

230V

**Smerigliatrice G12SN2 (S)**

**900 W - Ø 115 mm**

impugnatura, disco diamantato.

230V

**Smerigliatrice G12SW2 (S)**

**1.200 W - Ø 115 mm**

impugnatura antivibrante, disco abrasivo, disco diamantato.

230V

**Smerigliatrice G12SA4 (S)**

**1.400 W - Ø 115 mm**

impugnatura antivibrante, disco abrasivo, valigetta.

| Caratteristiche | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza assorbita | 600 W | 730 W | 900 W | 1.200 W | 1.400 W |
| Ø disco | Ø 115 mm | Ø 115 mm | Ø 115 mm | Ø 115 mm | Ø 115 mm |
| Velocità | 11.500 giri/min | 10.000 giri/min | 10.500 giri/min | 11.000 giri/min | 11.500 giri/min |
| Velocità variabile | - | - | - | - | - |
| Motore | a spazzole | a spazzole | a spazzole | a spazzole | a spazzole |
| Interruttore | laterale | laterale | laterale | laterale | laterale |
| ZVRP "protezione riavvio" | Si | Si | Si | Si | Si |
| Filtro removibile | - | - | - | - | - |
| Antivibrante LVH / UVP | - | - | - | LVH *(imp. antivibrante)* | LVH *(imp. antivibrante)* |
| Ø impugnatura | Ø 197 mm | Ø 197 mm | Ø 197 mm | Ø 200 mm | Ø 203 mm |
| Lunghezza | 254 mm | 258 mm | 258 mm | 277 mm | 288 mm |
| Peso | 1,8 kg | 1,8 kg | 2,0 kg | 2,4 kg | 2,4 kg |
| **Codice** | **G12STAYGZ** | **G12SR4YGZ** | **G12SN2YVZ** | **G12SW2YFZ** | **G12SA4Y1Z** |
| | **54.00** +IVA | **64.00** +IVA | **86.00** +IVA | **114.00** +IVA | **156.00** +IVA |

**Disponibili anche in altre versioni:**

Versioni valigetta e disco diamantato

**G12SR4Y3Z**
**77.00** +IVA

**KG12SW2**
**121.00** +IVA

## Cuffia si protezione e aspirazione polveri

Per smerigliatrici Ø 125mm
Dotata di rotelle | Profondità taglio max 20mm (con base) / 27mm (senza base)
non compatibile con G13YG
**Codice: 377086**
**€ 252,00 +IVA**

## Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave. Compatibile con smerigliatrici attacco M14.
**Codice: 711273**
**€ 32,90 +IVA**

## Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 mm

230V

### Smerigliatrice G13SW2 (S)

**1.200 W - Ø 125 mm**

impugnatura antivibrante, disco abrasivo, disco diamantato.

| | |
|---|---|
| 1.200 W | |
| Ø 125 mm | |
| 11.000 giri/min | |
| - | |
| a spazzole | |
| laterale | |
| Si | |
| - | |
| LVH *(imp. antivibrante)* | |
| Ø 200 mm | |
| 277 mm | |
| 2,4 kg | |
| **G13SW2YFZ** | |

**133,00 +IVA**

BRUSHLESS

230V

### Smerigliatrice G13VE2 (S)

**1.320 W - Ø 125 mm**

impugnatura antivibrante.

| | |
|---|---|
| 1.320 W | |
| Ø 125 mm | |
| 2.500-8.500 giri/min | |
| Si | |
| AC Brushless | |
| laterale | |
| Si | |
| Si | |
| LVH *(imp. antivibrante)* | |
| Ø 176 mm | |
| 305 mm | |
| 2,4 kg | |
| **G13VE2WQZ** | |

**288,00 +IVA**

230V

### Smerigliatrice G13SB4 (S)

**1.400 W - Ø 125 mm**

impugnatura antivibrante, disco abrasivo, valigetta.

| | |
|---|---|
| 1.400 W | |
| Ø 125 mm | |
| 11.500 giri/min | |
| - | |
| a spazzole | |
| laterale | |
| Si | |
| - | |
| LVH *(imp. antivibrante)* | |
| Ø 203 mm | |
| 288 mm | |
| 2,4 kg | |
| **G13SB4Y2Z** | |

**170,00 +IVA**

230V

### Smerigliatrice G13SE3 (S)

**1.400 W - Ø 125 mm**

impugnatura antivibrante, disco abrasivo.

| | |
|---|---|
| 1.400 W | |
| Ø 125 mm | |
| 11.500 giri/min | |
| - | |
| a spazzole | |
| a paletta *(uomo presente)* | |
| Si | |
| - | |
| - | |
| Ø 167 mm | |
| 328 mm | |
| 2,5 kg | |
| **G13SE3WBZ** | |

**178,00 +IVA**

230V

### Smerigliatrice G13YG (S)

**1.700 W - Ø 125 mm**

impugnatura antivibrante, disco abrasivo.

| | |
|---|---|
| 1.700 W | |
| Ø 125 mm | |
| 11.000 giri/min | |
| - | |
| a spazzole | |
| laterale | |
| Si | |
| - | |
| LVH / UVP *(siste. antivib)* | |
| Ø 208 mm | |
| 315 mm | |
| 2,7 kg | |
| **G13YGWQZ** | |

**239,00 +IVA**

## Valigetta universale grande

per le tue smerigliatrici grandi
Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm
**Codice: HKA000681**
**€ 64,00 +IVA**

## Valigetta universale piccola

per le tue smerigliatrici piccole
Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm
**Codice: HKA000351**
**€ 30,60 +IVA**

# SMERIGLIATRICI Ø 230MM

## Applicazioni medio pesanti

## Pesanti ed intensive

| | 230V<br>**Smerigliatrice G23ST**<br>**2.000 W - Ø 230 mm** | 230V<br>**Smerigliatrice G23SW2**<br>**2.200 W - Ø 230 mm** | 230V<br>**Smerigliatrice G23MR**<br>**2.400 W - Ø 230 mm** | 230V<br>**Smerigliatrice G23UDY2**<br>**2.600 W - Ø 230 mm** | 230V<br>**Troncatore CM9SR**<br>**2.000 W - Ø 230 mm** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dotazione standard** | impugnatura | impugnatura | impugnatura antivibrante. | impugnatura antivibrante. | impugnatura, raccordo aspirazione, valigetta. |
| **Caratteristiche** | | | | | |
| Potenza assorbita | 2.000 W | 2.200 W | 2.400 W | 2.600 W | 2.000 W |
| Ø disco | Ø 230 mm | Ø 230 mm | Ø 230 mm | Ø 230 mm | Ø 230 mm |
| Velocità | 6.600 giri/min | 6.600 giri/min | 6.600 giri/min | 6.600 giri/min | 6.600 giri/min |
| Motore | a spazzole | a spazzole | a spazzole | a spazzole | a spazzole |
| ZVRP "protezione riavvio" | - | - | - | Si | - |
| Rivestimento AHB | - | - | Si | - | - |
| Antivibrante LVH / UVP | - | - | LVH *(imp. antivib.)* | LVH / UVP *(sist. antivib)* | - |
| Lunghezza | 469 mm | 469 mm | 481 mm | 500 mm | 615 mm |
| Peso | 5,2 kg | 5,3 kg | 6,8 kg | 6,3 kg | 7,7 kg |
| **Codice** | **G23STWAZ** | **G23SW2WAZ** | **G23MRWDZ** | **G23UDY2WKZ** | **CM9SRWS1** |
| | **114.00** +IVA | **132.00** +IVA | **190.00** +IVA | **274.00** +IVA | |

**Disponibili anche in altre versioni:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Versioni con valigetta | | **KG23SW2**<br>**159.00** +IVA | | | **Dotazione**<br>Disco universale Ø 230 mm<br>**421.00** +IVA |

## Cuffia anti-polvere da taglio

per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm
Peso: 2,4 kg - Profondità di taglio:
Con disco Ø 180: 5-35mm
Con disco Ø 180: 5-60mm
**Codice: DPZ230NK00**
**€412,20 +IVA**

## Cuffia anti-polvere per levigatura

per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm
cuffia per platorelli fino a massimo Ø 180 mm
Il perimetro della cuffia è dotato di spazzole per aspirare meglio | possibilità di lavorare a filo muro
**Codice: DPSK180000**
**€218,00 +IVA**

★ ZK

## Dischi abrasivi lamellari per smerigliatrici, utilizzabili su acciaio e metallo



| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Ø 115 mm - grana 40 | 4100101 | € 2,80 |
| Ø 115 mm - grana 60 | 4100102 | € 2,80 |
| Ø 115 mm - grana 80 | 4100103 | € 2,80 |
| Ø 115 mm - grana 120 | 4100104 | € 2,80 |

★★ ZK

## Dischi abrasivi lamellari per smerigliatrici, utilizzabili su acciaio e metallo

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Ø 115 mm - grana 40 | 4100111 | € 3,60 |
| Ø 115 mm - grana 60 | 4100112 | € 3,60 |
| Ø 115 mm - grana 80 | 4100113 | € 3,60 |
| Ø 115 mm - grana 120 | 4100114 | € 3,60 |

## Mole da taglio

## Ø 115 / 125 / 230 mm

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R A46R

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Kit mole da taglio da 10 dischi | | |
| Ø 115 x 1 x 22,23 mm | 782308 | € 18,80 |
| Ø 125 x 1 x 22,23 mm | 782309 | € 19,00 |
| Mole da taglio sciolte | | |
| Ø 115 x 1 x 22,23 mm | 782306 | € 1,40 |
| Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm | 782316 | € 1,50 |
| Ø 125 x 1 x 22,23 mm | 782307 | € 1,50 |
| Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm | 782317 | € 1,90 |
| Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm | 782319 | € 4,10 |

*prezzi IVA esclusa

## Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni. **Mazzetti ritorti:** per lavorazioni pesanti. **Filo ondulato:** per lavorazioni più leggere.

| Descrizione (mm) | Codice | Listino* | |
|---|---|---|---|
| Spazzole circolari a mazzetti ritorti | | | |
| Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23 | 751301 | € 20,10 | |
| Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23 | 751305 | € 33,00 | INOX |
| Spazzole a tazza a mazzetti ritorti | | | |
| Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14 | 751306 | € 15,30 | |
| Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14 | 751308 | € 26,00 | |
| Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14 | 751310 | € 23,80 | INOX |
| Spazzole a tazza a fili ondulati | | | |
| Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14 | 751312 | € 16,50 | |
| Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14 | 751314 | € 26,00 | |
| Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14 | 751316 | € 34,50 | INOX |

*prezzi IVA esclusa

## Mole da taglio e sbavatura ad alte prestazioni

La linea HiKOKI si amplia con dischi da taglio e per sbavatura di alta qualità, ideali per i professionisti più esigenti. Garantiscono tagli precisi e rapidi, finiture ottimizzate e risultati duraturi.

- Prestazioni superiori
- Grani duri e leganti resistenti per una maggiore durata
- Ideali per applicazioni intensive

★★ Qualità intermedia

★★★ Qualità premium

**Disco da taglio per acciaio inox e metallo**

| Dimensioni | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Tipologia A60U-BF41 piano | | |
| Ø115 x 1 mm | 782301 | 2,30 |
| Ø125 x 1 mm | 782302 | 2,40 |
| Ø125 x 1 mm confezione da 10 dischi | 782304 | 27,00 |
| Tipologia A46T-BF41 piano | | |
| Ø115 x 1 mm | 752501 | 1,70 |
| Ø125 x 1 mm | 752502 | 1,80 |

*prezzi IVA esclusa

**Disco da taglio per acciaio inox e metallo**

| Dimensioni | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Tipologia A46U-BF41 piano | | |
| Ø115 x 1,6 mm | 782311 | 2,30 |
| Ø125 x 1,6 mm | 782312 | 2,40 |
| Ø150 x 1,6 mm | 782313 | 3,50 |
| Ø230 x 1,9 mm | 782315 | 5,40 |

*prezzi IVA esclusa

**Disco da taglio per metallo**

| Dimensioni | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Tipologia A24R -BF41 piano | | |
| Ø115 x 2,5 mm | 752511 | 1,60 |
| Ø125 x 2,5 mm | 752512 | 1,80 |
| Ø230 x 3 mm | 752515 | 3,80 |
| Tipologia A24R -BF41 con centro depresso | | |
| Ø125 x 2,5 mm | 752522 | 1,80 |

*prezzi IVA esclusa

**Disco per sbavatura per acciaio inox e metallo**

| Dimensioni | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Tipologia A24R-BF27 con centro depresso | | |
| Ø150 x 6 mm | 4100223 | 3,50 |

*prezzi IVA esclusa

**Scopri la gamma completa sul nostro catalogo Accessori**

# 2+1 CARAT IN OMAGGIO!

## Acquista 3 dischi, il meno caro è in omaggio.*

*Promozione valida sulla selezione di dischi sotto riportati.

## DISCHI UNIVERSALI

### UNIVERSALE THUNDERLINE
Ø 115 - 230 mm

- **Trama per tagli multi-materiale**
- **Eccezionale velocità di taglio**
- **Taglio silenzioso**

| Modello codice | Descrizione | Listino ( +IVA) |
|---|---|---|
| CEB11530TT | Ø 115 x 22.23 mm | **50,00** |
| CEB12530TT | Ø 125 x 22.23 mm | **55,80** |
| CEB23030TT | Ø 230 x 22.23 mm | **109,50** |

### DISCHI UNIVERSALI

Saldatura a laser, eccellente rapporto qualità - prezzo.

| Modello codice | Descrizione | Listino ( +IVA) |
|---|---|---|
| CEE1153010 | Ø 115 x 22.23 mm | **36,70** |
| CEE1253010 | Ø 125 x 22.23 mm | **39,90** |
| CEE2303010 | Ø 230 x 22.23 mm | **65,10** |

## DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI



### GRES E PIASTRELLE RACER
Ø 115 - 230 mm

- **Per gres porcellanato, ceramica, marmo e pietre naturali**
- **Perfetto per termoidraulici, operatori edili, piastrellisti**
- **Alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio**

| Modello codice | Descrizione | Listino ( +IVA) |
|---|---|---|
| CDBM115300 | Ø 115 x 22.23 mm | **35,60** |
| CDBM125300 | Ø 125 x 22.23 mm | **39,40** |
| CDBM230300 | Ø 230 x 22.23 mm | **74,40** |

### DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

Veloce ed extra sottile spessore 1,2mm.

| Modello codice | Descrizione | Listino ( +IVA) |
|---|---|---|
| CSMM115300 | Ø 115 x 22.23 | **65,10** |
| CSMM125300 | Ø 125 x 22.23 | **72,30** |

### DISCHI PER MATTONE E MATERIALI ABRASIVI

| Modello codice | Descrizione | Listino ( +IVA) |
|---|---|---|
| CAM1253000 | Ø 125 x 22.23 mm | **51,30** |
| CAM1509000 | Ø 150 x 22.23 mm | **62,00** |
| CAM2303000 | Ø 230 x 22.23 mm | **90,90** |

### DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

A settori.



| Modello codice | Descrizione | Listino ( +IVA) |
|---|---|---|
| CSC1153000 | Ø 115 x 22.23 mm | **30,40** |
| CSC1253000 | Ø 125 x 22.23 mm | **38,80** |
| CSC2303000 | Ø 230 x 22.23 mm | **78,50** |

### DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

A corona continua.

| Modello codice | Descrizione | Listino ( +IVA) |
|---|---|---|
| CDTSC11530 | Ø 115 x 22.23 mm | **43,00** |
| CDTSC12530 | Ø 125 x 22.23 mm | **46,20** |
| CDTSC23030 | Ø 230 x 22.23 mm | **82,60** |

### DISCHI PER METALLO

Specifici per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.

| Modello codice | Descrizione | Listino ( +IVA) |
|---|---|---|
| CGMC125300 | Ø 125 x 22.23 mm | **23,00** |
| CGMC230300 | Ø 230 x 22.23 mm | **62,00** |

### MULTIMATERIALE

Diamante elettrodepositato per tagliare qualsiasi tipo di materiale: legno, ferro, PVC, pietra, marmo e malta.

| Modello codice | Descrizione | Listino ( +IVA) |
|---|---|---|
| CGUC125300 | Ø 125 x 22.23 mm | **34,60** |
| CGUC230300 | Ø 230 x 22.23 mm | **88,80** |

### Prova la CUFFIA DI PROTEZIONE ed aspirazione polveri Ø 125 mm

Codice: DPZ0200000

120,90 +IVA

**EXTRA**
2 dischi universali
Codice: CEBD125310

x2

# PLATORELLI

Universale per cemento e mattone. Per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, moquette e resina epossidica.

| Modello codice | Descrizione | Promo ( +IVA) |
|---|---|---|
| CUFC125300 | Ø 125 x 22.23 mm | **116,70** |
| CUFC180300 | Ø 180 x 22.23 mm | **214,90** |

Specifico per levigare mattoni e materiali abrasivi.

| Modello codice | Descrizione | Promo ( +IVA) |
|---|---|---|
| CUBD1253A0 | Ø 125 x 22.23 mm | **105,40** |
| CUBD1803A0 | Ø 180 x 22.23 mm | **145,70** |

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC.

| Modello codice | Descrizione | Promo ( +IVA) |
|---|---|---|
| CUDF125300 | Ø 125 x 22.23 mm | **97,10** |
| CUDF180300 | Ø 180 x 22.23 mm | **133,30** |

# PROMOZIONE CUFFIA: IN OMAGGIO UN PLATORELLO

- Cuffia di levigatura universale per smerigliatrici Ø 125 mm
- Ammortizzatore a molla per adattarsi alla superficie di lavoro
- Possibilità di lavorare a filo muro

**EXTRA**
**Platorello per cemento Ø125 x 22.23 mm CUDY125300**

# SUGGERIMENTI DI UTILIZZO...

Scopri le macchine HiKOKI che hanno già in dotazione i platorelli e dischi CARAT

## Levigatrice per cemento GM13Y

1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.
Dotazione: platorello CARAT CUDG125300
**Codice: GM13YWT1**

Soft start | Z.V.R.P. | Velocità variabile

**574.00** +IVA

## Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm | Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.
Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010, scalpello per pulire le tracce.
**Codice: CM5MAWT1**

Larghezza taglio 9 - 35 mm | Z.V.R.P. | Soft start

**629.00** +IVA

# 3+1 IN OMAGGIO

## Acquista 4 foretti diamantati, il meno caro è in omaggio.*

- Per piastrelle e pietre naturali
- Smerigliatrici con attacco M14
- Fino a Ø 12 mm contengono cera refrigerante

| Modello codice | Descrizione Ø x prof. foratura | Listino ( +IVA) |
|---|---|---|
| EHS0060706 | Ø 6 x 30 mm | 43,80 |
| EHS0080706 | Ø 8 x 30 mm | 44,00 |
| EHS0100706 | Ø 10 x 30 mm | 46,10 |
| EHS0120706 | Ø 12 x 30 mm | 48,40 |
| EHS0140706 | Ø 14 x 30 mm | 50,30 |
| EHS0160706 | Ø 16 x 30 mm | 52,70 |
| EHS0180706 | Ø 18 x 30 mm | 54,50 |
| EHS0200706 | Ø 20 x 40 mm | 55,80 |
| EHS0270706 | Ø 27 x 40 mm | 59,90 |
| EHS0320706 | Ø 32 x 40 mm | 62,00 |
| EHS0350706 | Ø 35 x 40 mm | 68,20 |
| EHS0400706 | Ø 40 x 40 mm | 77,50 |

| Modello codice | Descrizione Ø x prof. foratura | Listino ( +IVA) |
|---|---|---|
| EHS0500706 | Ø 50 x 40 mm | 87,80 |
| EHS0550706 | Ø 55 x 40 mm | 99,20 |
| EHS0600706 | Ø 60 x 40 mm | 106,40 |
| EHS0680706 | Ø 68 x 40 mm | 132,20 |
| EHS0720706 | Ø 72 x 40 mm | 133,30 |
| EHS0750706 | Ø 75 x 40 mm | 140,50 |
| EHS0820706 | Ø 82 x 40 mm | 143,60 |
| EHS0920706 | Ø 92 x 40 mm | 153,90 |
| EHS1020706 | Ø 102 x 40 mm | 178,70 |
| EHS1120706 | Ø 112 x 40 mm | 197,30 |
| EHS1320706 | Ø 132 x 40 mm | 238,60 |

*Promozione valida sui codici delle tabelle qui riportate.

# TAGLIAPIASTRELLE MICROCOUP 180+

- Tagliapiastrelle compatta per il taglio a umido di piastrelle da parete o da pavimento in ceramica.
- Guida longitudinale e angolare regolabili per tagli longitudinali a 90°, angolari a 15°, 30° e 45°.
- Possibilità di tagli obliqui a 22,5° e a 45°.
- Piano di lavoro in acciaio con supporto estensibile.
- Serbatoio dell'acqua integrato per raffreddare la lama e dotato di apertura di troppopieno per mantere il livello dell'acqua corretto.

*** ATTENZIONE: utilizzare solo lame a corona continua.**

**Codice: BUJ180P000**

**199,00 +IVA**

| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Potenza | 560 W (0,75 hp) |
| Voltaggio | 230 V |
| Ø lama | 180 mm (foro 25,40) |
| Spessore max. del materiale | 2,9 cm |
| Dimensioni non estesa | 565 x 533 x 176 mm |
| Dimensioni estesa | 565 x 633 x 176 mm |
| Peso | 10 kg |

**INCLUSO CON L'ACQUISTO**
**2x CSMC180400**
PER PIASTRELLE IN CERAMICA

# VENTOSA MANUALE

- Per sollevare materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Dotata di manometro.

| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Diametro Ø | 200 mm |
| Max capacità di portata verticale | 120 kg |
| Max capacità di portata orizzontale | 130 kg |
| **Peso** | **0,7 kg** |

**Codice: BSCM000000**

**90,00 +IVA**

**EXTRA**
**2x CEBD115310**
con: BSCM000000

Disco universale blue diamond adatto per il taglio sia di materiali duri, che medio duri.

# VENTOSA AUTOMATICA DIGITALE

- Per materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Display digitale per controllare il sollevamento e lo stato batteria
- Arresto automatico al raggiungimento dell'aspirazione massima
- Batteria integrata, ricaricabile tramite USB (cavo USB-C incluso)

| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Diametro Ø | 200 mm |
| Max capacità di portata verticale | 120 kg |
| Max capacità di portata orizzontale | 130 kg |
| Peso | 0,95 kg |

**Codice: BSCA000000**

**119,00 +IVA**

**EXTRA**
**CDBM1153000**
con: BSCA000000

Disco specifico per gres porcellanato, ceramica, marmo, granito e altre pietre naturali, alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio.

## CAROTAGGIO A SECCO SU MATTONE

**La macchina ideale per forare su mattone, mantenendo l'ambiente pulito grazie all'aspirazione integrata.**

**A-1810**
- Potenza 1.800 W
- Attacco macchina 5/8" x 16UNF
- Attacco mandrino M16
- Foratura mattone Ø 152 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 4,5 kg
- **Codice: AMB1810000DT**

**719.00 +IVA**
anzichè ~~865.00~~ +IVA

## KIT CAROTAGGIO A UMIDO SU CEMENTO

**La macchina ideale per forare a umido su cemento e cemento armato.**

**A-2011**
- Potenza 2.000 W
- Attacco 1/2"G + 1" 1/4
- 3 Velocità 450 - 1.050 - 2.000 giri/min
- Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
- Peso 6,7 kg

**S-1803X**
- Foratura a 90°: 201 mm
- Foratura a 45°: 121 mm

Codice: ASB1803X00

**ES00510000**
adattatore da 1"1/4 a M30

MASTER **Ø 126 x 300 mm**

**EM12630050**

**HDN0010000**
- Perno di centraggio
- Lunghezza 300 mm

**Codice KIT: CTWET3**

**2693.00 +IVA**

## KIT CAROTAGGIO A SECCO CON MICRO-PERCUSSIONE

**La macchina ideale per forare a secco su cemento, cemento armato e mattone.**

**+ A-2225**
- Potenza 2.200 W
- Attacco 1" 1/4
- Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 5,6 kg

**Aspiratore RP350YDM**

1.200 W - classe M - 35 litri

Dotazione: tubo corrugato, tappo di sicurezza, sacco in polietilene.

Per ulteriori accessori opzionali, consultare il catalogo accessori HiKOKI.

**Codice KIT: CTBETON3**

**2199.00 +IVA**
anzichè ~~2446.00~~ +IVA

# ASPIRATORI

Filtro classe L

Filtro classe M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| | **Aspiratore RP200YL** **1.200 W - classe L - 20 litri** | **Aspiratore RP300YL** **1.200 W - classe L - 30 litri** | **Aspiratore RP300YM** **1.200 W - classe M - 30 litri** | **Aspiratore RP250YBL** **1.400 W - classe L - 25 litri** | **Aspiratore RP350YDM** **1.200 W - classe M - 35 litri** |
| **Dotazione standard** | tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto | tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto | tubo corrugato Ø 32 mm x 4 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto | tubo corrugato 35 mm x 3.2 m - 2 prolunghe - spazzola pavimento - bocchetta lancia - impugnatura - sacco in tessuto non tessuto - 2 filtri in classe M. | tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261. |
| **Caratteristiche** | | | | | |
| Potenza | 1.200 W | 1.200 W | 1.200 W | 1.400 W | 1.200 W |
| Depressione max | 22,5 kPa | 22,5 kPa | 22,5 kPa | 27 kPa | 25 kPa |
| Portata aria max | 4,2 $m^3$/min | 4,2 $m^3$/min | 4,2 $m^3$/min | 4,38 $m^3$/min | 3,6 $m^3$/min |
| Capacità secco | 16 litri | 25 litri | 25 litri | 20 litri | 25 litri |
| Capacità liquido | 16 litri | 25 litri | 25 litri | 15 litri | 22 litri |
| Contenitore | Resina plastica 20 L | Resina plastica 30 L | Acciaio inox 30 L | Acciaio inox 25 L | Resina plastica 35 L |
| Classe filtro | Classe L | Classe L | Classe M | Classe L | Classe M |
| Presa automatica | 2.300 W | 2.300 W | 2.300 W | 2.200 W | 2.000 W |
| Pulizia filtro | Sistema soffiante manuale | Sistema soffiante manuale | Sistema soffiante manuale | Elettromagnetico semi-auto | Elettromagnetico automatico |
| Dispositivo AcquaStop | Si | Si | Si | - | Si |
| Peso | 10 kg | 10,8 kg | 10,8 kg | 12,4 kg | 15,7 kg |
| **Codice** | **RP200YLWAZ** | **RP300YLWAZ** | **RP300YMWAZ** | **RP250YBLWAZ** | **RP350YDMWA1** |
| | **235,00** +IVA | **275,00** +IVA | **339,00** +IVA | **513,00** +IVA | **684,00** +IVA |

## Sacchetti per aspiratori

| | | |
|---|---|---|
| n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP200YL - RP300YL - RP300YM - RP250YDL - RP300YDL | 4100602 | € 16,60 |
| n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe E11, 30 litri per: RP200YL - RP300YL - RP300YM | 381924 | € 41,00 |
| n° 4 sacchetti di raccolta polveri in plastica LDPE, classe M, 100 micron, 33 litri per: RP350YDM - RP350YDH-RP250YBL | 750463 | € 30,10 |
| n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP250YBL - RP350YDM - RP350YDH | 750462 | **€ 24,10** |

*prezzi IVA esclusa

## Filtri per aspiratori

n° 2 cartucce filtranti in cellulosa certificato in classe L ritenzione polvere: 99,8% per: RP350YDM

n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe M ritenzione polvere: 99,9% per: RP350YDM-RP250YBL

n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe H (HEPA 14) ritenzione polvere: 99,995% per: RP350YDH

# MISCELATORI

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere

Filtro classe H

230V

**Aspiratore RP350YDH**

**1.200 W - classe H - 35 litri**

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

| |
|---|
| 1.200 W |
| 25 kPa |
| 3,6 m³/min |
| 25 litri |
| 22 litri |
| Resina plastica 35 L |
| Classe H |
| 2.000 W |
| Elettromagnetico automatico |
| Si |
| 15,7 kg |

**RP350YDHWA1**

**803.00** +IVA

| | |
|---|---|
| 370133 | € 133,30 |
| 338633 | € 145,70 |
| 338634 | € 302,70 |

*prezzi IVA esclusa

1.200 W
Due velocità
Protezione termica
Z.V.R.P.

230V

**Miscelatore UM12VST2**

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |
Attacco M14 | Peso 5,4 kg.
Dotazioni: frusta Ø 120 mm
**Codice: UM12VST2UAZ**

**Dotazione**

**189.00** +IVA

1.600 W
Due velocità
Protezione termica
Z.V.R.P.

230V

**Miscelatore UM16VST2**

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |
Attacco M14 | Peso 5,7 kg.
Dotazioni: frusta Ø 160 mm, estensione.
**Codice: UM16VST2UAZ**

**Dotazione**

**228.00** +IVA

1.800 W
Due velocità
Protezione termica
Z.V.R.P.

230V

**Miscelatore UM22VYST**

1.800 W - Ø 220 mm

Frusta Ø 220 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |
Attacco M27 | Peso 6,4 kg.
Dotazioni: 2 fruste Ø 135 mm
**Codice: UM22VYSTUAZ**

**Dotazione**

**463.00** +IVA

# Fruste

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta | 333603 | € 18,60 |
| Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta | 333639 | € 22,50 |
| Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14 indicata per: materiali compositi come vernice, lacca, colla, cemento, calcestruzzo | 754734 | € 56,80 |
| Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27 SET DUE FRUSTE indicata per: colle, vernici, cemento fresco | 375615 | € 94,00 |

*prezzi IVA esclusa

# TRAPANI CON PERCUSSIONE E TRAPANI ROTATIVI

Singola velocità

Doppia velocità

| | Trapano con percussione DV16V 230V | Trapano con percussione DV18V 230V | Trapano con percussione DV20VD 230V | Trapano con percussione DV22V 230V |
|---|---|---|---|---|
| | **590 W** | **690 W - 2 velocità** | 860 W - 2 velocità | 1.120 W - 2 velocità |
| **Dotazione standard** | Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta. | Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta. | Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta. | Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta. |

| **Caratteristiche** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza assorbita | 590 W | 690 W | 860 W | 1.120 W |
| Foratura cemento/metallo/legno | Ø 16 / 13 / 25 mm | Ø 18 / 13 / 40 mm | Ø 20 / 13 / 40 mm | Ø 22 / 16 / 36 mm |
| Velocità | 0 - 2.900 giri/min | 0 - 3.000 giri/min | 0 - 3.000 giri/min | 0 - 3.000 giri/min |
| Percussioni | 0 - 46.400 n°/min | 0 - 39.000 n°/min | 0 - 39.000 n°/min | 0 - 39.000 n°/min |
| Coppia massima | 13 Nm | 53 Nm | 66 Nm | 74 Nm |
| Motore | a spazzole | a spazzole | a spazzole | a spazzole |
| Frizione di sicurezza | - | - | Si | Si |
| Rivestimento AHB | - | - | Si | Si |
| Lunghezza | 269 mm | 333 mm | 363 mm | 363 mm |
| Peso | 1,5 kg | 2 kg | 3 kg | 3 kg |
| **Codice** | **DV16VWUZ** | **DV18VWUZ** | **DV20VDWVZ** | **DV22VW4Z** |
| | **123.00** +IVA | **178.00** +IVA | **201.00** +IVA | **237.00** +IVA |

## Kit punte per muratura

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Kit 5 punte codolo cilindrico Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm | 780898 | € 14,70 |
| Kit 8 punte codolo cilindrico Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm | 780899 | € 21,70 |

*prezzi IVA esclusa

# Punte per muratura codolo cilindrico

Le punte a codolo cilindrico HiKOKI possono essere montate sui trapani a percussione per forare su materiali edili.
Sono realizzate per garantire le massime prestazioni e sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura. Le punte sono conformi alla norma DIN 8039 ISO 5468.

| Ø | lung | codice | Listino* |
|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 780851 | € 2,70 |
| 4 | 75 | 780852 | € 2,70 |
| 5 | 85 | 780853 | € 2,90 |
| 5 | 150 | 780854 | € 3,20 |
| 5,5 | 85 | 780855 | € 2,90 |
| 5,5 | 150 | 780856 | € 3,20 |
| 6 | 100 | 780857 | € 2,90 |
| 6 | 150 | 780858 | € 3,20 |
| 6 | 200 | 780859 | € 3,70 |
| 6,5 | 100 | 780862 | € 3,70 |
| 6,5 | 150 | 780863 | € 3,70 |
| 7 | 100 | 780864 | € 3,40 |
| 8 | 120 | 780866 | € 3,80 |
| 8 | 200 | 780867 | € 5,30 |
| 8 | 400 | 780868 | € 12,00 |
| 9 | 120 | 780870 | € 3,90 |
| 10 | 120 | 780871 | € 4,10 |
| 10 | 200 | 780872 | € 6,20 |
| 10 | 400 | 780873 | € 13,60 |
| 12 | 150 | 780875 | € 5,40 |
| 12 | 200 | 780876 | € 8,80 |
| 12 | 400 | 780877 | € 13,60 |
| 14 | 150 | 780880 | € 8,80 |
| 14 | 400 | 780882 | € 15,70 |
| 16 | 150 | 780885 | € 12,10 |
| 16 | 400 | 780886 | € 18,70 |

*prezzi IVA esclusa

Singola velocità

Doppia velocità

**Trapano rotativo D10VC3** 230V
**600 W**

-

**Trapano miscelatore D13** 230V
**720 W**

Limitatore profondità, impugnatura.

**Trapano rotativo D13VL** 230V
**860 W - 2 velocità**

Limitatore profondità, impugnatura, valigetta.

| | | |
|---|---|---|
| 600 W | 720 W | 860 W |
| Ø - / 10 / 32 mm | Ø - / 13 / 40 mm | Ø - / 13 / 40 mm |
| 0 - 2.500 giri/min | 550 giri/min | 0 - 3.000 giri/min |
| - | - | - |
| - | - | - |
| a spazzole | a spazzole | a spazzole |
| - | - | Si |
| - | - | Si |
| 242 mm | 378 mm | 363 mm |
| 1,4 kg | 3 kg | 3 kg |
| **D10VC3WCZ** | **D13WAZ** | **D13VLWDZ** |
| **112.00** +IVA | **313.00** +IVA | **228.00** +IVA |

## Punte per metallo HSS-Co DIN 338

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Confezione 19 articoli Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm | 780698 | € 108,50 |
| Confezione 25 articoli Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm | 780699 | € 202,00 |

*prezzi IVA esclusa

# UTENSILI PER METALLO.

## Smerigliatrice dritta GP5V

230V

760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm | Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.

**Codice: GP5VWAZ**

760 W

**373.00** +IVA

## Smerigliatrice dritta GP3V

230V

760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg.

**Codice: GP3VWAZ**

760 W

**333.00** +IVA

## Smerigliatrice dritta GP2S2

230V

520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.

**Codice: GP2S2UTZ**

520 W

**244.00** +IVA

## Frese rotative in metallo duro

*codolo Ø 6 mm - DIN 8033*

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| ISO B \| Ø 9,6 x 19 mm \| L 64 mm | 780734 | € 35,40 |
| ISO C \| Ø 9,6 x 19 mm \| L 64 mm | 780741 | € 35,40 |
| ISO D \| Ø 9,6 x 8 mm \| L 54 mm | 780748 | € 35,40 |
| ISO E \| Ø 9,6 x 16 mm \| L 60 mm | 780755 | € 35,40 |
| ISO G \| Ø 9,6 x 19 mm \| L 64 mm | 780768 | € 35,40 |
| Kit 5 articoli<br>ISO B - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm<br>ISO C - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm<br>ISO D - Ø 9,6 x 8 mm - L 54 mm<br>ISO E - Ø 9,6 x 16 mm - L 60 mm<br>ISO G - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm | 780788 | € 164,30 |

*prezzi IVA esclusa

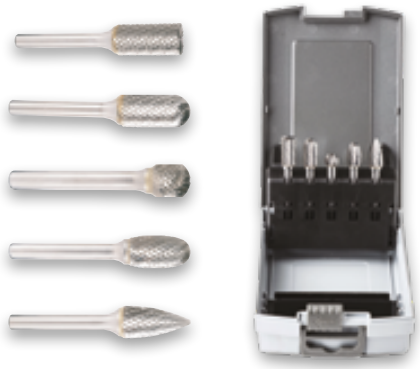

## Levigatrice lucidatrice SAT180

230V

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min | Peso 2,9 kg.

**Codice: SAT180L1Z**

750 W

**251.00** +IVA

## Levigatrice lucidatrice S18SB

230V

705 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 4.500 m/min | Peso 2 kg.

**Codice: S18SBWAZ**

705 W

**220.00** +IVA

## Troncatrice veloce CC14SF

230V

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm | Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm | Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg.

**Codice: CC14SFWAZ**

2.000 W

**351.00** +IVA

## Cesoia CE16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min | Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.

**Codice: CE16SAUAZ**

400 W

Velocità taglio 6,3 m/min

**403.00** +IVA

## Roditrice CN16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.

**Codice: CN16SAUAZ**

400 W

Velocità taglio 1,8 m/min

**452.00** +IVA

# AVVITATORI AD IMPULSI

## Avvitatore ad impulsi WR16SE

230V

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min |
Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.

**Codice: WR16SEWJZ**

360 Nm

Motore
AC Brushless

BRUSHLESS

**573.00** +IVA

---

## Avvitatore ad impulsi WR25SE

230V

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min |
Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.

**Codice: WR25SEWAZ**

1.000 Nm

Motore
AC Brushless

BRUSHLESS
AHB

**1101.00** +IVA

# UTENSILI PNEUMATICI

## Groppinatrice NT50AE2

Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo | Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.
**Codice: NT50AE2L2Z**

Dimensioni groppini 18 Gauge:
Lunghezza 16 ~ 50 mm
Testa 1,9 mm
Gambo 1 mm

**163.00** +IVA

## Fissatrice N5008AC2

Punti metallici misura 16 - 7/16"crown

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo | Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.
**Codice: N5008AC2L3Z**

Dimensioni punti metallici:
Lunghezza 25 ~ 50 mm
Larghezza 7,85 mm
Spessore 1,61 mm

**447.00** +IVA

## Chiodatrice NV90AG

Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo | Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.
**Codice: NV90AGL4Z**

Dimensioni chiodi inclinati 16°:
Lunghezza 45 ~ 90 mm
Ø Testa 6 ~ 7,2 mm

**453.00** +IVA

# SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO

1.050 W

1.300 W

2.000 W

BRUSHLESS

| | 230V<br>**Sega circolare per legno C7MFA**<br>**1.010 W - Ø 190 mm** | 230V<br>**Sega circolare per legno C6MEY2**<br>**1.050 W - Ø 165 mm** | 230V<br>**Sega circolare per legno C7U3**<br>**1.300 W - Ø 190 mm** | 230V<br>**Sega circolare per legno C7BUM**<br>**1.300 W - Ø 190 mm** | 230V<br>**Sega circolare per legno C9U3**<br>**2.000 W - Ø 235 mm** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dotazione standard** | Lama widia 40 denti, chiave, guida dritta | Lama widia, chiave, guida dritta | Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable | Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable | Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable |
| **Caratteristiche** | | | | | |
| Potenza | 1.010 W | 1.050 W | 1.300 W | 1.300 W | 2.000 W |
| Velocità | 5.500 giri/min | 4.500 giri/min | 5.800 giri/min | 5.800 giri/min | 5.200 giri/min |
| Ø disco | Ø 190x30 mm | Ø 165x20 mm | Ø 190x30 mm | Ø 190x30 mm | Ø 235x30 mm |
| Inclinazione lama | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Taglio lama 90° | 68 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 86 mm |
| Taglio lama inclinata | 46 mm (45°) | 46 mm (45°) | 48 mm (45°) | 48 mm (45°) | 65 mm (45°) |
| Freno motore | - | Si | - | Si | - |
| Silent Mode | - | 2.000 giri/min | - | - | - |
| Soft start | - | Si | - | - | - |
| Motore | a spazzole | Brushless | a spazzole | a spazzole | a spazzole |
| Luce LED | - | Si | - | - | - |
| Sistema soffiante | - | - | Si | - | Si |
| Lunghezza | 291 | 285 | 314 | 366 | 397 |
| Peso | 3,6 kg | 2,8 kg | 4,7 kg | 5,2 kg | 7,2 kg |
| Compatibile con binario | no | no | no | si | no |
| **Codice** | **C7MFALAZ** | **C6MEY2WBZ** | **C7U3W1Z** | **C7BUMW1Z** | **C9U3WBZ** |
| | **173.00** +IVA | **308.00** +IVA | **277.00** +IVA | **321.00** +IVA | **354.00** +IVA |

# LAME PER SEGHE CIRCOLARI

Lame di alta qualità per elevate prestazioni. Le lame per seghe circolari HiKOKI offrono precisione e rimozione efficace delle schegge. Realizzate in acciaio temprato e rinforzato con punte di carburo di alta qualità, sono tagliate a laser, con denti brasati in argento e rame e rivestite con protezione anticorrosione, per rendere il lavoro più semplice ed efficiente.

### Lame per legno

| Ø (mm) | Spes. dente (mm) | Spes. disco (mm) | Foro (mm) | Per modello | Denti (n°) | Codice | Listino* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2,6 | 1,6 | 20 | C6MEY2 | 18 | 752480 | € 34,70 |
| | | | | | 36 | 752481 | € 50,30 |
| | | | | | 48 | 752482 | € 58,90 |
| 185 | 2,6 | 1,6 | 30 | C7MFA/C7BUM /C7U3 | 18 | 752431 | € 35,30 |
| | | | | | 36 | 752432 | € 53,70 |
| | | | | | 48 | 752433 | € 60,90 |
| 190 | 2,6 | 1,6 | 30 | C7MFA/C7BUM /C7U3 | 18 | 752436 | € 40,20 |
| | | | | | 36 | 752437 | € 55,80 |
| | | | | | 48 | 752438 | € 64,00 |
| 235 | 2,6 | 1,6 | 30 | C9U3 | 18 | 752456 | € 40,20 |
| | | | | | 24 | 752455 | € 47,90 |
| | | | | | 36 | 752457 | € 56,80 |
| | | | | | 60 | 752458 | € 64,00 |

*prezzi IVA esclusa

### Lame per fibrocemento, cartongesso e mdf

| Ø (mm) | Spes. dente (mm) | Spes. disco (mm) | Foro (mm) | Per modello | Denti (n°) | Codice | Listino* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 2,2 | 1,6 | 30 | C7MFA/C7BUM /C7U3 | 54 | 4100015 | € 151,90 |

*prezzi IVA esclusa

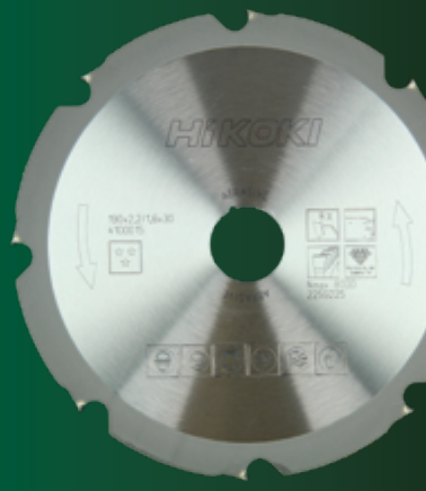


### Lame per alluminio e laminati

| Ø (mm) | Spes. dente (mm) | Spes. disco (mm) | Foro (mm) | Per modello | Denti (n°) | Codice | Listino* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 2,8 | 2,2 | 30 | C7MFA/C7BUM /C7U3 | 8 | 752439 | € 73,30 |

*prezzi IVA esclusa

# TRONCATRICE RADIALE

## Troncatrice radiale C12RSH3

230V

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305x30 mm
Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm
Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm
Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm
Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm
Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx
Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.
**Codice: C12RSH3WAZ**

**811.00** +IVA

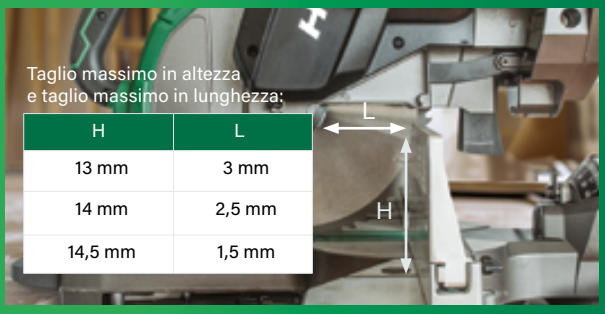

Precisa regolazione dell'angolo di taglio.

XACT CUT LED: illumina e marcatore area di taglio.

Regolazione inclinazione taglio 0-45°.

## Troncatrice radiale C8FSE

230V

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216x30 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx | Angolo piano base 0-57° dx/ 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14 kg. **Codice: C8FSEUAZ**

**682.00** +IVA

## Sega da banco C10RJ (X)

230V

1.500 W - Ø 255 mm

Lama Ø 255x30 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 4.500 giri/min | Peso 44 kg.
**Codice: C10RJWAZ**

Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm più 150 mm in profondità

**617.00** +IVA

## Utensile Multifunzione CV350V2

230V

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock |
Velocità oscillazione in 5 step + AutoMode 6.000 - 20.000 n°/min |
Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg.
**Codice: CV350V2W1Z**

**ACCESSORI IN DOTAZIONE** 10X

**236,00** +IVA

## Pialla P20SF

230V

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm |
Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg.
**Codice: P20SFWAZ**

620 W

**146,00** +IVA

## Fresatrice verticale M12VE

230V

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm |
Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg.
**Codice: M12VEUTZ**

**345,00** +IVA

## Termosoffiatore RH600T

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min |
Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg.
**Codice: RH600TLAZ**

2.000 W

**52,00** +IVA

## Termosoffiatore RH650V

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) |
Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg.
**Codice: RH650VLAZ**

2.000 W

Regolazione digitale della temperatura

**109,00** +IVA

# SEGHETTI E SEGACCI

| | Seghetto alternativo FCJ65V3 230V<br>**400 W - 65 mm** | Seghetto alternativo CJ90VST2 / CJ90VAST2 230V<br>**705 W - 90 mm** | Seghetto alternativo CJ160V / CJ160VA 230V<br>**800 W - 160 mm** |
|---|---|---|---|
| **Dotazione standard** | Lama, chiave, paraschegge. | Lama, chiave a brugola, raccordo aspirazione, valigetta stackable. | 2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base tagli curvi, valigetta stackable. |
| **Caratteristiche** | | | |
| Potenza | 400 W | 705 W | 800 W |
| Taglio legno/acciaio | 65 / 6 mm | 90 / 10 mm | 160 / 10 mm |
| Raggio di taglio | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Velocità | 0 - 3.000 corse/min | 850 - 3.000 corse/min | 800 - 2.800 corse/min |
| Velocità variabile | - | Si (4 step) | Si (4 step) |
| Auto Mode | - | - | Si |
| Luce LED | - | - | Si |
| Corsa lama | 18 mm | 26 mm | 26 mm |
| Lunghezza | 197 mm | 215 mm / 246 mm | 249 mm / 273 mm |
| Peso | 1,5 kg | 2,2 kg | 2,5 kg |
| **Codice** | **FCJ65V3LAZ** | **CJ90VST2WAZ** | **CJ160VW1Z** |
| | **110,00** +IVA | **180,00** +IVA | **290,00** +IVA |

## Disponibili anche in altre versioni:

| | | |
|---|---|---|
| Versioni con impugnatura sul corpo | CJ90VAST2WAZ<br>**180,00** +IVA | CJ160VAW1Z<br>**290,00** +IVA |

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Confezione n° 10 lame per seghetti alternativi<br>n° 2 lame per legno (JW20)<br>n° 2 lame per legno (JW40)<br>n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)<br>n° 2 lama per legno (JW10)<br>n° 1 lama per legno (JW10R)<br>n° 2 lame per legno (JM10) | 750049 | € 16,00 |

*prezzi IVA esclusa

intensive

BRUSHLESS

### Segaccio universale CR13V2 230V

**1.010 W - 300 mm**

Lama, chiave, valigetta.

### Segaccio universale CR13VBY 230V

**1.150 W - 300 mm**

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

### Segaccio universale CR13VEY 230V

**1.100 W - 300 mm**

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

| Caratteristiche | | | |
|---|---|---|---|
| Potenza | 1.010 W | 1.150 W | 1.100 W |
| Taglio legno/acciaio | 300 / 19 mm | 300 / 19 mm | 300 / 19 mm |
| Taglio tubi acciaio | Ø 130 mm | Ø 130 mm | Ø 130 mm |
| Velocità | 0 - 2.800 corse/min | 0 - 3.000 corse/min | 0 - 3.000 corse/min |
| Velocità variabile | - | - | Si (5 step) |
| Motore | a spazzole | a spazzole | Brushless |
| Antivibrante UVP | - | Si *(sistema antivibrante UVP)* | Si *(sistema antivibrante UVP)* |
| Corsa lama | 29 | 32 | 32 |
| Lunghezza | 435 mm | 465 mm | 490 mm |
| Peso | 3,2 kg | 4,4 kg | 3,9 kg |
| **Codice** | **CR13V2WSZ** | **CR13VBYWSZ** | **CR13VEYWSZ** |
| | **246.00** +IVA | **429.00** +IVA | **501.00** +IVA |

| Descrizione | Codice | Listino* |
|---|---|---|
| Confezione n° 12 lame per segacci universali n° 1 RM42B \| n° 1 RM50B \| n° 1 RM36B \| n° 1 RW10 \| n° 2 RPW80 \| n° 2 RM43B \| n° 2 RPM30B \| n° 2 RPD40B | 752049 | € 62,00 |

*prezzi IVA esclusa

# LEVIGATRICI ORBITALI, ROTORBITALI, A NASTRO

230V

**Levigatrice orbitale SV12SH**

**200 W - 110 x 100 mm + delta**

230V

**Levigatrice orbitale SV12SG**

**200 W - 110 x 100 mm**

230V

**Levigatrice orbitale SV12V / SV12SD**

**300 W - 114 x 228 mm**

**Dotazione standard**

Carta abrasiva rettangolare, carta abrasiva triangolare, sacco raccoglipolvere.

Carta abrasiva, sacco raccoglipolvere.

Carta abrasiva, sacco raccoglipolvere.

| Caratteristiche | | | |
|---|---|---|---|
| Potenza | 200 W | 200 W | 300 W |
| Platorello/nastro | 110 x 100 / delta 96 mm | 110 x 100 mm | 114 x 228 mm |
| Dimensioni carta | 110 x 100 / delta 96 mm | 114 x 140 mm | 114 x 280 mm |
| Velocità | 14.000 giri/min | 14.000 giri/min | 4.000 - 10.000 giri/min |
| Velocità variabile | - | - | Si |
| Diametro orbita | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,4 mm |
| Lunghezza | 230 mm | 137 mm | 300 mm |
| Peso | 1,2 kg | 1,1 kg | 2,8 kg |
| **Codice** | **SV12SHWBZ** | **SV12SGWAZ** | **SV12VUAZ** |
| | **128.00** +IVA | **127.00** +IVA | **245.00** +IVA |

**Disponibili anche in altre versioni:**

| | | |
|---|---|---|
| Versioni senza velocità variabile | | **SV12SDUBZ** **238.00** +IVA |

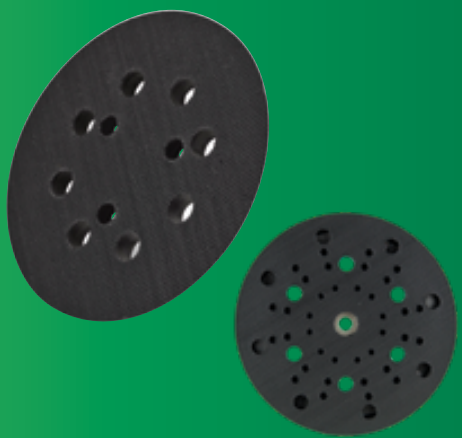

## Platorelli forati in velcro

| Descrizione | Codice | Listino (+IVA) |
|---|---|---|
| Platorello in fibra di vetro rinforzato Ø 125 mm - attacco 3 fori per SV13YA e SV13YB | 753811 | € 22,70 |
| Platorello morbido per levigature leggere, ideale per l'uso con abrasivi di grado fine e ultrafine Ø 125 mm - attacco velcro per SV13YA e SV13YB | 753812 | € 13,00 |
| Platorello con 15 fori per aspirazione polvere, 8 fori nella circonferenza esterna 100 mm, 6 fori nella circonferenza interna 65 mm Ø 150 mm - attacco foro 8 mm per SV15YC | 753853 | € 31,20 |

*prezzi IVA esclusa

230V

## Levigatrice rotoorbitale SV13YA / SV13YB

**230 W - Ø 125 mm**

Carta abrasiva,
sacco raccoglipolvere, valigetta.

230V

## Levigatrice rotoorbitale SV15YC

**350 W - Ø 150 mm**

Carta abrasiva, sacco raccoglipolvere, impugnatura.

230V

## Levigatrice a nastro SB8V2

**1.020 W - 76 x 533 mm**

Nastro abrasivo,
sacco raccoglipolvere.

230V

## Levigatrice a nastro SB10V2

**1.020 W - 100 x 610 mm**

Nastro abrasivo,
sacco raccoglipolvere.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 230 W | 350 W | 1.020 W | 1.020 W |
| Ø 125 mm | Ø 150 mm | 76 x 533 mm | 100 x 610 mm |
| - | - | - | - |
| 7.000 - 12.000 giri/min | 4.200 - 11.000 giri/min | 250 - 450 m/min | 240 - 420 m/min |
| Si | Si | Si | Si |
| 3,2 mm | 2,8 / 6,2 mm (2 step) | - | - |
| 160 mm | 388 mm | 320 mm | 363 mm |
| 1,4 kg | 2,5 kg | 4,3 kg | 5,2 kg |
| **SV13YAWBZ** | **SV15YCWBZ** | **SB8V2WAZ** | **SB10V2WAZ** |
| **167,00** +IVA | **256,00** +IVA | **307,00** +IVA | **355,00** +IVA |

**SV13YBWBZ**
**132,00** +IVA

# CARTE ABRASIVE PER LEVIGATRICI

## Preforate triangolari per SV12SH attacco velcro

| Descrizione | Codice | Listino (+IVA) |
|---|---|---|
| Per legno e metallo | | |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 40 | 753401 | € 6,00 |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 60 | 753402 | € 6,00 |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 80 | 753403 | € 6,00 |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753404 | € 6,00 |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753405 | € 6,00 |
| Per pittura, lacca e vernice | | |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 40 | 753411 | € 6,00 |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 60 | 753412 | € 6,00 |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 80 | 753413 | € 6,00 |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753414 | € 6,00 |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753415 | € 6,00 |

## Preforate rettangolari per SV12SH - SV12SG attacco velcro

| Descrizione | Codice | Listino (+IVA) |
|---|---|---|
| Per legno e metallo | | |
| 114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 40 | 753041 | € 6,00 |
| 114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 60 | 753042 | € 6,00 |
| 114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 80 | 753043 | € 6,00 |
| 114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753044 | € 6,00 |
| 114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753045 | € 6,00 |

## Preforate rettangolari per SV12SG attacco a pinza

| Descrizione | Codice | Listino (+IVA) |
|---|---|---|
| 114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 40 | 753051 | € 6,00 |
| 114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 60 | 753052 | € 6,00 |
| 114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 80 | 753053 | € 6,00 |
| 114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753054 | € 6,00 |
| 114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753055 | € 6,00 |

## Preforate rettangolari per SV12V - SV12SD attacco a pinza

| Descrizione | Codice | Listino (+IVA) |
|---|---|---|
| 115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 40 | 753061 | € 10,40 |
| 115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 60 | 753062 | € 10,00 |
| 115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 80 | 753063 | € 10,00 |
| 115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753064 | € 10,00 |
| 115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753065 | € 10,00 |
| 115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 40 | 753071 | € 7,30 |
| 115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 60 | 753072 | € 6,70 |
| 115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 80 | 753073 | € 6,70 |
| 115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753074 | € 6,70 |
| 115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753075 | € 6,70 |

## Carte abrasive per SV13YA - SV13YB attacco velcro

| Descrizione | Codice | Listino (+IVA) |
|---|---|---|
| Per legno e metallo | | |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40 | 753101 | € 6,70 |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60 | 753102 | € 6,70 |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80 | 753103 | € 6,50 |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753104 | € 6,50 |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753105 | € 6,50 |
| Per pittura, lacca e vernice | | |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40 | 753131 | € 6,50 |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60 | 753132 | € 6,50 |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80 | 753133 | € 6,50 |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753135 | € 6,50 |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753137 | € 6,50 |

## Carte abrasive preforate Ø 150 mm per SV15YC attacco velcro

| Descrizione | Codice | Listino (+IVA) |
|---|---|---|
| Per legno e metallo | | |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40 | 753111 | € 8,70 |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60 | 753112 | € 8,00 |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80 | 753113 | € 7,50 |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753114 | € 7,50 |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753115 | € 7,50 |
| Per pittura, lacca e vernice | | |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40 | 753141 | € 7,50 |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60 | 753142 | € 7,50 |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80 | 753143 | € 7,50 |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753144 | € 7,50 |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753146 | € 7,50 |

## Carte abrasive per levigatrice a nastro SB8V2

| Descrizione | Codice | Listino (+IVA) |
|---|---|---|
| 76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 40 | 753241 | € 12,60 |
| 76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 60 | 753242 | € 12,60 |
| 76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 80 | 753243 | € 12,00 |
| 76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 100 | 753244 | € 12,00 |

## Carte abrasive per levigatrice a nastro SB10V2

| Descrizione | Codice | Listino (+IVA) |
|---|---|---|
| 100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 40 | 753261 | € 16,10 |
| 100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 60 | 753262 | € 16,10 |
| 100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 80 | 753263 | € 16,10 |
| 100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 100 | 753264 | € 15,50 |

***Scopri la gamma completa nel nostro Catalogo Accessori 2025***

## LE TECNOLOGIE HIKOKI

MULTI VOLT è il sistema cordless più intelligente di sempre. Con una sola batteria puoi decidere se alimentare i tuoi utensili 18V o 36V assicurandoti un'incredibile autonomia e potenza di lavoro. Non dovrai più preoccuparti! Ti basterà una sola batteria per alimentare oltre 100 utensili HIKOKI.

### BRUSHLESS

Grazie a un design più compatto rispetto ai motori con spazzole, i motori senza spazzole consentono utensili più compatti e leggeri. Più efficiente e performante, aumenta il rendimento complessivo della macchina e permette di lavorare molto più a lungo con ogni carica della batteria grazie all'assenza delle spazzole che producono attrito con l'indotto. Manutenzione minima!

### RFC

Reactive Force Control. Dispositivo di protezione con sofisticato sensore che arresta tempestivamente il funzionamento della macchina in caso di improvviso bloccaggio della punta.

### AHB

Alluminium Housing Body. Alloggiamenti rigidi, robusti e duraturi. La costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica.

### UVP

User Vibration Protection. Sistema antivibrante attivo/dinamico. Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni. Sistema di pesi e molle che si muovono in contrapposizione alla vibrazione.

### LVH

Low Vibration Handle. Speciali impugnature ammortizzate in gomma per ridurre la vibrazione e l'affaticamento.

### IP54 IP55 IP56 IP65

International Protection. Certificazione internazionale per indicare i gradi di protezione degli apparecchi elettrici dall'ingresso di acqua e polvere. I componenti elettrici sono rivestiti in silicone.

IP54: Protetto contro ambienti polverosi e spruzzi d'acqua.
IP55: Protetto contro ambienti polverosi e getti d'acqua.
IP56: Protetto contro ambienti altamente polverosi e potenti getti d'acqua.
IP65: Protezione completa da polvere e getti d'acqua.

### AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Air Spring Drive System. Esclusivo sistema di sparo a camera d'aria precompressa. Veloce, spara fino a 3 chiodi al secondo, salubre, assenza completa di gas e combustione. Ridotta rumorosità, vibrazioni e contraccolpi.

### LED LEVEL

Indicatore livella LED, per fori precisi a 0° e a 90°.
Attivabile tramite pulsante, la luce verde indica il raggiungimento dell'angolo desiderato, mentre la luce rossa indica il fuori bolla.

### TRIPLE HAMMER

Triple Hammer. Il Meccanismo a triplo battente riduce le vibrazioni effetuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'inserto slitti sulla testa della vite. Maggiore comfort e facilità d'uso, ideale nell'avvitatura di viti di piccole dimensioni.

HiKOKI SERVICE

# SEMPRE IN BUONE MANI

**HiKOKI Service**
Sempre in buone mani.

- Il Rivenditore Hikoki è il tuo primo riferimento per ogni necessità. Ma non è il solo!
- 5 Centri Smart Garage nazionali.
- 50 Riparatori Autorizzati su tutto il territorio.
- Consulta l'elenco sul nostro sito web: www.hikoki-powertools.it

HiKOKI SmartService

**HiKOKI Smart Garage**
Riparazioni di Qualità in tempi Rapidi.

- Presa e Riconsegna Gratuita (presso il tuo Rivenditore Hikoki convenzionato)
- Sia per i prodotti in Garanzia che Fuori.
- Tempi Rapidi e certificati. Il tuo rivenditore ha tutto sotto controllo.
- Riparazione Professionale garantita da 5 centri HIKOKI Garage nazionali.
- Formula Hikoki Top Limit: tariffe massime per la riparazione fuori garanzia sotto le quali, la riparazione a pagamento verrà subito effettuata senza preventivo.
  Per riparazioni fuori garanzia «importanti» HIKOKI produrrà un preventivo a prezzo fisso di Euro 30 s/iva (detratto dal costo di riparazione se accettato).

HiKOKI 3YRS Warranty

**HiKOKI Garanzia di Qualità**
Estendi la garanzia a 3 anni!

- Registra sul sito Hikoki il tuo elettroutensile, entro 4 settimane dalla data di acquisto.
- Hikoki garantirà il tuo elettroutensile per 3 anni da qualunque difetto di produzione e/o di progettazione (non è inclusa l'usura).
- L'estensione di 3 anni si applica su ogni elettroutensile Hikoki, o Carat e su ogni batteria 18V o MultiVolt (18/36V) solo se registrata.

HiKOKI 36 Noleggio NLT 24

**Noleggio Hikoki: grandi vantaggi.**
Perché acquistare quando puoi noleggiare?

- Costi certi: paghi una rata mensile fissa.
- Vantaggi finanziari e fiscali (no cespiti).
- Zero perdite di tempo, zero costi di gestione e amministrativi.
- Zero Costi di manutenzione, riparazione, assistenza. Per qualunque intervento di assistenza e manutenzione ci pensa Hikoki.
- Formula FullService Hikoki (è inclusa anche l'usura).
- Assicurazione del tuo parco attrezzi da furto, calamità naturali, danni accidentali.

Rivenditore autorizzato

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**
**Italy**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 / 548130
IT-info@koki-group.com

**www.hikoki-powertools.it**

**Seguici su:**
#wearehikoki

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314. Per ulteriori informazioni consultare le condizioni generali di vendita al seguente indirizzo: www.hikoki-powertools.it/Condizioni-generali-di-vendita.pdf