

# GRANDE PROMOZIONE

## UTENSILI PROFESSIONALI



UNITECH EVO 418 + X4 SINERGICO • H<sub>2</sub>O

cod. 99855013KA




### INCLUSI PER TE

UNA CASSETTIERA RSC24/7  
+ 224 UTENSILI INDUSTRIA  
DEL VALORE DI € 1.299,00



### CARATTERISTICHE

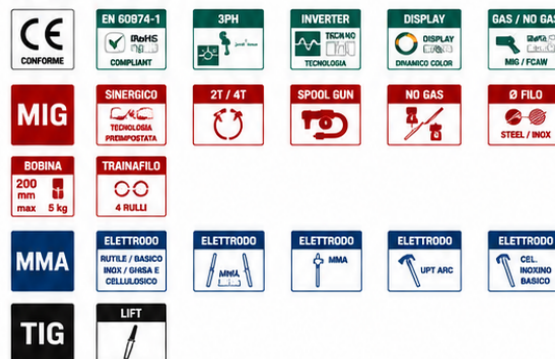

| DATI TECNICI                    | UNITECH EVO 418                                                        |                                                                                       |                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                 | (3ph) - 400 V ± 10% - 50/60 Hz                                         |                                                                                       |                           |
| Alimentazione                   | MIG                                                                    | MMA                                                                                   | TIG                       |
| Potenza 60%                     | 14,9 KVA                                                               | 12,5 KVA                                                                              | 9,8 KVA                   |
| Tensione a vuoto U <sub>0</sub> | 45 V                                                                   | 60 V                                                                                  | 12 V                      |
| Amperaggio Min-Max              | 30 ÷ 400 A                                                             | 20 ÷ 350 A                                                                            | 10 ÷ 350 A                |
| Ciclo di lavoro 40°             | 400A @ 60%<br>310A @ 100%                                              | 350A @ 60%<br>310A @ 100%                                                             | 350A @ 60%<br>310A @ 100% |
| Classe di isolamento            | IP 23S                                                                 |                                                                                       |                           |
| Grado di protezione             | H                                                                      |                                                                                       |                           |
| Dimensioni (L x W x H)          | Generatore<br>Trainafile<br>Gruppo di raffreddamento<br>Carrello       | 250 x 610 x 460 mm<br>250 x 540 x 300 mm<br>250 x 580 x 280 mm<br>460 x 1000 x 800 mm |                           |
| Peso lordo/netto                | 86 / 89,05 kg                                                          |                                                                                       |                           |
| CONFIGURAZIONE STANDARD         |                                                                        |                                                                                       |                           |
| Codice                          | Descrizione                                                            |                                                                                       |                           |
| 99855013KA                      | UNITECH EVO 418 + X4 SINERGICO - H <sub>2</sub> O                      |                                                                                       |                           |
| 99820038A                       | Generatore                                                             |                                                                                       |                           |
| 99830071A                       | Trainafile X4 - H <sub>2</sub> O                                       |                                                                                       |                           |
| 99830022A                       | Kit rotola 2m - incl. 2 viti                                           |                                                                                       |                           |
| 338008140                       | Gruppo raffreddamento SMART H <sub>2</sub> O - tensione ca. 900 - 5 kg |                                                                                       |                           |
| 33805145                        | Prolunga 70 mm - 3 m - H <sub>2</sub> O                                |                                                                                       |                           |
| 33805146                        | Rullino Ø 37 mm - 1,0 - 1,2 mm - x2 - (rosso/arancione)                |                                                                                       |                           |
| 99005005                        | Carrello - 4 ruote - H <sub>2</sub> O                                  |                                                                                       |                           |
| 99900282                        | Carrello - 4 ruote I INI                                               |                                                                                       |                           |

PREZZO PROMO

€ 3.890,00 +IVA



QUALITÀ, AFFIDABILITÀ, INNOVAZIONE.



PROMOZIONE VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE