



Standard

EN140: 1998 Corpo Maschera
EN143: 2000+A1: 2006 P3 RD
CE 2797

Efficienza

efficienza HESPA + P3 ® >99.95%
porosità filtri 0,3 µ

Peso

Maschera + Filtri: (S/M) 130 g; (M/L) 138 g
Confezione (S/M) 185 g; (M/L) 193 g
Filtri: 18 g l'uno; coppia 36 g, confezione 59 g

Durata e Conservazione


Durata e conservazione a magazzino 5 anni (maschera e filtri). Verificare sulle istruzioni le condizioni di immagazzinaggio. I filtri sono riutilizzabili e sostituibili.

Materiali

- **Maschera:** TPE (termoelastomero) di grado medicale conforme alla ISO 10993.10:2010. Materiale senza lattice, silicone ed inodore. Le maschere sono anallergiche. Corpo valvola in Nylon, membrane inalazione/esalazione in silicone. Elastici regolabili su quattro punti.
- **Filtri Polveri:** filtro meccanico in tessuto HESPA plissettato, incapsulato in un anello in TPE.

Produzione

Unione Europea

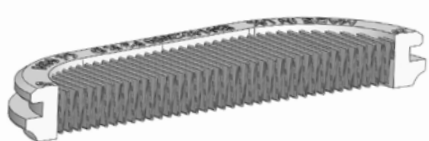

Filtro incapsulato in un anello di gomma (brevetto GVS)

Applicazioni - Polveri, nebbie e fumi

Industria Siderurgica

Fumi e polveri di metallo



Manufacturing

Vetroresina, fibre di tessuto, fumi



Construction

Polvere di silicio, amianto, calcestruzzo, polvere di legno, di cemento e cartongesso

Miniera

Polvere di carbone, di silicio



Agroalimentare

Polveri organiche, polveri di farina, di grano e trattamento mangimi



Farmaceutica

Polveri e virus

